

### **Montera rätt och lätt**

Varje år sker allvarliga olyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna ledningar och apparater. Även om du är händig och brukar fixa det mesta går det inte att chansa. Du måste veta hur du ska montera på rätt sätt. Här får du veta hur du ska montera på rätt sätt.

### **Detta får du göra om du säkert vet hur du ska göra**

Du får montera:

- # stickproppar
- # skarvuttag
- # apparatuttag
- # lampproppar
- # lamphållare
- # sladdströmbrytare

Du får också, i den fasta installationen, byta:


- # proppsäkringar
- # strömbrytare
- # vägguttag
- # lampputtag

Observera byta. Det är alltså inte tillåtet att ändra eller utöka något i den fasta installationen. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag o.s.v. får bara göras av behörig installatör.

**Felaktig montering medför livsfara och brandrisk.  
Använd alltid modern och felfri materiel.**


# Montering av lamppropp

## Jordad lamppropp


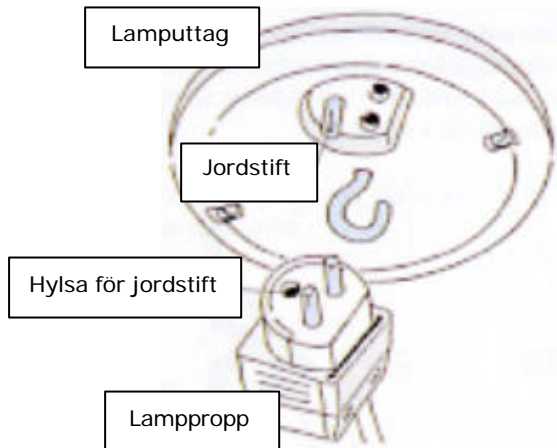


I bostäder med elinstallationen utförd efter 1 januari 1994 ska lamputtagen vara skyddsjordade. Dp ska armaturerna vara skyddsjordade eller extra isolerade. I äldre bostäder var kravet att lamputtagen i bl.a. kök skulle vara skyddsjordade.

## Ojordad lamppropp

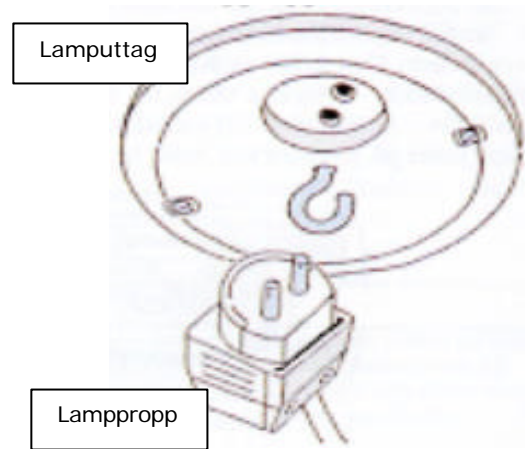

I de flesta bostäder har lamputtaget inget jordstift. Lampproppen har då två stift och armatursladden två ledare. Även en runt lamppropp av äldre typ passar i dessa uttag. Om din armatur inte går att ansluta till de nya uttagen, vänd dig då till elinstallatören.

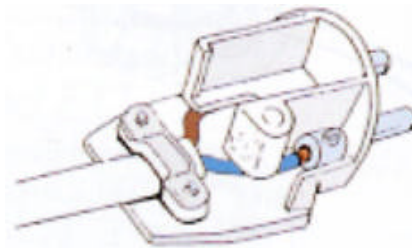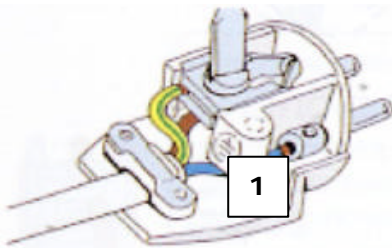

Lamppropp monteras på samma sätt som stickpropp. Börja med att fästa skyddsledaren under skruven vid jordtecknet (1).

### Felkoppling innebär livsfara!

Lägg jordledaren i en bøj så att den inte slits loss före de övriga ledarna om sladden skulle utsättas för kraftig dragpåkning.

Vissa armaturer är extra isolerade och från fabriken försedda med en lamppropp, som inte kan öppnas. En sådan lamppropp passar i såväl jordade som ojordade lamputtag.

Extraisolerad armatur är märkt med dubbelkvadratmärket:

