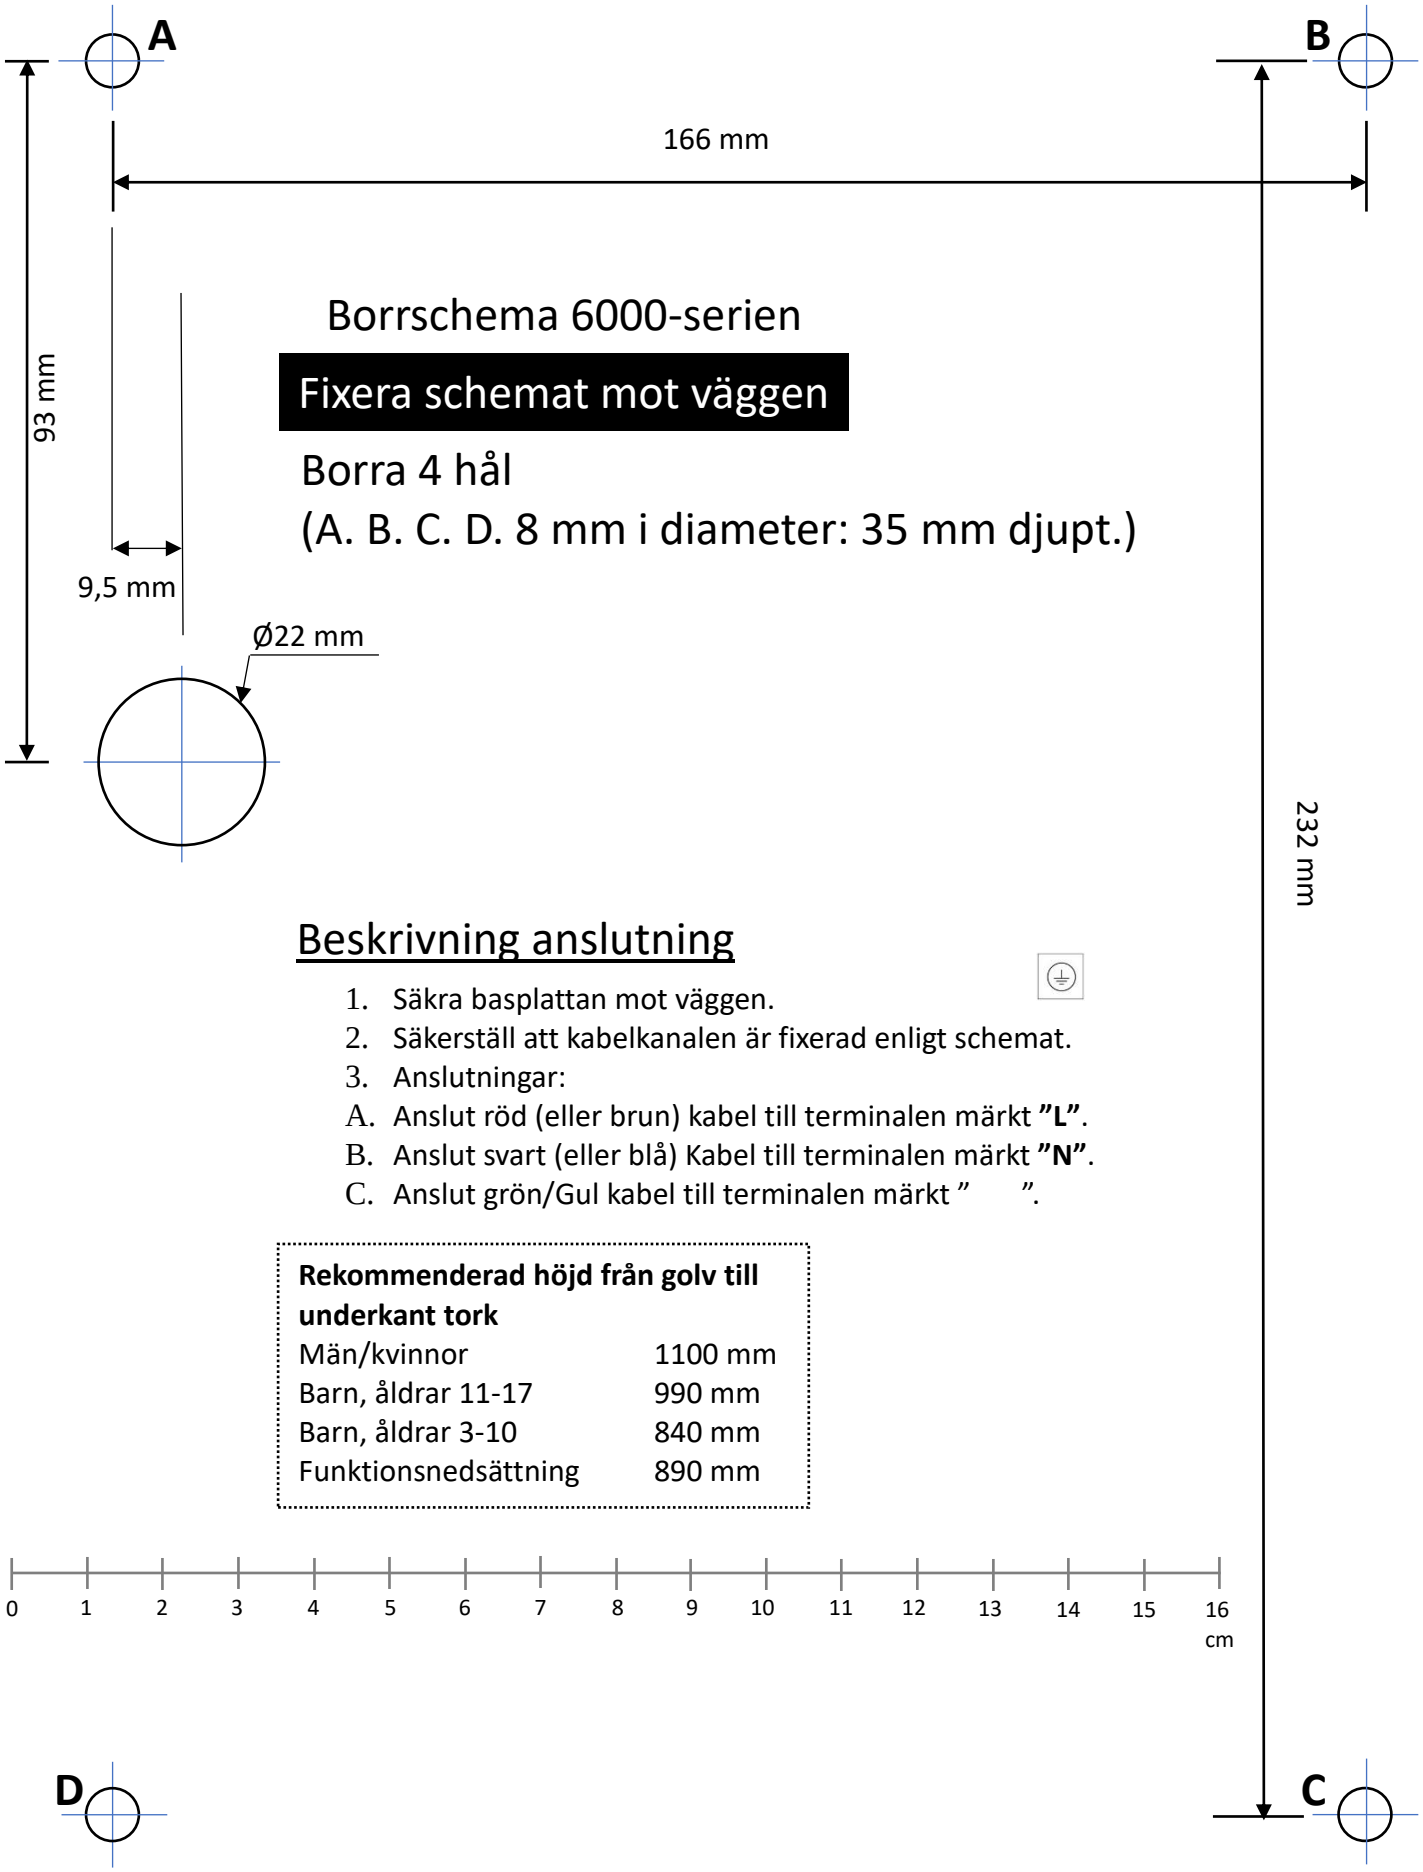

Borrschema 6000-serien

Fixera schemat mot väggen

Borra 4 hål
(A. B. C. D. 8 mm i diameter: 35 mm djupt.)

Beskrivning anslutning

1. Säkra basplattan mot väggen.
2. Säkerställ att kabelkanalen är fixerad enligt schemat.
3. Anslutningar:

A. Anslut röd (eller brun) kabel till terminalen märkt **”L”**.
B. Anslut svart (eller blå) Kabel till terminalen märkt **”N”**.
C. Anslut grön/Gul kabel till terminalen märkt ” ”.

Rekommenderad höjd från golv till underkant tork	
Män/kvinnor	1100 mm
Barn, åldrar 11-17	990 mm
Barn, åldrar 3-10	840 mm
Funktionsnedsättning	890 mm

ELSTAR
ELSTAR AB • Slöjdgatan 23 • 703 83 Orebro • Tel 019 - 16 41 46 • info@elstar.se • www.elstar.se