




Beställningsedel på baksidan →

GUIDE

- montera Smartline så här

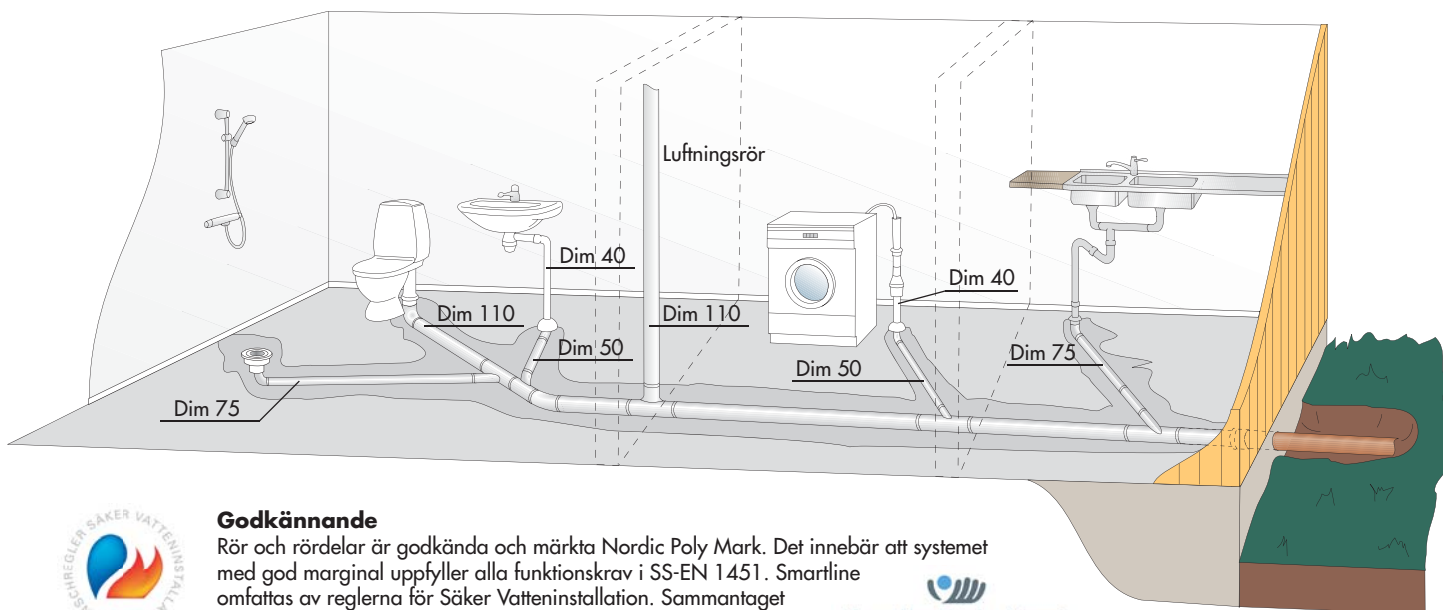


Godkännande

Rör och rördelar är godkända och märkta Nordic Poly Mark. Det innebär att systemet med god marginal uppfyller alla funktionskrav i SS-EN 1451. Smartline omfattas av reglerna för Säker Vatteninstallation. Sammantaget ger detta trygghet för såväl installatör som fastighetsägare.




1. Kapning av rör

Kapa röret vinkelrätt med en fintandad såg, rörkap eller annan anpassad utrustning. Vid kapning med såg rekommenderas en geringslåda.




2. Fasning

Röränden ska fasas med Pipelifes fasverktyg, kniv eller liknande. Vid montering av skarvnippel eller motsvarande fasas insidan på röret.




3. Rengöring/smörjning

Röränden ska fasas och rengöras. Lägg på ett tunt lager smörjmedel inuti röret/rördelens spetsände eller på nippelns tätningar – eller på båda ställena. Vi rekommenderar att använda Pipelifes smörjmedel.





4. Montering

Vrid röret lätt samtidigt som spetsänden skjuts in i botten av skarvnippeln. Drag tillbaka spetsänden något så att skarven får tillräckligt expansionsutrymme.



5. Klamring

Smartline klammer används både som fixklammer och glidklammer beroende på om den placeras på en skarvnippels krage eller på själva röret. Det är speciellt viktigt att skjutmuffar blir fixerade med en fixklammer på varje sida.



Dimension [mm]	L	
	Liggande ledning [m]	Stående ledning [m]
40	0,50	1,20
50	0,50	1,50
75	0,80	2,00
110	1,10	2,00

Max. rekommenderad klamringsavstånd, L

Specialisten på plaströrssystem
























SMARTLINE Beställningsedel

Beställare

Referens

Datum

Produkt	Dimension	Ant.	Produkt	Dimension	Ant.
SMARTLINE Grå			SMARTLINE Offwhite		
Rör	50 mm x 1 m		Dubbelmuff	Dubbelmuff 50 mm	
	50 mm x 2 m		Skjutmuff	Dubbelmuff 75 mm	
	50 mm x 3 m			Dubbelmuff 110 mm	
	75 mm x 1 m			Skjutmuff 50 mm	
	75 mm x 2 m			Skjutmuff 75 mm	
	75 mm x 3 m			Skjutmuff 110 mm	
	110 mm x 1 m		Förminskning med nippel och spetsända	50x40 mm	
	110 mm x 2 m			75x40 mm	
	110 mm x 3 m			75x50 mm	
Böj	50 mm x 15°		Klammer	110x75 mm	
	50 mm x 45°			50 mm	
	50 mm x 88°			75 mm	
	75 mm x 15°			110 mm	
	75 mm x 30°		Propp för slätända	50 mm	
	75 mm x 45°			75 mm	
	75 mm x 88°			110 mm	
	110 mm x 15°		Rensrör	75 mm	
	110 mm x 30°			110 mm	
	110 mm x 45°		Renslock med stos	75 mm	
	110 mm x 88°			110 mm	
Grenrör	50 mm x 40 mm x 45°		Fasverktyg	Universal	
	50 mm x 50 mm x 45°			Fasningskniv	
	75 mm x 50 mm x 45°		SMARTLINE Krom		
	75 mm x 75 mm x 45°		Rör	40 mm x 1 m	
	110 mm x 50 mm x 45°		Böj	40 mm x 15°	
	110 mm x 110 mm x 90°			40 mm x 45°	
	50 mm x 40 mm x 90°			40 mm x 88°	
	50 mm x 50 mm x 90°			40 mm x 30°	
	75 mm x 50 mm x 90°		Grenrör	40 mm x 40 mm x 45°	
	110 mm x 50 mm x 90°			40 mm x 40 mm x 90°	
Svängt grenrör	75 mm x 75 mm x 90°		Skarvnippel	40 mm	
	110 mm x 110 mm x 90°			40 x 32 mm	
Dubbelt grenrör	110 mm x 110 mm x 45°		Förminskning med spetsändar	50 x 40 mm	
			Förminskning med nippel och spetsända		
Hörngrenrör	110 mm x 110 mm x 90°		Klammer	40 mm	
			Vattenlås	Rakt vattenlås 40 mm	
Skarvnippel	50 mm			Pungvattenlås 40 mm	
	75 mm		Propp för slätända	Hög 40 mm	
	110 mm			Låg 40 mm	
			Avloppsträtt	Övergångsmutter	40 mm x G40-G32
				Klosettanslutn.	110 mm
					
				Klosettanslutn. böj	110 mm
			