

Vattenfilter Standardstorlek

Filterpatron, bomull

Filtrerar bort sediment, sand, övriga partiklar m.m.
3000 L / tim, filtreringsgrad 20 micron.
Art.nr: 30 0502 1082

Filterpatron, nylon

Filtrerar bort sediment, sand och lite grövre partiklar.
Filtret kan rengöras och återanvändas.
3500 L / tim, filtreringsgrad 60 micron.
Art.nr: 30 0502 1062

Filterpatron, kol och bomull

Kombinerad filtrering som tar bort sediment, sand,
partiklar, samt dålig lukt och smak.
2400 L / tim, filtreringsgrad 20 micron.
Art.nr: 30 0502 1032

Filterpatron, kol


Filtrerar bort slam, sand, utfällt järn samt dålig lukt
och smak.
1500 L / tim, filtreringsgrad 20 micron.
Art.nr: 30 0502 1042

Filterpatron, avkalkning-kol

Kombinerad filtrering som avkalkar, avlägsnar smak
och dålig lukt.
1500 L / tim, filtreringsgrad 20 micron.
Art.nr: 30 0502 1052

Nyckel till partikelfilterhållare

Blå, plast
Art.nr: 30 0502 1072

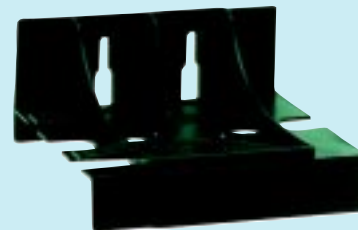

Väggfäste till partikelfilterhållare
Svart, plast. Art.nr: 30 0502 1092



Vattenfilter





Kranfilter Aqua stream

Vattenrenare som tar bort lukt, färg och dålig smak. Problemet med lösa partiklar som avlagringar, sand eller rost upphör. Förekomsten av ämnen som t.ex. klor, kalk, järn, koppar reduceras kraftigt och ger samtidigt drycker som kaffe, te och saft den rätta smaken.

Livslängden på kaffebryggare och ångstrykjärn blir betydligt bättre med renat vatten. Utmärkt till bostaden, stugan, husvagnen eller för utlandsresan. Passar på alla blandare. M 22-M 24. Tag bort monterad övergångsnippel på filtret när du har pip med utvändig gänga. Försedd med praktisk omkastare: orenat / renat vatten.

En filterpatron räcker för att rena ca 1000 liter dricksvatten. Ett enkelt sätt att höja vattenkvaliteten och få ett friskt vatten. Levereras inkl. 1 kolpatron. Art.nr: 30 0502 1001

Om filtret ej används under en längre tid t.ex. semestern, rekommenderas att det tas ur filterbehållaren.

Extra filter till Aqua stream kranfilter (kol)

Filtrerar bort slam, sand, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Art.nr: 30 0502 1012

Partikelfilterhållare till filterpatroner av standardstorlek

Avsett för installation i anläggningar med eget vatten (ej kommunalt vatten) och enbart i kallvattenledning max +40° med ett arbetstryck på max 8,6 Bar. Filterhuvudet, låsmuttern och filterbehållaren är tillverkad i polypropylen. För att förenkla bytet av filterpatron är filterhållaren utrustad med en lätthanterlig mutter (använd nyckel 30 0502 1072). R 25 invändig anslutningsgänga, förstärkt med mässinginlägg. Art.nr: 30 0502 1121



Rent vatten

är det viktigaste livsmedlet som vi har. Gör därför kontinuerlig analys av ditt dricksvatten för att vara på den säkra sidan.

Med rätt vattenfilter

kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak eller om du behöver avkalka vattnet.

Det går bra att seriekoppla filterbehållare

för att på så sätt kunna kombinera olika filter t.ex. nylon och kol.

Vattenkapaciteten räknas på det filter som har minst flöde samt en liten minskning p.g.a. att det är två filter.

Filtrets livslängd

är under normala förhållande ca. 3 månader. Byt om du märker minskat vattenflöde eller att vattenkvaliteten försämras.