

Värmepumpslösning för ventilationsaggregat


Med vårt AHU-kit kan Innovas PAC-utedelar anslutas till ventilationsaggregat som därigenom styr effekten via 0-10V-signal. Tack vare värmepumpstekniken uppnås en energieffektiv kyl-/värmelösning via ventilationen.

Genom att använda befintligt ventilationsaggregat i stället för separata inredelar får man dessutom en lösning som är lättplacerad, estetiskt tilltalande och kostnadseffektiv.



Fördelar jämfört med separata kyl- eller värmebatterier:

- Förnyelsebar energi för uppvärmning
- Lägre driftskostnader
- Energieffektiv kyla/värme
- Prisvärt

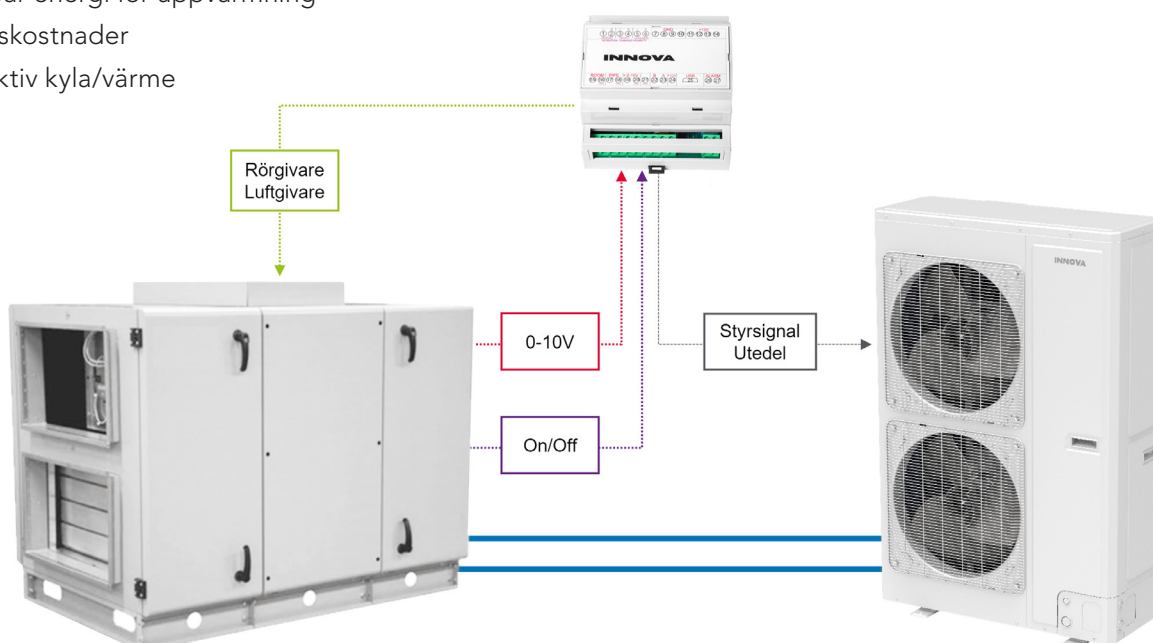

LUFT / LUFT VÄRMEPUMP INNOVA PAC AHU										
INOMHUSDEL			INNOVA AHU KIT IGZPAC R32							
UTOMHUSDEL			IGZPAC35NO-1	IGZPAC50NO-1	IGZPAC71NO-1	IGZPAC85NO-1	IGZPAC-100NO3-1	IGZPAC-125NO3-1	IGZPAC-140NO3-1	IGZPAC-160NO3-1
UTOMHUSDEL	Värmeeffekt (Nominell)	kW	4.00	5.50	8.00	8.80	12.00	13.50	15.50	17.00
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0.90-4.50	1.5-6.0	2.2-9.0	2.4-9.5	3-13.5	3.6-14.5	3.9-16	4.5-17.5
	Kyleffekt (Nominell)	kW	3.50	5.00	7.00	8.50	10.00	12.10	13.40	14.50
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0.9-4.0	1.6-5.5	2.4-8.0	2.4-9	3.2-11	3.6-12.8	6-14.2	6.5-15
	Lägst luft temp DX batteri inluft	C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C
	Dimensioner (B x H x D)	mm	818×302×596	818×302×596	892×340×698	920×370×790	940×460×820	940×460×820	940×460×820	900×340×1345
	Vikt	kg	37	39	53	60	83	91	95	112
	Ljudnivå - (SPL)	dB(A)	50	53	52	53	55	56	57	57
	Rek. Säkring	A	10	13	13	16	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Lägst garanterade drift-temp. (Värme / Kyla)		C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rörstorlek (Våtska / Gas)		tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Anslutningskabel inne - ute			2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75
Max. rörlängd		m	30	35	50	50	65	65	75	75
Max. höjdskillnad		m	15	20	25	25	30	30	30	30
Förfylld rörlängd		m	5	5	5	5	5	5	7,5	7,5
Efterfyllnad gram/meter		g	16	16	40	40	40	40	40	40
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER										
Köldmedium			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP			675	675	675	675	675	675	675	675
ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL			7125196	7125196	7125196	7125196	7125196	7125196	7125196	7125196
ARTIKELNUMMER UTOMHUSDEL			7125102	7125104	7125106	7125108	7125110	7125112	7125114	7125116



AHU-kit
Artikelnummer 7125196