

Declaration of Performance | CPR 305/2011

- FIXX ANKARSKRUV C4

AVSEDD ANVÄNDNING

Fästdon för montage av beslag i träkonstruktioner i enlighet med SS-EN 14592

TILLVERKARE

Ahlsell AB

Årstaängsvägen 11

SE-117 87 Stockholm, SWEDEN

www.ahlsell.com

SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL

System 3

ANMÄLT ORGAN

RISE (Research Institutes of Sweden AB)

NB 0402

Declaration of Performance | CPR 305/2011

ANGIVEN PRESTANDA


VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA		Harmonerad teknisk specifikation
	32MM	40MM	
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	6040	6040	EN 14592:2008 + A1:2012 (RISE 124747 [2021-04-06])
Karakteristisk utdragskapacitet $f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	10,3	14,2	EN 14592:2008 + A1:2012 (SP PX12718 [2012-04-12] SP 5P00622 [2015-01-26])
Karakteristisk genomdragskapacitet $f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	NPD	NPD	
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ [kN]	9,1	9,1	EN 14592:2008 + A1:2012 (RISE 124747 [2021-04-06])
Karakteristisk vridkapacitet $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$ $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	8,7	8,7	EN 14592:2008 + A1:2012 (SP PX12718 [2012-04-12] RISE 124747 [2021-04-06])
Beständighet [korrosion]	Klimatklass 3		EN 1995-1-1 SP PX14769 [2011-10-20]

PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD

Se bilaga A

Prestandan för de produkter som anges ovan överensstämmer med angiven prestanda. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

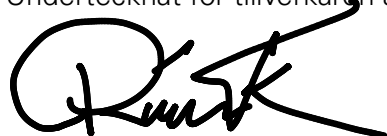

Rikard Torung-Kimby, Sourcing Manager

Stockholm 2026-06-23

