

# Lätta betäckningar



# Lätta betäckningar

Den lätta betäckningen finns på de flesta gångbanor och garageuppfarter. Under en promenad i vilken stad som helst i Sverige hittar du högst sannolikt en lätt betäckning under din vandring. Den lätta betäckningen installeras i grönytor, gångbanor eller där endast lätt trafik förekommer. Under den lätta betäckningen döljer sig oftast ett stigarrör till en rensbrunn eller en brunn som leder bort dagvatten.

## Lätt betäckning, tätt lock


Fast så kallad lätt betäckning för övertäckning av t.ex rensbrunnar, dagvatten- och dränbrunnar i gångbanor och grönytor. Belastningsklass A15. Fastskruvat lock, rostfri spårskruv kvalitet 8.8.

### Tekniska Data

Belastningsklass

A-15

| Artikelnr. | Storlek | A      | B      | L      | H     | Vikt    |
|------------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 19034814   | 150     | 198 mm | 138 mm | 6 mm   | 85 mm | 2,9 kg  |
| 19034816   | 225     | 280 mm | 213 mm | 6 mm   | 89 mm | 5,4 kg  |
| 19034817   | 300     | 357 mm | 286 mm | 7 mm   | 88 mm | 10,0 kg |
| 19034818   | 400     | 478 mm | 384 mm | 7,5 mm | 90 mm | 18,0 kg |

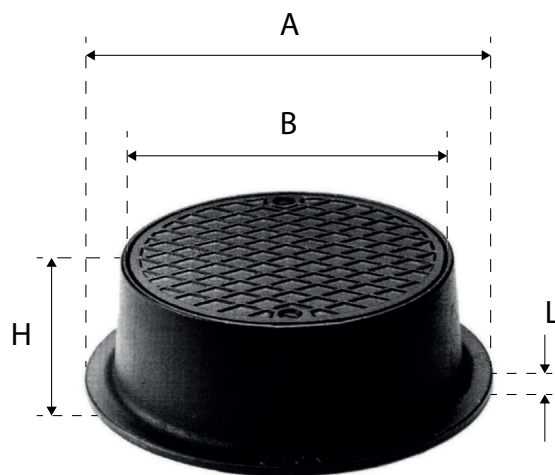

## Tätt lock, lätt betäckning


Lock till lätt betäckning.

### Tekniska Data

Belastningsklass

A-15

| Artikelnr. | Storlek | Diameter | Vikt   |
|------------|---------|----------|--------|
| 19034823   | 150     | 138 mm   | 0,8 kg |
| 19034825   | 225     | 213 mm   | 2,1 kg |
| 19034826   | 300     | 286 mm   | 4,3 kg |
| 19034827   | 400     | 384 mm   | 7,0 kg |

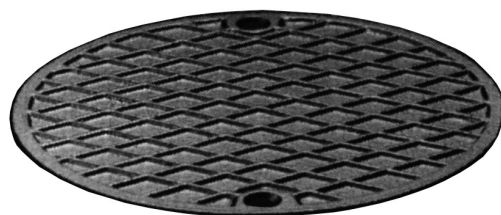

## Lätt betäckning, kvadratisk tätt lock


Fast så kallad lätt betäckning för övertäckning av t.ex rensbrunnar, dagvatten- och dränbrunnar i gångbanor och grönytor. Belastningsklass A15. Fastskruvat lock, rostfri spårskruv kvalitet 8.8.

### Tekniska Data

Belastningsklass

A-15

| Artikelnr. | Storlek | A      | B          | C     | Vikt   |
|------------|---------|--------|------------|-------|--------|
| 19034815   | 150     | 217 mm | 118x118 mm | 90 mm | 3,2 kg |

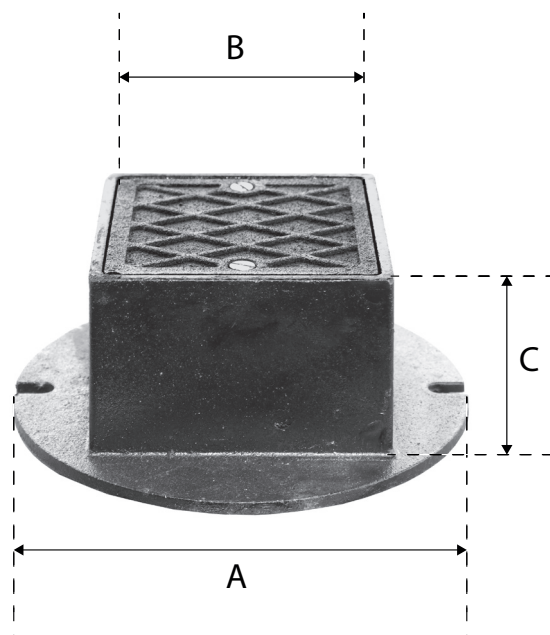

## Lätt betäckning, sil


Fast så kallad lätt betäckning för övertäckning av t.ex rensbrunnar, dagvatten- och dränbrunnar i gångbanor och grönytor. Belastningsklass A15. Fastskruvat lock, rostfri spårskruv kvalitet 8.8.

### Tekniska Data

Belastningsklass

A-15

| Artikelnr. | Storlek | A      | B      | L      | H     | Vikt    |
|------------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 19034810   | 150     | 198 mm | 138 mm | 6 mm   | 85 mm | 2,9 kg  |
| 19034811   | 225     | 280 mm | 213 mm | 6 mm   | 89 mm | 5,2 kg  |
| 19034812   | 300     | 357 mm | 286 mm | 7 mm   | 88 mm | 9,7 kg  |
| 19034813   | 400     | 478 mm | 384 mm | 7,5 mm | 90 mm | 18,0 kg |

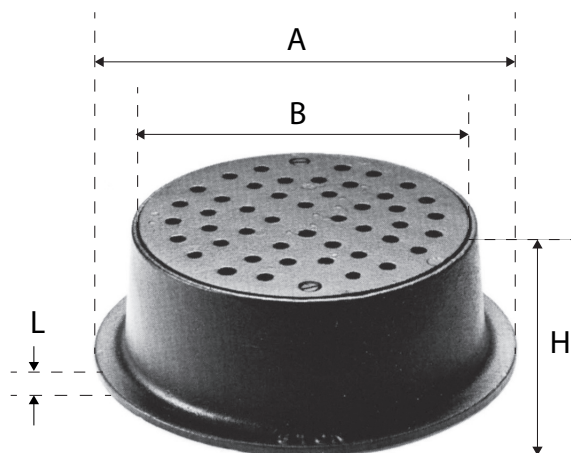

## Sillock, lätt betäckning

Sillock till lätt betäckning.

### Tekniska Data


Belastningsklass


A-15

Typ av lock

Sil

| Artikelnr. | Storlek | Diameter | Vikt   |
|------------|---------|----------|--------|
| 19034819   | 150     | 138 mm   | 0,8 kg |
| 19034820   | 225     | 213 mm   | 1,9 kg |
| 19034821   | 300     | 286 mm   | 4,0 kg |
| 19034822   | 400     | 384 mm   | 7,0 kg |

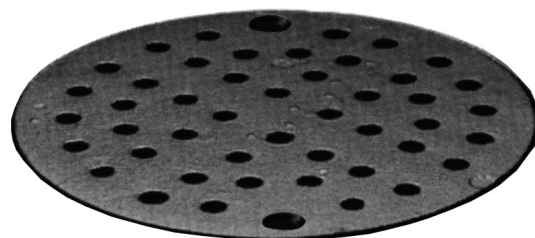

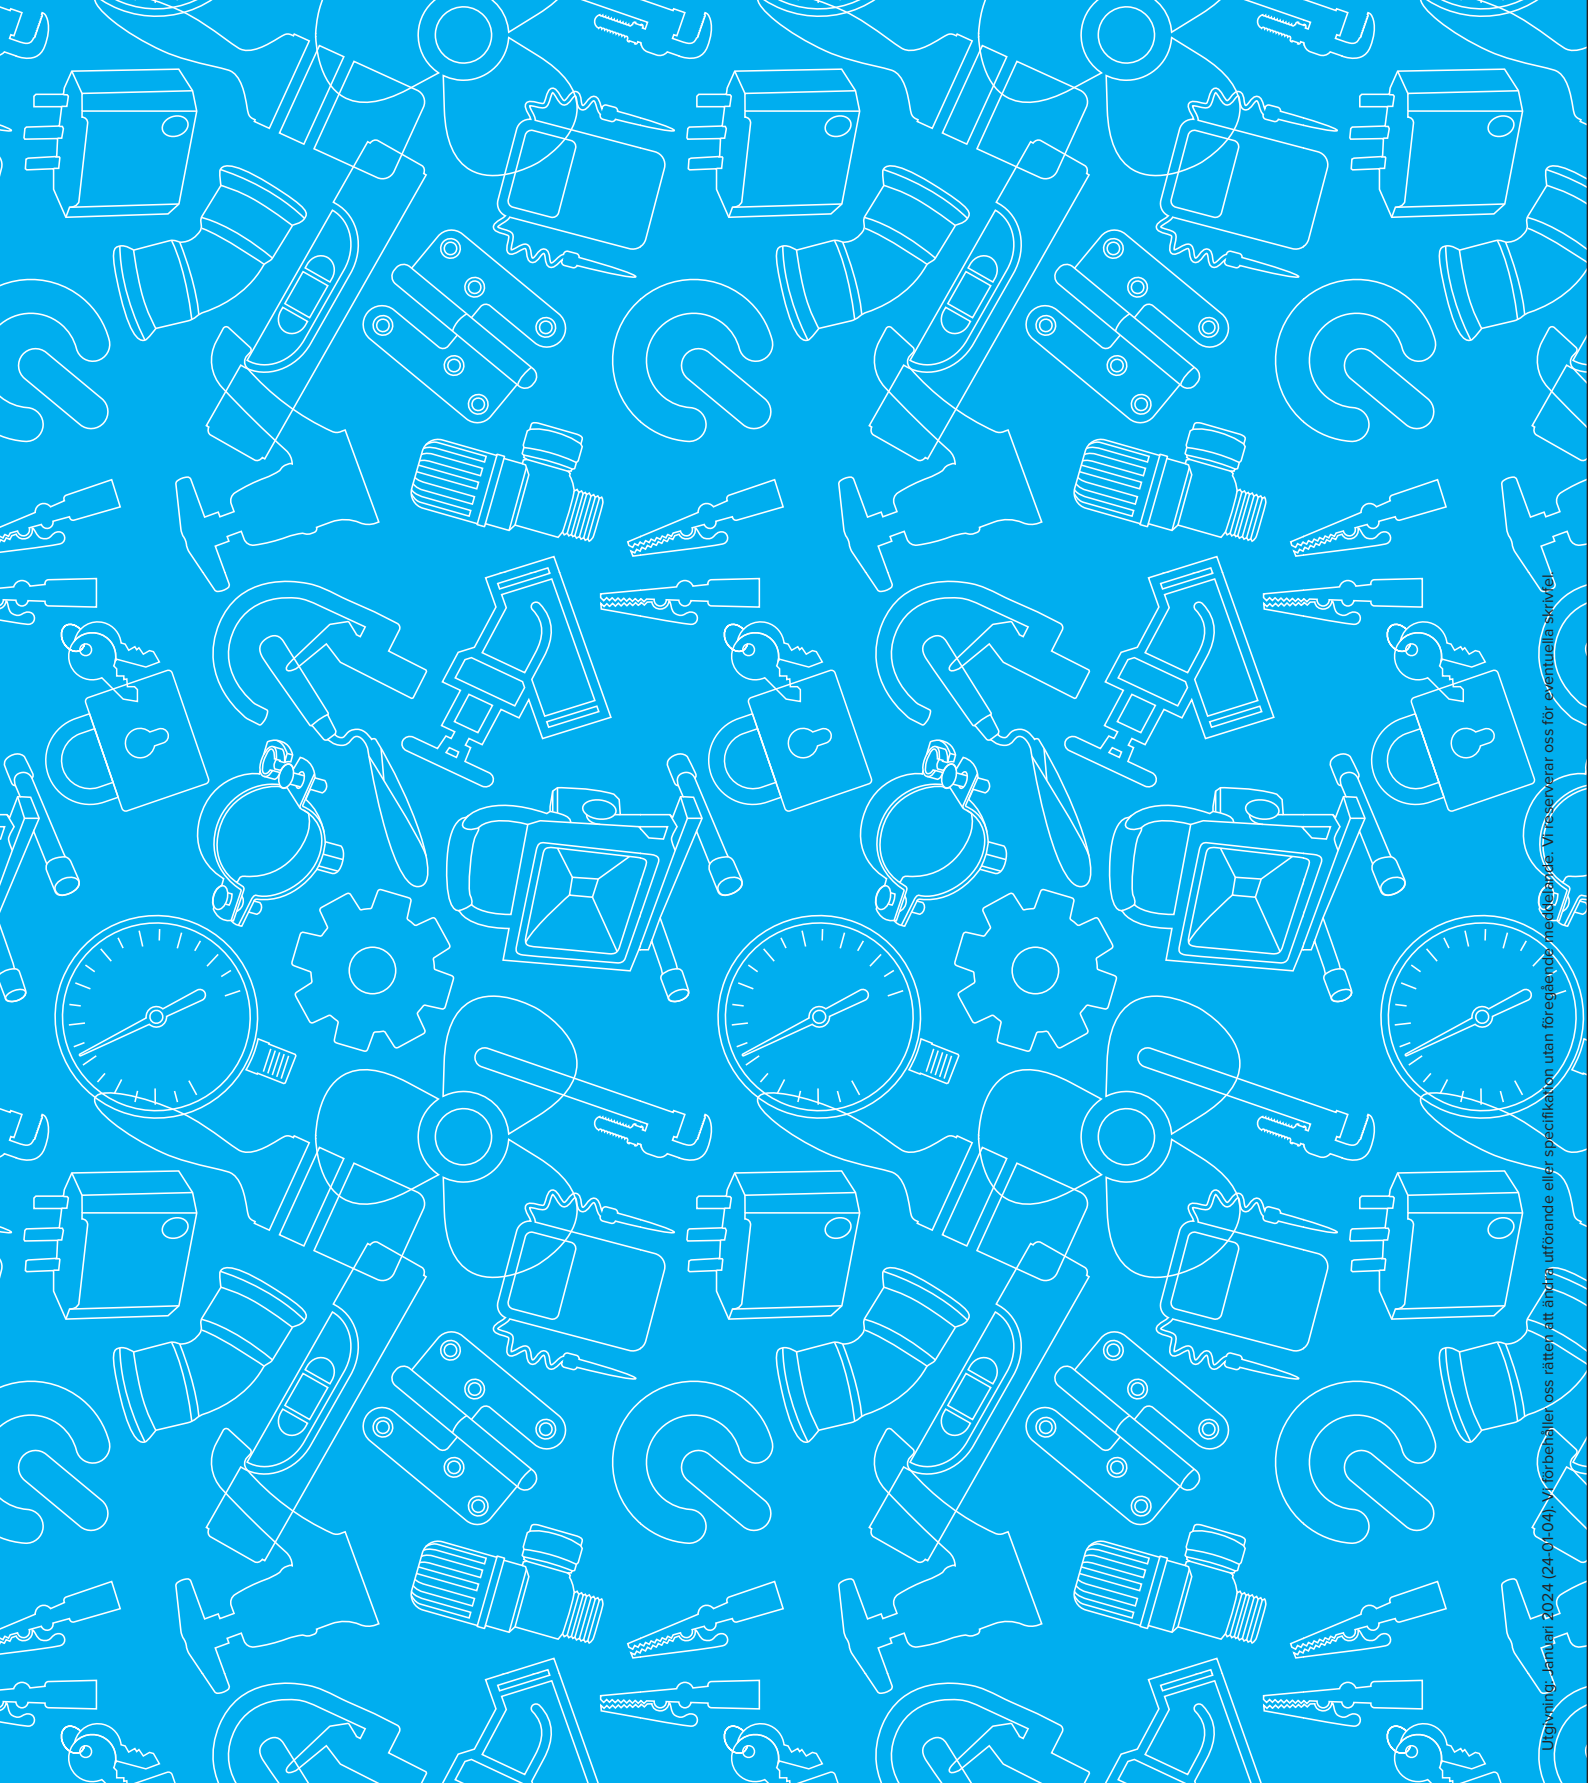

Utgivning: Januari 2024 (24-01-04). Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

**ahlsell**

a-collection är ett varumärke från Ahlsell  
[www.ahlsell.se](http://www.ahlsell.se)

**a-c**  
**a-collection**