


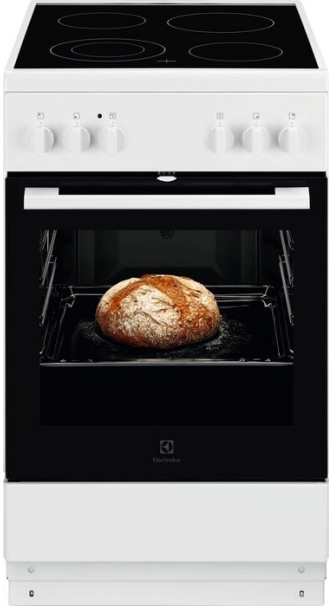

Den snabba, effektiva hällen för smidig matlagning

En HighLight-häll är det snabbaste sättet att värma upp utan att använda induktion. Lätt att rengöra, bekvämt och intuitivt, keramiska kokzoner värms snabbt så att dina rätter blir klara på nolltid.

En HighLight-häll är det snabbaste sättet att värma upp utan att använda induktion. Lätt att rengöra, bekvämt och intuitivt, keramiska kokzoner värms snabbt så att dina rätter blir klara på nolltid.

Produktfördelar

HighLight-häll – för snabb matlagning

HighLight-hällen är snabb och enkel att rengöra med keramiska zoner som värms upp snabbt och jämnt för smidig matlagning.



Konventionell matlagning – pålitligt enkelt och bra att baka med

Konventionell matlagning är alltid pålitlig och bekväm med jämn över- och undervärme som passar utmärkt till bakning.



Svart emalj – slitstark och lätt att rengöra

Svart emalj är det optimala materialet för ugnar. Robust, hållbart och lätt att rengöra – det underlättar tillagningsprocessen.



En glaslucka som är enkel att rengöra

Ugnsluckans glas är enkelt att rengöra. Man kan ta bort luckan och glaspanelerna helt för snabb rengöring.



Ugnen som är lättare och bekvämare att rengöra!

De flyttbara ugnsstegarna gör det lättare än någonsin att rengöra ugnen i de svåråtkomliga hörnen, på kortare tid och med mindre ansträngning.

- Vred för fyra steglöst inställda zoner
- Hällkontroll med vred
- Ugnsfunktioner: Undervärme, Konventionell/traditionell matlagning, Snabbgrill, Bakning med fukt, Snabbvärme, SlowCook
- Spis med en ugn och häll
- Sval och barnsäker ugnslucka
- Lättrengjorda ugnsglas
- Ugnsens ventilation sitter baktill på hällen
- Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 Krom
- Vänster zon fram: 1700/700W/180/120mm
- Vänster zon bak: 1200W/140mm
- Mitten zon fram: No
- Mitten zon bak: No
- Höger zon fram: 1200W/140mm
- Höger zon bak: 1800W/180mm

Tekniska specifikationer

Färg	Vit
Ugnsemalj	Svart slät emalj
Nettovolym, liter	60
Energiklass	A
Mått HxBxD	858-923x500x600
Plåt, max bakningsyta, cm2	1164
Ugnsbelysning	1 lampa, Bak
Temperaturspann	50°C - 275°C
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.76
Maxtemperatur på lucka. K-värde	55
Lucklås	Ja
Tippskydd	Ja
Medföljande tillbehör	Tippskydd
Kabel/Kontakt	1,6m sladd/Kontakt
Spänning, V	400
Max anslutningseffekt, W	8695
Säkring, A	3x16
Produktnummer (PNC)	943 005 777
EAN-kod	7333394126098

