

Rillade rostfria specialtillverkade produkter

Funktion

Detta datablad innehåller uppgifter till specialtillverkade Nordic Flow rillade rostfria produkter.

Användningsområden

- Sprinklersystem
- VS-installationer
 - Värme
 - Kyla
 - Dricksvatten
- Dagvattensystem
- Tryckluftssystem

Godkännanden och certifieringar

Produkterna är bedömda av Sundahus och Byggvarubedömningen.



1. Rillad OGS-övergångsnippel med utvändigt gängad anslutning



Tabell 1. Rillad övergångsnippel med utvändigt gänga i 316L.

Art nr	DN mm	Dw-Rör Ø yttre diam. mm	Gänga BSPT	L mm	T mm	Vikt kg
19063568	50	60,3	50	155	2	0,44
19063569	65	76,1	65	160	2	0,55
19063566	80	88,9	80	165	2	0,66
19063567	100	114,3	100	190	2,6	1,02


2. Rillad OGS-övergångsnippel med invändigt gängad anslutning



Tabell 2. Rillad övergångsnippel med invändigt gänga i 316L.

Art nr	DN mm	Rör Ø yttre diam. (mm)	Gänga BSPP	Längd mm	Vikt kg
85185955	50	60,3	50	125	0,465
85185959	65	76,1	50	125	0,53

3. Övergångsnippel, OGS/svets

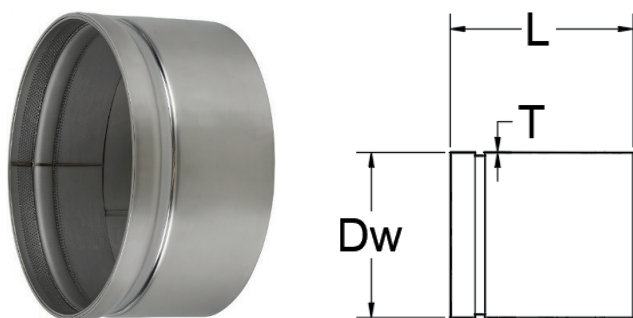


Tabell 3. Övergångsnippel, OGS/svets EN1.4404 (316L)

Artikelnr	DN mm	Rör Ø yttre diam. (mm)	L mm	Vikt kg
19063577	50	60,3	100	0,29
19063578	65	76,1	100	0,37
19063576	80	88,9	100	0,44
19063545	100	114,3	100	0,68
19063546	125	139,7	100	0,72
19063543	150	168,3	100	1,26
19063544	200	219,1	100	2,17
19063549	250	273	100	2,65
19063547	300	323,9	100	3,17

Tabell 4. Övergångsnippel, OGS/svets EN1.4703 (304L)

Artikelnr	DN mm	Rör Ø yttre diam. (mm)	L mm	Vikt kg
19063581	50	60,3	100	0,29
19063579	65	76,1	100	0,37
19063580	80	88,9	100	0,44
19063584	100	114,3	100	0,68
19063582	125	139,7	100	0,72
19063583	150	168,3	100	1,26
19063574	200	219,1	100	2,17
19063575	250	273	100	2,65
19063573	300	323,9	100	3,17

4. OGS rillat T-rör med gängat utlopp

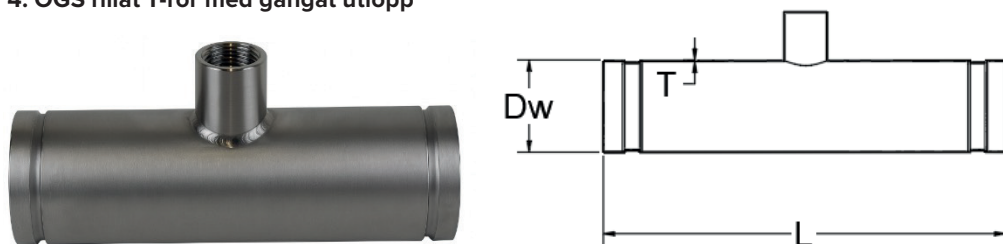


Tabell 5. OGS rillat T-rör med gängat utlopp EN1.4404 (316L)

Art nr	DN mm	Rör Ø yttre diam. (mm)	Gänga BSPP	L mm	Arbetsstryck bar	Vikt kg
19063562	50	60,3	25	300	16	1,02
19063560	65	76,1	25	300	16	1,26
19063563	65	76,1	50	300	16	1,91
19063552	80	88,9	25	300	16	1,47
19063553	80	88,9	50	300	16	1,94
19063564	100	114,3	25	300	16	2,19
19063550	100	114,3	50	300	16	2,66
19063585	125	139,7	25	300	16	2,31
19063556	125	139,7	50	300	16	1,78
19063554	150	168,3	25	300	16	3,93
19063555	150	168,3	50	300	16	4,4
19063571	200	219,1	25	300	16	6,66
19063570	200	219,1	50	300	16	7,13
19063565	250	273	50	300	10	8,57
19063572	300	323,9	50	300	10	10,13

Tabell 6. OGS rillat T-rör med gängat utlopp EN1.4307 (304L)

Art nr	DN mm	Rör Ø yttre diam. (mm)	Gänga BSPP	L mm	Arbetsstryck bar	Vikt kg
19063548	50	60,3	25	300	16	1,02
19063539	65	76,1	25	300	16	1,26
85185953	65	76,1	50	300	16	1,91
19063537	80	88,9	25	300	16	1,47
19063538	80	88,9	50	300	16	1,94
85185957	100	114,3	25	300	16	2,19
19063541	100	114,3	50	300	16	2,66
19063542	125	139,7	25	300	16	2,31
19063540	125	139,7	50	300	16	1,78
19063558	150	168,3	25	300	16	3,93
19063559	150	168,3	50	300	16	4,4
19063557	200	219,1	25	300	16	6,66
19063561	200	219,1	50	300	16	7,13
85185949	250	273	50	300	10	8,57
85185951	300	323,9	50	300	10	10,13

5. OGS rillat instrument rör med gängade utlopp

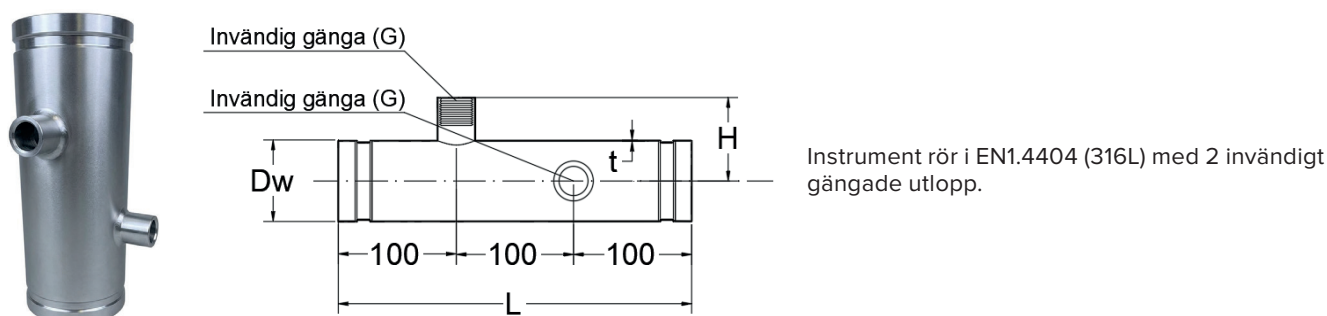

Tabell 7. OGS rillat instrument rör med gängade utlopp

Art nr	DN mm	Rör Ø yttre diam. (mm)	Gänga BSPP	L mm	Arbetsstryck bar	Vikt kg
85185977	50	60,3	20	300	16	1,05
85185973	65	76,1	20	300	16	1,29
85185975	80	88,9	20	300	16	1,5
85185971	100	114,3	20	300	16	2,22
85185967	125	139,7	20	300	16	2,34
85185969	150	168,3	20	300	16	3,96
85185963	200	219,1	20	300	16	6,69
85185965	250	273	20	300	10	8,13
85185961	300	323,9	20	300	10	9,69

6. Övergångsnippel dubbelrillad – till OGS



Tabell 8. Övergångsnippel dubbelrillad – till OGS

Arti nr	DN mm	Rör Ø yttre diam. (mm)	L mm	Vikt kg
19039700	50	60,3	100	0,29
19039701	65	76,1	100	0,37
19039702	80	88,9	100	0,44
19039703	100	114,3	100	0,68
19039704	125	139,7	100	0,72
19039705	150	168,3	100	1,26
19039706	200	219,1	100	2,17
19039707	250	273	100	2,65
19039708	300	323,9	100	3,17

7. Övergångsnippel, gängad till dubbelrillad EN1.4307



Tabell 7. OGS rillat instrument rör med gängade utlopp

Art nr	DN mm	Rör Ø yttre diam. (mm)	Gänga BSPT	Längd mm	Vikt kg
19039696	50	60,3	50	155	0,44
19039697	65	76,1	65	160	0,55
19039698	80	88,9	80	165	0,66
19039699	100	114,3	100	190	1,02

8. Övergångsnippel, svets till dubbelrillad



Tabell 10. Övergångsnippel, svets till dubbelrillad EN1.4307(304L)

Art nr	DN mm	Rör Ø yttre diam. (mm)	L mm	Vikt kg
19039709	50	60,3	100	0,29
19039710	65	76,1	100	0,37
19039711	80	88,9	100	0,44
19039712	100	114,3	100	0,68
19039713	125	139,7	100	0,72
19039714	150	168,3	100	1,26
19039715	200	219,1	100	2,17
19039716	250	273	100	2,65
19039717	300	323,9	100	3,17

9. Dubbelrillat T-rör med gängat utlopp EN1.4307



Tabell 11. Dubbelrillat T-rör med gängat utlopp EN1.4307

Art nr	DN mm	Rör Ø yttre diam. (mm)	Gänga BSPP	L mm	Vikt kg
19039718	50	60,3	25	300	1,02
19039719	65	76,1	25	300	1,26
85055185	65	76,1	50	300	1,91
19039720	80	88,9	25	300	1,47
19039721	80	88,9	50	300	1,94
85055187	100	114,3	25	300	2,19
19039723	100	114,3	50	300	2,66
19039724	125	139,7	25	300	2,31
19039725	125	139,7	50	300	1,78
19039726	150	168,3	25	300	3,93
19039727	150	168,3	50	300	4,4
19039728	200	219,1	25	300	6,66
19039729	200	219,1	50	300	7,13
19039731	250	273	50	300	8,57
19039733	300	323,9	50	300	10,13