

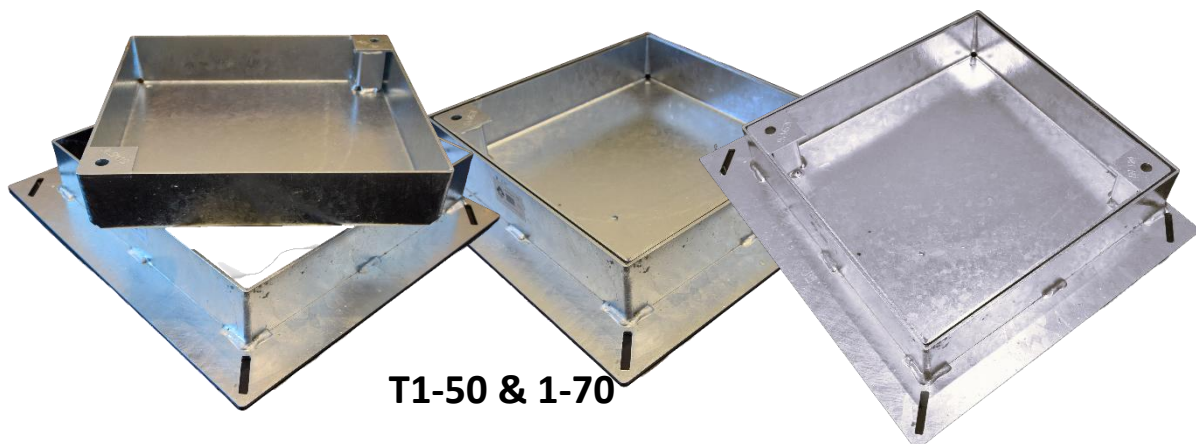
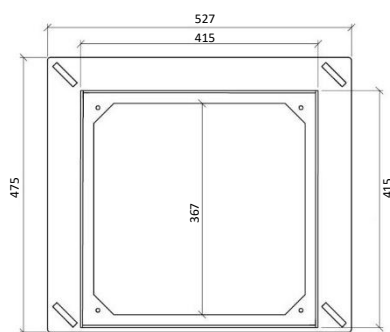




Ø315/Ø400 JESMIG BRUNNSLOCK


Typ 1



T1-50 & 1-70



T1-50 & T1-70



T1-50 & 1-70

Vid användning av Jesmig tätningsemsor kan en densitet på 99% uppnås genom brunnslöcken


Testade och godkända av Teknologisk institut enligt norm. DS/EN 124 rapportnummer: 560899-3



2025-03-10

Ø315/Ø400 JESMIG BRUNNSLOCK

Typ 1

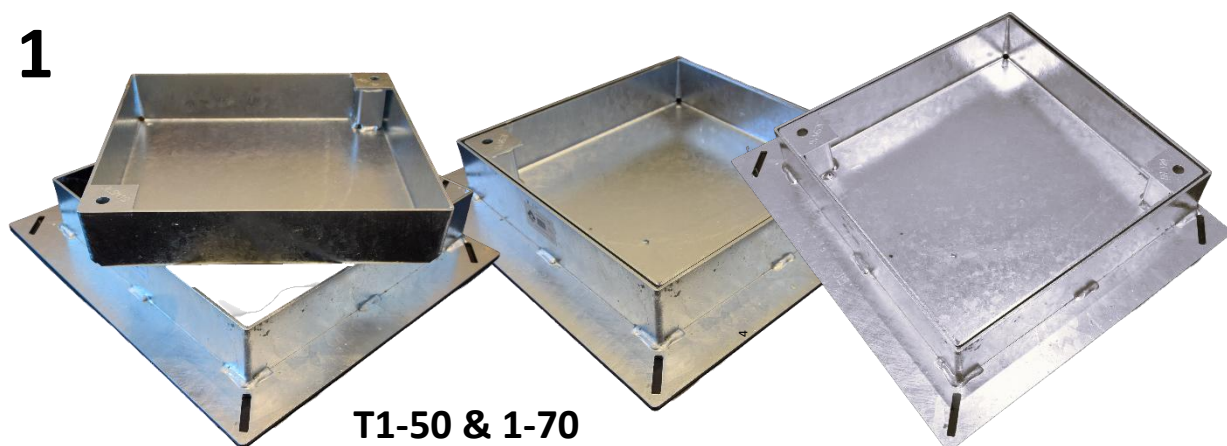

T1-50 & 1-70

Tekniske data	T1-50	T1-70
Väl storlek	Ø315/Ø400 mm	Ø315/Ø400 mm
Yttre rammål Y	527 x 475 mm	527 x 475 mm
Ytter däcksmål M	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Grid L	367 x 367 mm	367 x 367 mm
Beläggningshöjd F	10-59 mm	60-79 mm
Karmhöjd H	59 mm	79 mm
Max belastning	A 50 / 5 ton	A 50 / 5 ton
Brunnslock vikt	7 kg.	8 kg.

Artikel	Diametern	Material:	EN-klasse	Gross Vikt Kg:
227099100	Ø315/Ø400	Galvanisert smidesjörn	A 50	14
227099120	Ø315/Ø400	Galvanisert smidesjörn	A 50	16

2025-03-10