



## Ø600 JESMIG BRUNNSLOCK

### Typ 2

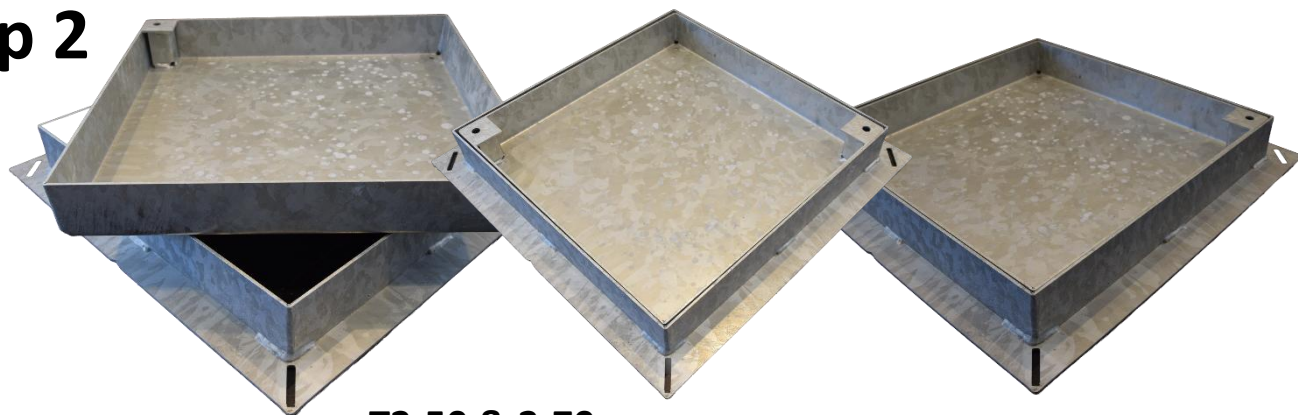


**T2-50 & 2-70**




**T2-50**




**T2-50**




**T2-70**



**T2-70**

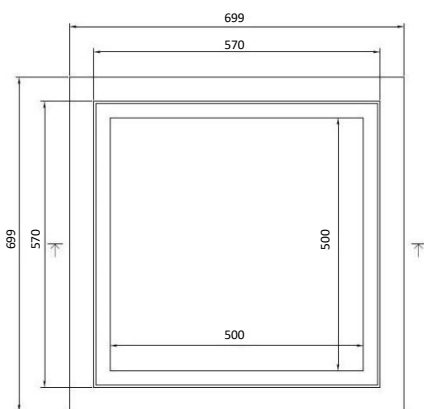

**T2-50 & 2-70**

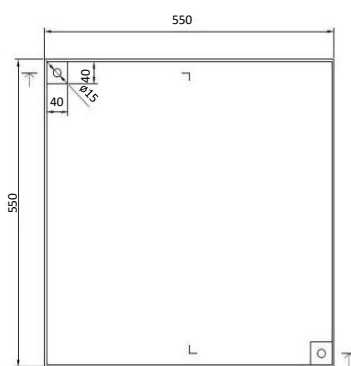

**T2-50 & 2-70**

Vid användning av Jesmig tätningsremсор kan en densitet på 99% uppnås genom brunnslocken

Testade och godkända av Teknologisk institut enligt norm. DS/EN 124 rapportnummer: 560899-3



2025-03-10

## Ø600 JESMIG BRUNNSLOCK

### Typ 2



T2-50 & 2-70

| Tekniske data     | T2-50        | T2-70        |
|-------------------|--------------|--------------|
| Väl storlek       | Ø600 mm      | Ø600 mm      |
| Yttre rammål Y    | 660 x 660 mm | 660 x 660 mm |
| Ytter däcksmål M  | 560 x 560 mm | 560 x 560 mm |
| Grid L            | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Beläggningshöjd F | 10-59 mm     | 60-79 mm     |
| Karmhöjd H        | 59 mm        | 79 mm        |
| Max belastning    | A 50 / 5 ton | A 50 / 5 ton |
| Brunnslock vikt   | 12 kg.       | 14 kg.       |

| Artikel   | Diametern | Material:               | EN-klasse | Gross Vikt Kg: |
|-----------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|
| 227099200 | Ø 600     | Galvaniserat smidesjärn | A 50      | 23             |
| 227099220 | Ø 600     | Galvaniserat smidesjärn | A 50      | 25             |

2025-03-10