

Produktintyg

Artikel

K23 Betongskruv

Dimension, mm

7,5 x 35/60

Material

Stål C1022

Ytbehandling

Magsho 877A , Korrosivitetsklass: C4 (EN-ISO 12944-2 (4))

Ytbehandling

- Karbonitrering och anlöpning, inkolningsdjup: 0,10 – 0,20 mm
- Ythårdhet: Min 650 HV
- Kärnhårdhet: 380 – 450 HV

Montering

Borrdiameter: 6mm
Borrdjup: Min 30mm
Max detaljtjocklek: 5 / 30mm
Nyckelvidd: 13mm


Åtdragningmoment

10Nm

Härmed intygas att produkten uppfyller vad som redovisas i detta dokument.

2019-09-17

U-nite Fasteners Technology AB

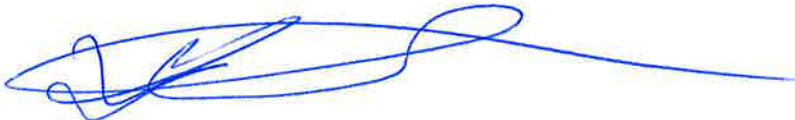

Kjell Hellberg