
NO

PRODUKTDATABLAD

121062NO-01
2023-12

# Bodo

ART.NR. 120943, 120944, 120945, 120946

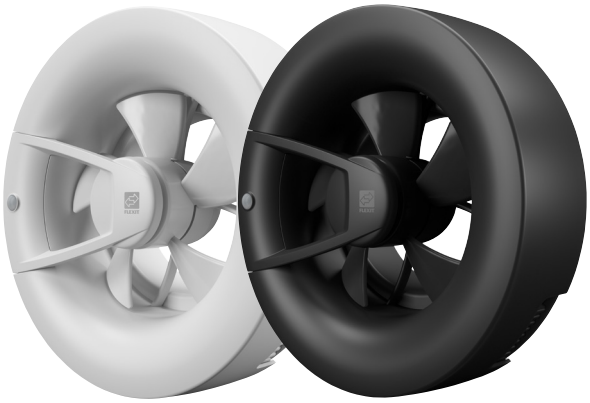

*Bodo*

Baderomsvifte Bodo er en moderne og effektiv vifte med mange driftsmodus som velges på et funksjonshjul (Bodo Prime) eller styres via egen app (Bodo Supreme).

- Meget stillegående og høy kapasitet
- Automatisk fuktsensor
- Luftkvalitetssensor (Bodo Supreme)
- Bevegelsessensor og lyssensor
- Innebygd termostat for varmeflytterfunksjon (Bodo Prime)
- Alternativ 12V DC tilkobling


| Art.nr. | | NOBB | GTIN | Diam. |
|---|---|---|---|---|
| 120943 | Bodo Prime hvit | 60126040 | 7023671209438 | Ø100 / Ø125 |
| 120944 | Bodo Prime sort | 60126928 | 7023671209445 | Ø100 / Ø125 |
| 120945 | Bodo Supreme hvit | 60126929 | 7023671209452 | Ø100 / Ø125 |
| 120946 | Bodo Supreme sort | 60126039 | 7023671209469 | Ø100 / Ø125 |

NO


## Tekniske data

| Kanaldiameter | mm | Ø100/Ø125 | | | | Ø100 | Ø125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastighet | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Luftmengde frittblåsende | m³/h | 20 | 40 | 60 | 90 | 115 | 140 |
| Energiforbruk | W | 0,4 W | 0,6 W | 0,8 W | 1,6 | 2,7 | 2,9 |
| Strømforbruk | A | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 0,029 | 0,038 | 0,040 |
| Lydtrykk | dB(A) 3m | 9 - 28 | | | | | |
| Merkespenning | V | 100-240 | | | | | |
| Frekvens | Hz | 50-60 | | | | | |
| Maks. anleggsmotstand | Pa | 37 | | | | | |
| Tetthetsklasse | | IP44 | | | | | |
| Isolasjonsklasse | | II | | | | | |
| Omgivelsestemperatur | °C | +1 - +40 | | | | | |
| Vekt | Kg | 0,56 | | | | | |
| Materiale | | ABS | | | | | |
| Farge | | Hvit eller sort | | | | | |
| Kanaldimensjon | mm | Ø100 / Ø125 | | | | | |
| Plassering | | Vegg eller tak | | | | | |

## Kapasitetsdiagram

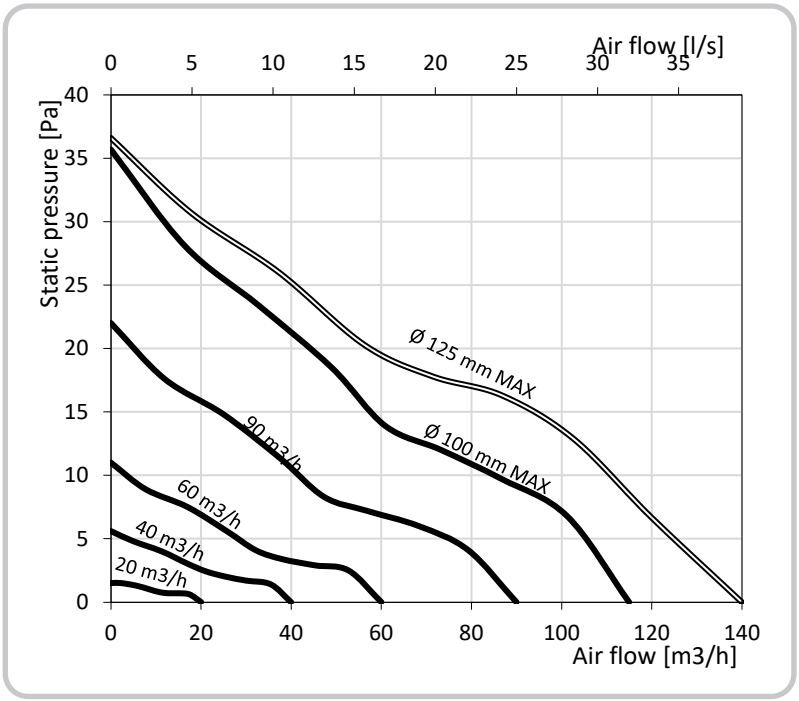


## Målskisse

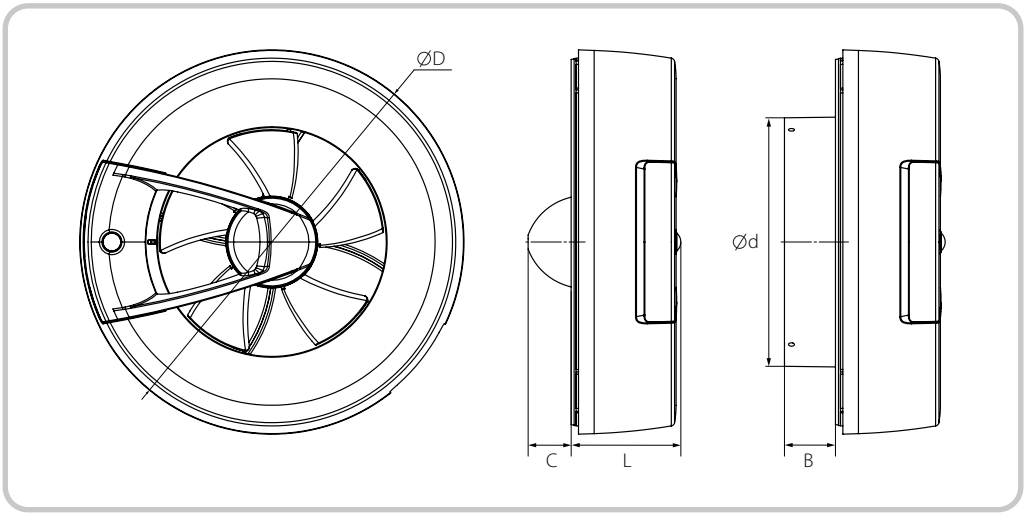



| | Mål [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ø d | Ø D | C | L | B |
| Bodo | 100 | 193 | 22 | 55 | 26 |
| | 125 | | | | |

## Koblingsskjema

### 110-240 VAC

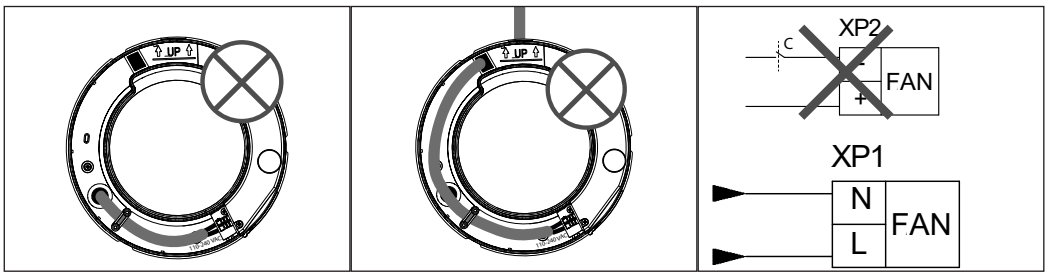


### 12 V DC

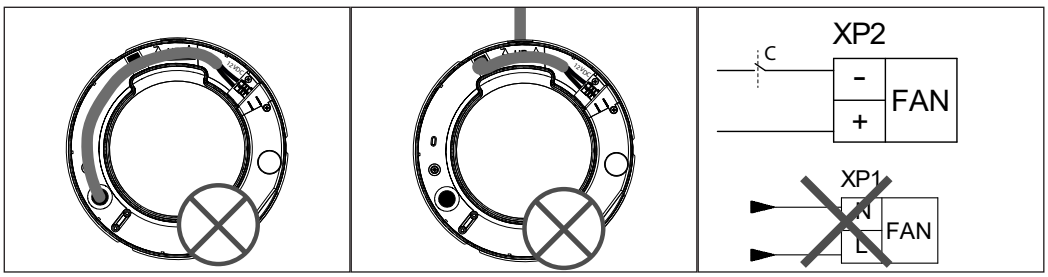





*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer.*
*Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

PRODUKTDATABLAD

121062SV-01
2023-10

# Bodo

ART.NR. 120943, 120944, 120945, 120946

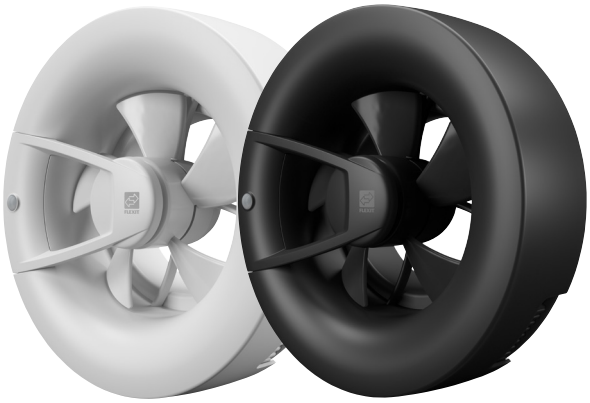

*Bodo*

Badrumsfläkt Bodo är en modern och effektiv fläkt med många driftlägen som väljs på ett funktionshjul (Bodo Prime) eller styrs via en egen app (Bodo Supreme).

- Mycket tystgående och hög kapacitet
- Automatisk fuktsensor
- Luftkvalitetssensor (Bodo Supreme)
- Rörelsesensor och ljussensor
- Inbyggd termostat för varmeflytterfunktion (Bodo Prime)
- Alternativ 12V DC tillkoppling


| Art.nr. | | GTIN | Diam. |
|---|---|---|---|
| 120943 | Bodo Prime vit | 7023671209438 | Ø100 / Ø125 |
| 120944 | Bodo Prime svart | 7023671209445 | Ø100 / Ø125 |
| 120945 | Bodo Supreme vit | 7023671209452 | Ø100 / Ø125 |
| 120946 | Bodo Supreme svart | 7023671209469 | Ø100 / Ø125 |

SV


## Tekniska data

| Kanaldiameter | mm | Ø100/Ø125 | | | | Ø100 | Ø125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastighet | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Luftmängd friblåsande | m³/h | 20 | 40 | 60 | 90 | 115 | 140 |
| Effektförbruk | W | 0,4 W | 0,6 W | 0,8 W | 1,6 | 2,7 | 2,9 |
| Strömförbruk | A | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 0,029 | 0,038 | 0,04 |
| Ljudtryck | Lp(A) dB 3m | 9 - 28 | | | | | |
| Märkspänning | V | 100-240 | | | | | |
| Frekvens | Hz | 50-60 | | | | | |
| Max tryck | Pa | 37 | | | | | |
| Kapslingsklass | IP | 44 | | | | | |
| Isolationsklass | | II | | | | | |
| Driftstemperatur | °C | +1 - +40 | | | | | |
| Vikt | Kg | 0,56 | | | | | |
| Material | | ABS | | | | | |
| Färg | | Vit eller svart | | | | | |
| Kanaldimension | mm | Ø100 / Ø125 | | | | | |
| Placering | | Vägg eller tak | | | | | |

## Kapacitetsdiagram

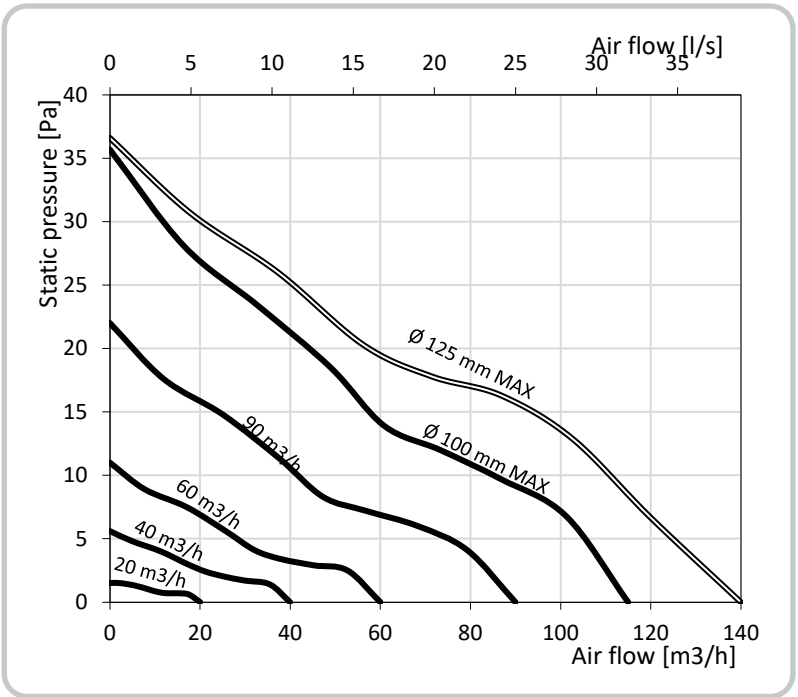


## Måttskiss

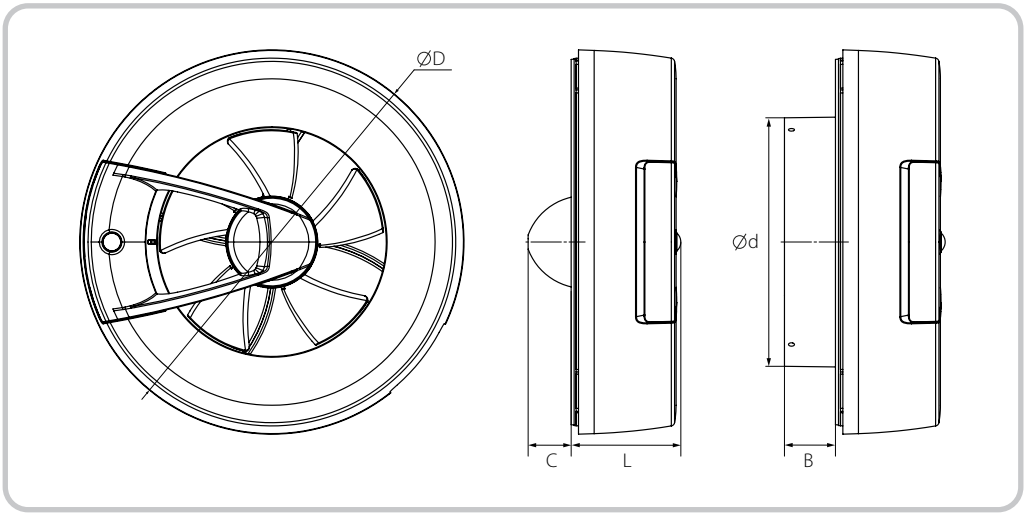



| | Mått [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ø d | Ø D | C | L | B |
| Bodo | 100 | 193 | 22 | 55 | 26 |
| | 125 | | | | |

## Kopplingsschema

### 110-240 VAC

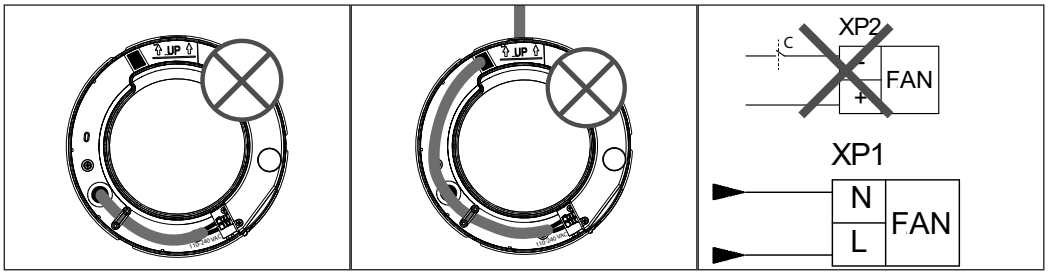


### 12 V DC

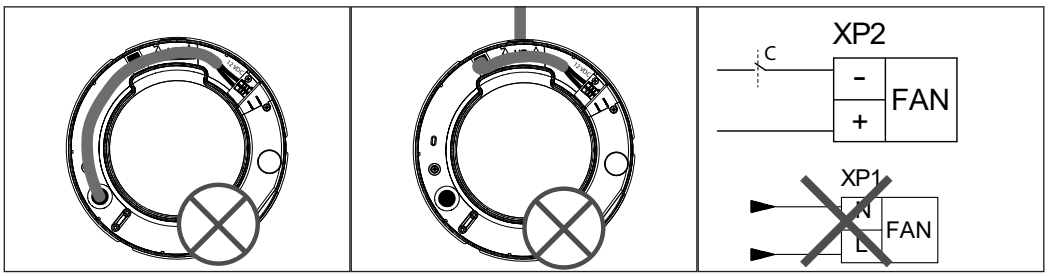


TUOTETIEDOT

121062FI-01
2023-10

# Bodo

TUOTENRO 120943, 120944, 120945, 120946

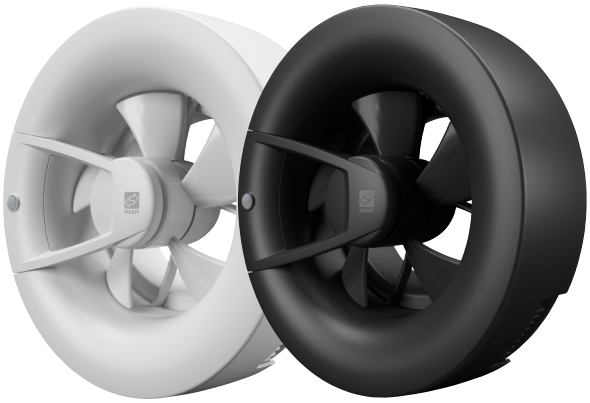

*Bodo*

Kylpyhuoneen tuuletin Bodo on moderni ja tehokas tuuletin, jossa on useita käyttötiloja, jotka valitaan toimintapyörällä (Bodo Prime) tai ohjataan sen omalla sovelluksella (Bodo Supreme).

- Erittäin hiljainen ja suurikapasiteettinen
- Automaattinen kosteustunnistin
- Ilmanlaatuanturi (Bodo Supreme)
- Liiketunnistin ja valotunnistin
- Sisäänrakennettu termostaatti lämmönsiirtotoiminnolle (Bodo Prime)
- Vaihtoehtoinen 12V DC-liitäntä


| Art.nr. | | GTIN | Diam. |
|---|---|---|---|
| 120943 | Bodo Prime valkoinen | 7023671209438 | Ø100 / Ø125 |
| 120944 | Bodo Prime musta | 7023671209445 | Ø100 / Ø125 |
| 120945 | Bodo Supreme valkoinen | 7023671209452 | Ø125 / Ø125 |
| 120946 | Bodo Supreme musta | 7023671209469 | Ø125 / Ø125 |

FI


## Tekniset tiedot

| Kanavan halkaisija | mm | Ø100/Ø125 | | | | Ø100 | Ø125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nopeus | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Kapasiteetti, vapaasti puhaltaen | m³/h | 20 | 40 | 60 | 90 | 115 | 140 |
| Tehontarve | W | 0,4 W | 0,6 W | 0,8 W | 1,6 | 2,7 | 2,9 |
| Virta sähkönkulutus | A | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 0,029 | 0,038 | 0,04 |
| Äänitaso | dB(A) 3m | 9 - 28 | | | | | |
| Jännite | V | 100-240 | | | | | |
| Taajuus | Hz | 50-60 | | | | | |
| Paine max | Pa | 37 | | | | | |
| Kotelointiluokka | | IP44 | | | | | |
| Eristysluokka | | II | | | | | |
| Omgivlämpötila | °C | +1 - +40 | | | | | |
| Paino | Kg | 0,56 | | | | | |
| Materiaali | | ABS | | | | | |
| Väri | | Valkoinen tai musta | | | | | |
| Sijoittaminen | | Seinä tai katto | | | | | |

## Kapasiteettikaavio

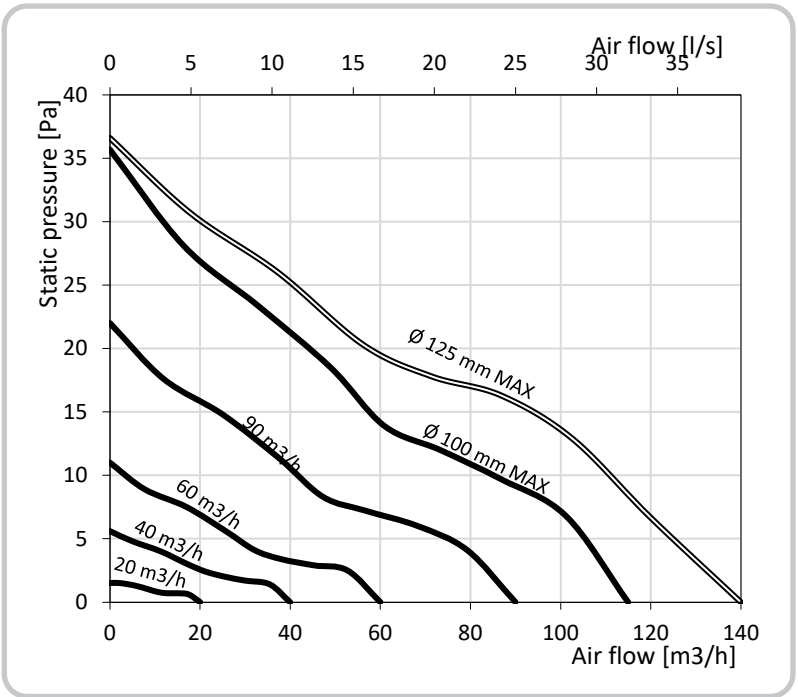


## Mittakaaviot

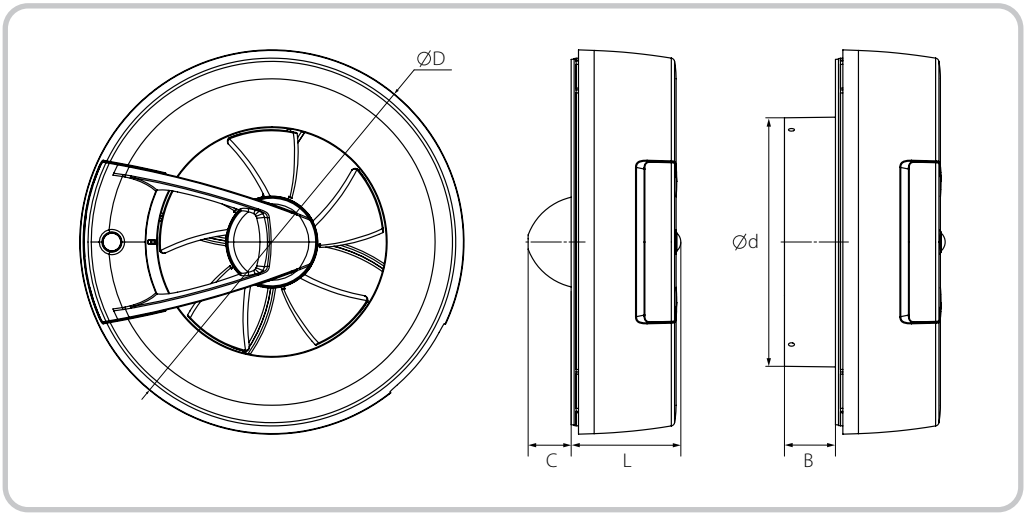



| | Mitat [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ø d | Ø D | C | L | B |
| Bodo | 100 | 193 | 22 | 55 | 26 |
| | 125 | | | | |

## Kytkentäkaavio

### 110-240 VAC

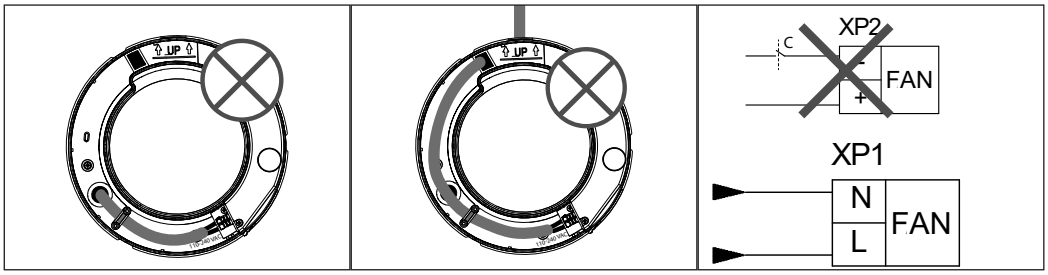


### 12 V DC

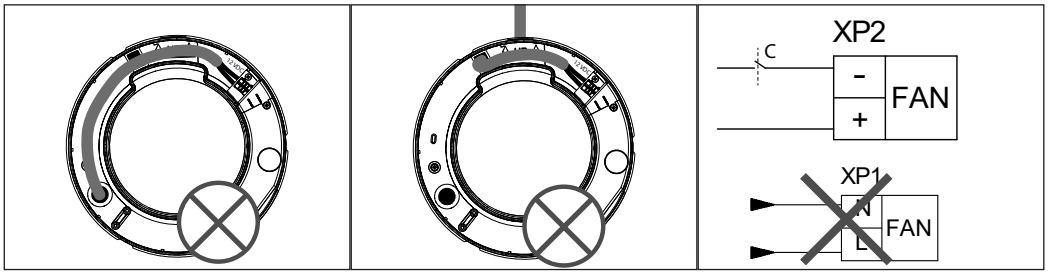


EN

PRODUCT DATA SHEET

121062EN-01
2023-10

# Bodo

ART.NO. 120943, 120944, 120945, 120946

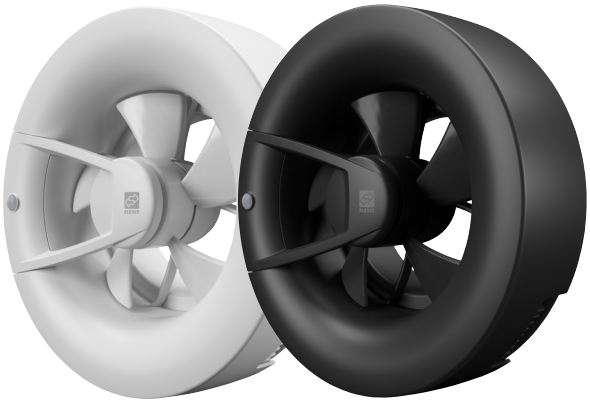

*Bodo*

Bathroom fan Bodo is a modern and efficient fan with multiple operating modes selected on a function wheel (Bodo Prime) or controlled through its own app (Bodo Supreme).

- Very silent and high capacity
- Automatic humidity sensor
- Air quality sensor (Bodo Supreme)
- Motion sensor and light sensor
- Built-in thermostat for heat transfer function (Bodo Prime)
- Alternativ 12V DC connection


| Art.no. | | GTIN | Diam. |
|---|---|---|---|
| 120943 | Bodo Prime white | 7023671209438 | Ø100 / Ø125 |
| 120944 | Bodo Prime black | 7023671209445 | Ø100 / Ø125 |
| 120945 | Bodo Supreme white | 7023671209452 | Ø100 / Ø125 |
| 120946 | Bodo Supreme black | 7023671209469 | Ø100 / Ø125 |

EN


## Technical data

| Spigot diameter | mm | Ø100/Ø125 | | | | Ø100 | Ø125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Airflow 0 Pa | m³/h | 20 | 40 | 60 | 90 | 115 | 140 |
| Power Consumption | W | 0,4 W | 0,6 W | 0,8 W | 1,6 | 2,7 | 2,9 |
| Current | A | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 0,029 | 0,038 | 0,04 |
| Sound Pressure | dB(A) 3m | 9 - 28 | | | | | |
| Voltage | V | 100-240 | | | | | |
| Frequency | Hz | 50-60 | | | | | |
| Max pressure | Pa | 37 | | | | | |
| Protection rating | | IP44 | | | | | |
| Insulation class | | II | | | | | |
| Ambient temperature | °C | +1 - +40 | | | | | |
| Weight | Kg | 0,56 | | | | | |
| Material | | ABS | | | | | |
| Colour | | White or black | | | | | |
| Placement | | Ceiling or wall | | | | | |

## Capacity diagram

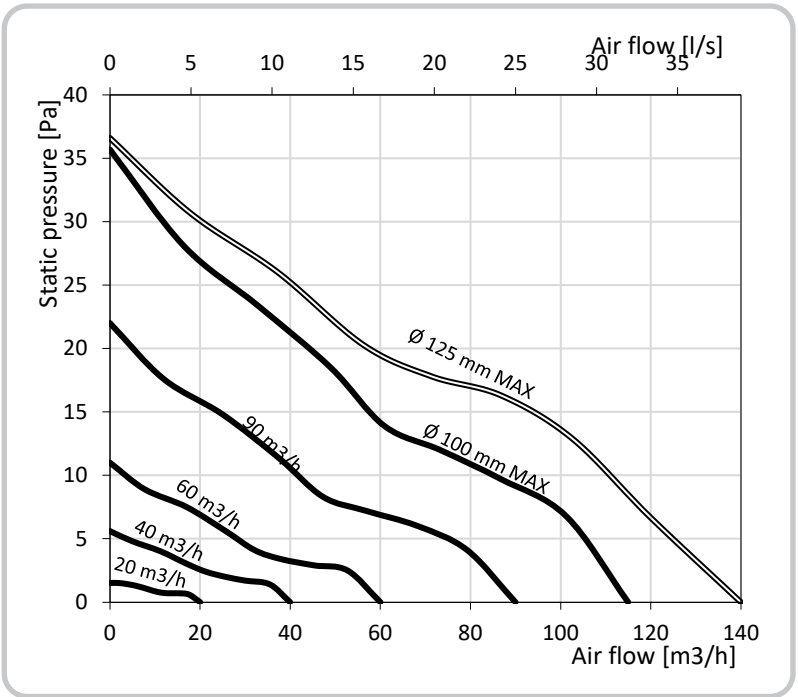


## Dimensional drawing

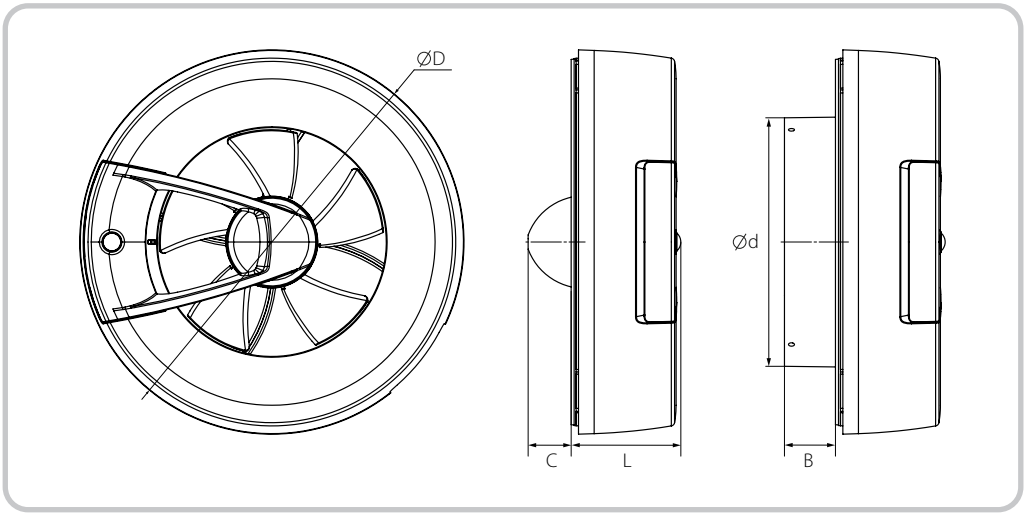



| | Dimensions [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ø d | Ø D | C | L | B |
| Bodo | 100 | 193 | 22 | 55 | 26 |
| | 125 | | | | |

## Connection diagram

### 110-240 VAC

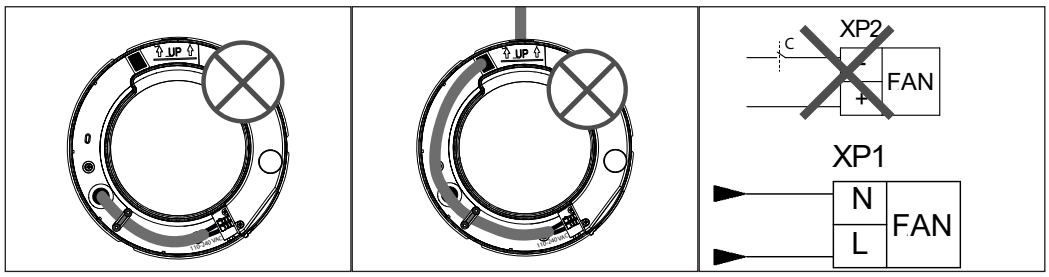


### 12 V DC

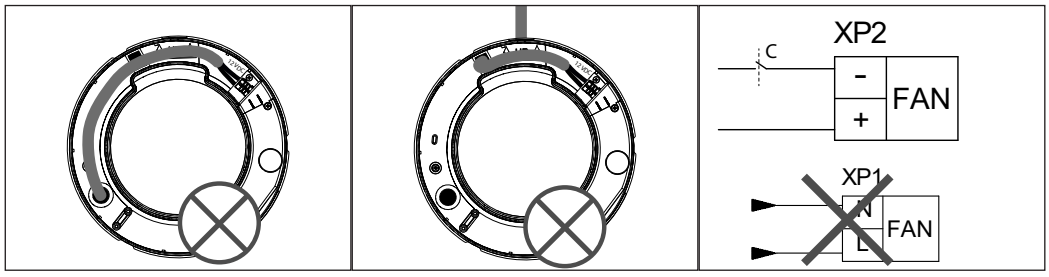




*Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*