

Produktblad

Svällband Flowstop

Svällband Flowstop av modifierad TPE som sväller i kontakt med vatten och på så sätt tätar gjutfogen i betongkonstruktionen. Den går att använda i både lodräta och vågräta konstruktionsfogar och kring genomföringar. Flowstop är särskilt lämpat för tätning av fogar i krävande miljöer med exempelvis saltvatten eller utspädda syror.

Flowstop är formstabil och sväller i sin ursprungliga form. Monteras i dubbelarmerade konstruktioner med minst 80 mm täckande betong. Monteras med montagelim Power. Svällkapaciteten ligger mellan 100% och 600% beroende på vattnets pH värde och salthalt.

- God kemisk beständighet
- Testad till ett vattentryck på upp till 8 bar
- Innehar ETA-18/0304 godkännande
- Lämpligt för zoner med varierande vattentryck
- Enkelt att montera med *montagelim Power*

Montage

Säkerställ att underlaget är rent, torrt och fritt från lösa partiklar. (*Flowstop är inte lämplig att använda tillsammans med montagenät.*)

Applicera montagelim Power i en sträng ca 8 - 10 mm bred där fogbandet ska monteras. Pressa försiktigt ner svällbandet i montagelimmet samtidigt som svällbandet rörs något i sidled.

När svällbandet är fixerat ska limmet sippra ut lite på båda sidor. Detta för att kunna säkerställa ett korrekt montage och vidhäftning utmed hela svällbandet.

Efter 4 - 6 timmar är limmet härdat.




Svällbandet monteras med minst 80 mm täckande betongsskikt i dubbelarmerade konstruktioner och skarvas ända mot ända eller ända mot långsida.

Se separat montageanvisning för ytterligare information.



Teknisk Data

Längd:	10 m
Tjocklek:	5 mm, 10 mm
Bredd:	20 mm

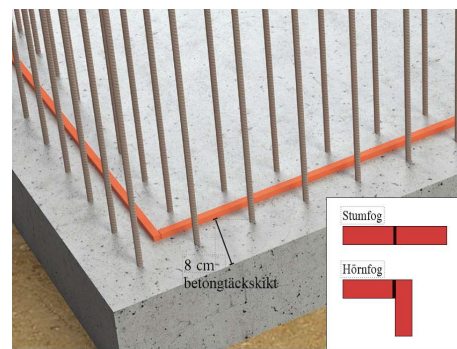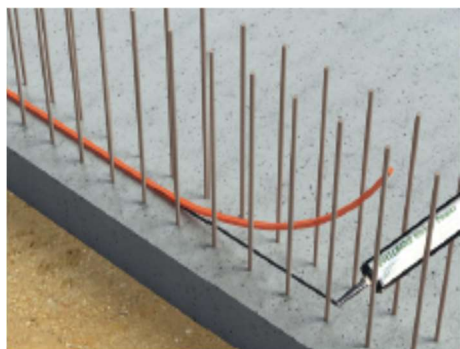

Använd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedömning