

A modern kitchen with light wood cabinetry, white upper cabinets, and a white countertop. A sink with a faucet is visible, along with some fruit and a potted plant on the counter. A built-in oven is visible on the right side of the lower cabinets.

**NYA
REGLER
1 januari
2026**

Att förebygga vattenskador i kök

PRODUKTER UTVECKLADE FÖR ATT MÖTA DE NYA KRAVEN

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador

Från
1 januari
2026

Nya regler för skydd mot vattenskador i kök

En tredjedel av vattenskadorna i bostäder sker i köket. Med bakgrund av den höga andelen har branschens aktörer tagit fram nya regler och rekommendationer för att minska risken att vattenskador uppstår.

Från 1 januari 2026 kommer Säker Vatten ut med nya branschregler som direkt påverkar villkoren som gäller hos försäkringsbolagen. Reglerna gäller vid nybyggnation, renovering av kök och utbyte av vitvaror eller kökskran.

Försäkringsbolagens ersättningsvillkor gäller bara om branschreglerna uppfylls.

Vi har produkterna som krävs

När ett kök byggs, renoveras, eller om en vitvara eller annan vattenansluten utrustning installeras måste hänsyn tas till de nya reglerna för att försäkringsbolagens ersättningsvillkor ska gälla. Alla Tollcos produkter är typgodkände enligt de nya certifieringsreglerna. Vi har både de passiva och aktiva skydden som behövs för att följa de nya reglerna.

Uppsamlade tråg

En nyhet är att det nu ska ligga ett uppsamlade tråg under kyl, frys, diskmaskin och annan vattenansluten utrustning. Tråget ska ha fyra uppvikta kanter så att läckande vatten leds till fuktsensorer som måste vara monterade på tråget. Sensorerna är i sin tur kopplade till ett vattenlarm eller läckagebrytare. Tidigare användes underlägg där vatten rann ut på golvet framför vitvaran. Uppsamlade tråg, sensorer och larm eller läckagebrytare ersätter de gamla underläggen.



Vattentät insats i diskbänkskåpet

På golvet i diskbänkskåpet är det sedan tidigare krav på en vattentät insats med tätningar kring de rör och slangar som leds genom diskbänkskåpets bottenskiva.

Ett nytt krav är att det måste finnas en fast monterad fuktsensorer på insatsen. Den ska vara kopplad till ett vattenlarm eller läckagebrytare.

Vattenlarm och läckagebrytare

Det är numera krav på att det ska finnas ett vattenlarm eller läckagebrytare kopplade till de fuktsensorer som måste vara fast monterade på de uppsamlade trågen och bänkskåpsinsatserna.



Till våra larm och läckagebrytare finns fuktsensorer i flera längder för olika lösningar.

Olika platser i köket kräver olika lösningar. I den här broschyren ger vi en översikt över de vanligaste lösningarna för svenska kök.

Observera!

Det är viktigt att välja **rätt produkt i rätt storlek** vid installation av tråg, insats eller tätning.

Osäker? Vi hjälper dig gärna, kontaktinfo på baksidan av broschyren.



Våra passiva skydd

Det finns flera olika typer av passiva skydd till köket olika platser.

Uppsamlade tråg

Dessa ska ligga under kyl, frys, diskmaskin och annan vattenansluten utrustning. De ska ha fyra uppvikta kanter så att vattnet inte rinner ut på golvet. Ett aktivt skydd, vattenlarm eller läckagebrytare, med inkopplade fuktsensorer, agerar och gör bostadsinnehavaren uppmärksam på läckandevatten.

Insatser för inbyggda vitvaror

Dessa ska användas för inbyggd kyl och frys tillsammans med ett aktivt skydd. Insatserna är öppna framtill till skillnad från trågen.

Insats för diskbänkskåp

Över 60% av alla vattenskador i kök upptäcks i skåpet under diskbänken. Därför införs nu krav på att en vattentät insats eller uppsamlade tråg ska installeras i eller under skåpet. På så sätt upptäcks snabbt en läcka som kan åtgärdas innan en vattenskada uppstår.

Det måste också vara vattentätt där rör och slangar leds genom diskbänkskåpets botten-skiva. Det löser man genom tätningar.

Insatser och tätningar ska vara typgodkända enligt certifieringsreglerna.

Våra aktiva skydd

Enligt de nya reglerna kräver flera platser i köket någon form av aktivt skydd, det vill säga skydd som agerar antingen genom ett vattenlarm eller genom att stänga av vattnet till enheten den är kopplad till.

Vattenlarm med fuktsensorer

Vattenlarmet har inkopplade sensorer som placeras där det finns risk för en vattenläcka. Så fort sensorn får vatten på sig larmar det med en pipsignal. Bostadsinnehavaren hör att en läcka har inträffat vilket minskar risken att en vattenskada uppstår.

Det går att koppla in flera sensorer i ett larm så att det kan täcka in en större yta. Det finns även larm med inbyggda sensorer som kan placeras direkt på ytan som ska bevakas. Vattenlarm och sensorer måste vara certifierade och typgodkända. Sensorerna ska vara fast monterade på tråg och insats.

Läckagebrytare med fuktsensorer

En läckagebrytare ökar säkerheten i köket eftersom det stänger av vattentillförseln så fort en läcka upptäcks. Du kan koppla in flera sensorer så att en läckagebrytare kan övervaka kyl/frys, diskmaskin, diskbänkskåp och annan vattenansluten utrustning. Så fort en läcka uppstår stänger läckagebrytaren av vattentillförseln. Samtidigt hörs en larmsignal. Precis som all annan utrustning måste brytaren vara typgodkänd enligt certifieringsreglerna.

Diskbänksskåp


Passivt skydd

På insatsen som placeras på golvet i skåpet ska en fuktsensor monteras och kopplas till ett vattenlarm eller en läckagebrytare.

Det måste också vara vattentätt där rör och slangar leds genom skåpets bottenskiva. Det löser man genom tätningar.

Aktivt skydd

På insatsen måste det finnas en fast monterad fuktsensor som är kopplad till ett vattenlarm eller läckagebrytare.

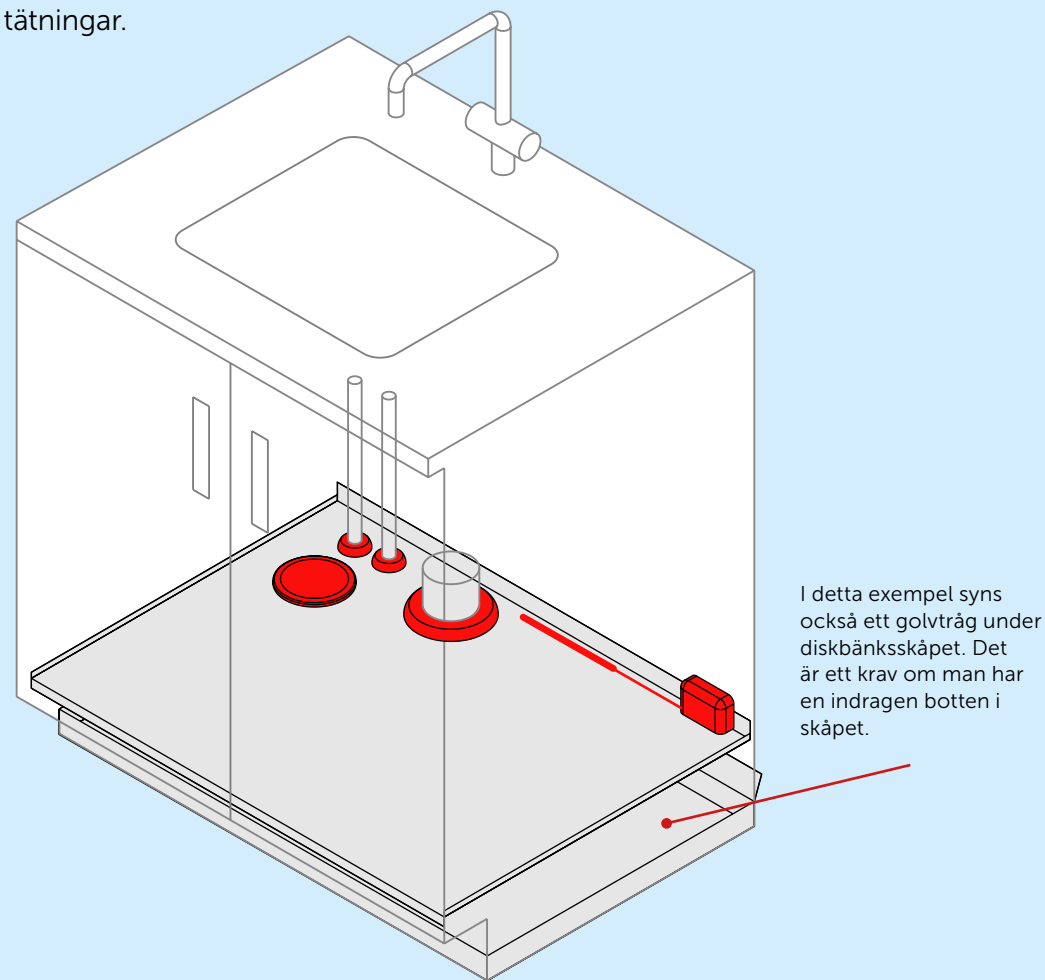

Produkter för diskbänksskåpet

Passiva produkter			Aktiva produkter*	
Insats till diskbänksskåp	Tätningar	Golvtråg	Läckagebrytare	Vattenlarm

* Till våra aktiva produkter måste man ha sensorer. Vi har flera olika modeller och längder.


Diskmaskin och diskbänksskåp

Passivt skydd

Diskmaskinen måste stå på ett uppsamlende tråg. På tråget ska det finnas en fastmonterad sensor som är kopplad till vattenlarm eller läckagebrytare.

Aktivt skydd

Det måste finnas ett vattenlarm eller läckagebrytare med fast monterade sensorer både under diskmaskinen och på golvet i diskbänksskåpet.

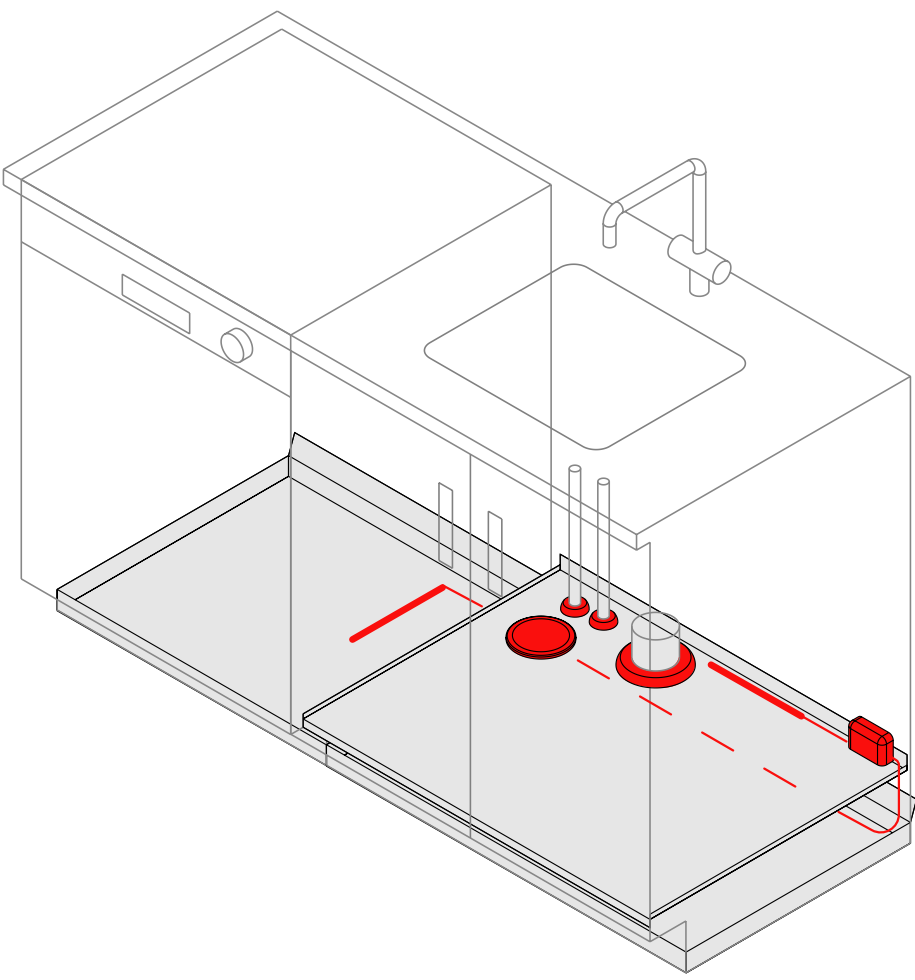

Produkter för diskmaskin

Passiva produkter	Aktiva produkter*	
Golvtråg	Läckagebrytare	Vattenlarm

* Till våra aktiva produkter måste man ha sensorer. Vi har flera olika modeller och längder.


Produkter till diskbänksskåpet

Passiva produkter	
Insats till diskbänksskåp	Tätningar

Kyl, frys samt vinkyl

Passivt skydd
Kylen/frysen/vinkylen ska placeras på ett uppsamlingsstråg som har uppvikta kanter så att vattnet inte rinner ut på golvet.
Om vitvarorna är inbyggda ska de stå på en vattentät insats.

Aktivt skydd
På tråget eller insatsen måste sensorer monteras, och vara kopplade till ett vattenlarm.
Vi har sensorer med långa kablar som ger möjlighet att sätta vattenlarmet på en lämpligt plats så att det är lätt att nå vid t ex batteribyte.

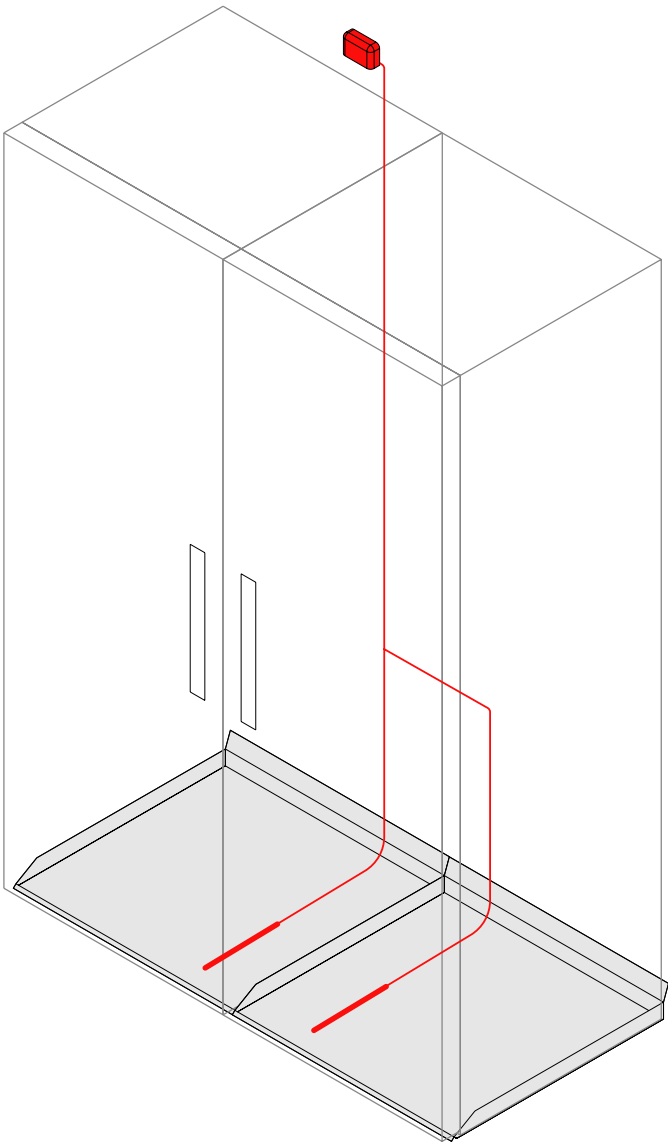

Produkter för kyl, frys samt vinkyl


Passiva produkter		Aktiva produkter*
Fristående kyl/frys/vinkyl Uppsamlingsstråg	Inbyggd kyl/frys/vinkyl Integrerad insats	Vattenlarm

* Till våra aktiva produkter måste man ha sensorer. Vi har flera olika modeller och längder.

Tvättmaskin i kök

Passivt skydd
Tvättmaskinen ska placeras på ett uppsamlingsstråg som har fyra uppvikta kanter så att vattnet inte rinner ut på golvet.

Aktivt skydd
På tråget måste en sensor vara fast monterad. Den ska vara kopplad till en läckagebrytare.

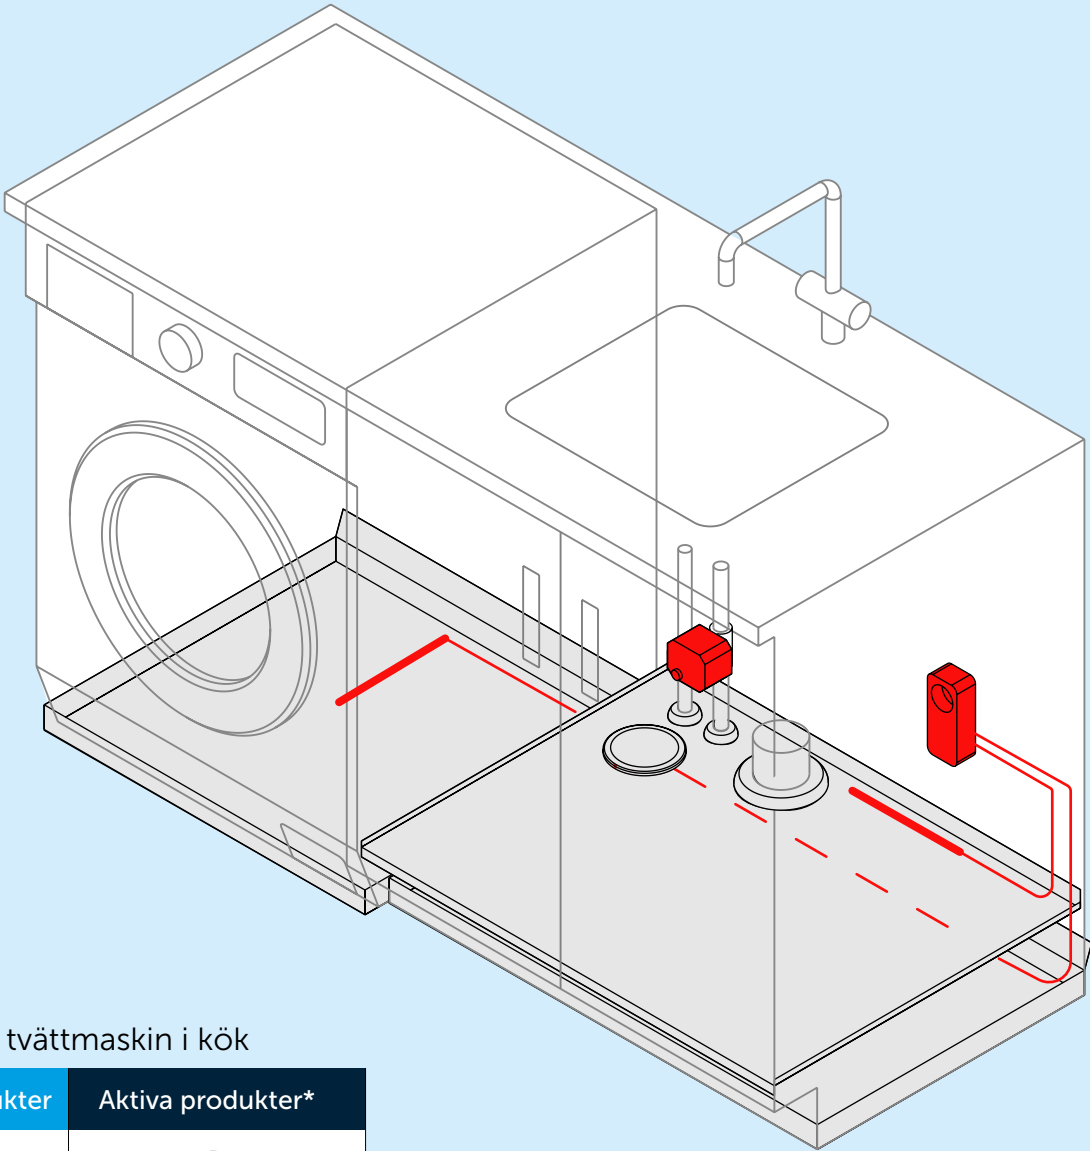

Produkter för tvättmaskin i kök

Passiva produkter	Aktiva produkter*
Uppsamlingsstråg	Läckagebrytare


* Till våra aktiva produkter måste man ha sensorer. Vi har flera olika modeller och längder.

Kaffemaskin eller ugn med fast vattenanslutning

- Passivt skydd**

Ett uppsamlande tråg ska placeras under vattenansluten ugn och kaffemaskin. På tråget ska det finnas fast monterade sensorer kopplade till ett vattenlarm.
- Aktivt skydd**

Sensorerna på tråget ska vara kopplade till ett vattenlarm.

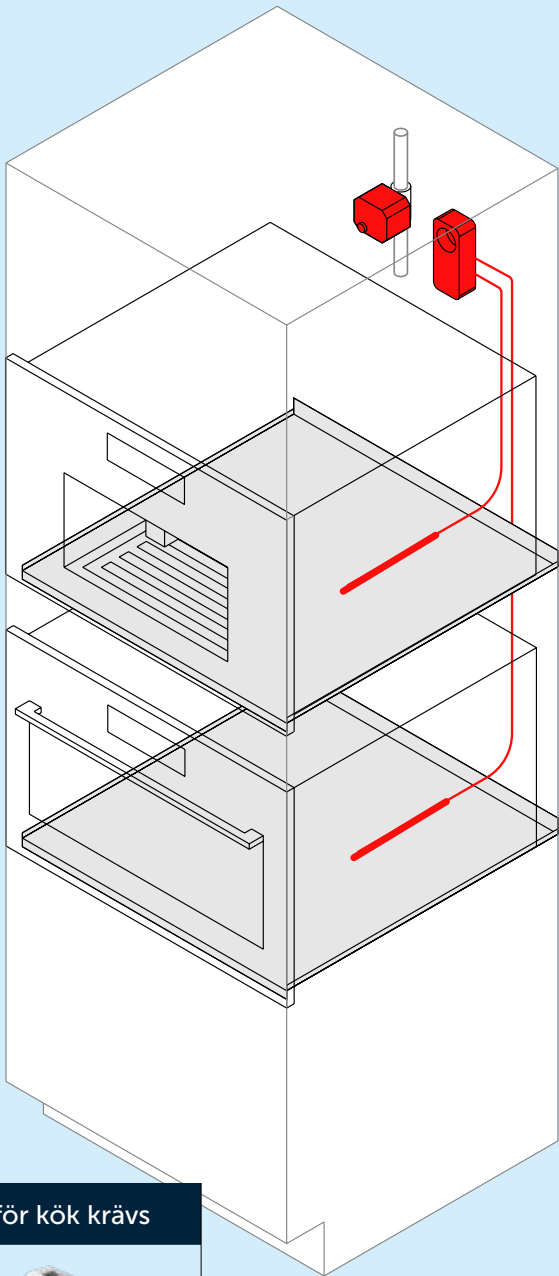

Produkter för kaffemaskin eller ugn med fast vattenanslutning

Passiva produkter	Aktiva produkter*	Utanför kök krävs
		
Uppsamlingstråg	Vattenlarm	Läckagebrytare


* Till våra aktiva produkter måste man ha sensorer. Vi har flera olika modeller och längder.

Vattenansluten utrustning utanför köket


- Passivt skydd**

En vattenansluten kaffemaskin ska ha ett uppsamlande tråg under sig när den, till exempel, är placerad i en kontorskorridor. På tråget ska det finnas fast monterade sensorer kopplade till en läckagebrytare.
- Aktivt skydd**

Sensorerna på tråget måste vara kopplade till en läckagebrytare.

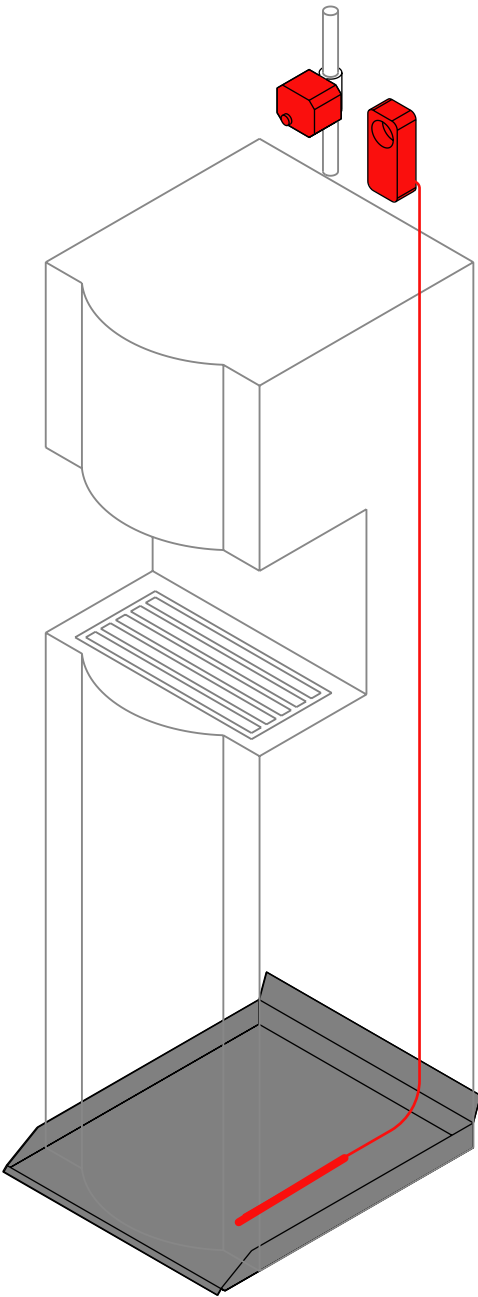

Produkter för kaffemaskin med fast vattenanslutning utanför köket

Passiva produkter	Aktiva produkter*
	
Uppsamlingstråg	Läckagebrytare

* Till våra aktiva produkter måste man ha sensorer. Vi har flera olika modeller och längder.

Vi hjälper gärna till

Förhoppningsvis erbjuder din butik redan alla skydd som köpskunden behöver. Om inte är det bara att höra av sig till oss på Tollco. Vi har Europas bredaste sortiment av system och produkter som förhindrar att dyra och tidskrävande vattenskador uppstår i kök. Allt är testat och typgodkänt och uppfyller byggbranschens regler.

018-34 90 10 • info@tollco.se • tollco.se

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador