



**FM Mattsson**

# Våra produkter





ECLECTIC  
1016  
DIXON


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

No 82  
1 3/4









# Våra mest kräsna kunder tittar lika ofta under diskbänken som ovanför den

När vi utvecklar våra produkter vet vi att de måste hålla vad vi kallar "rörmokarkvalitet". Det handlar om att produkten installerad och klar ska garantera lång livslängd, hög säkerhet, bästa komfort och dessutom vara klimatsmart och snygg att se på.

Efter mer än 150 år har vi därför all anledning att vara tacksamma för rörmokarens kritiska öga och lojala vänskap.

## Innehåll


|                                |    |
|--------------------------------|----|
| fmmattsson.se .....            | 4  |
| Miljö och energi .....         | 6  |
| Historia .....                 | 12 |
| Våra produktserier .....       | 14 |
| Kök .....                      | 16 |
| Bad .....                      | 26 |
| Övriga duschar .....           | 44 |
| Elektroniska produkter .....   | 46 |
| Trädgårdskranar .....          | 48 |
| Övrigt/tillbehör .....         | 50 |
| Funktioner och garantier ..... | 56 |






# Det har aldrig varit enklare att **hitta rätt kran**

– besök oss på **fmmattsson.se**

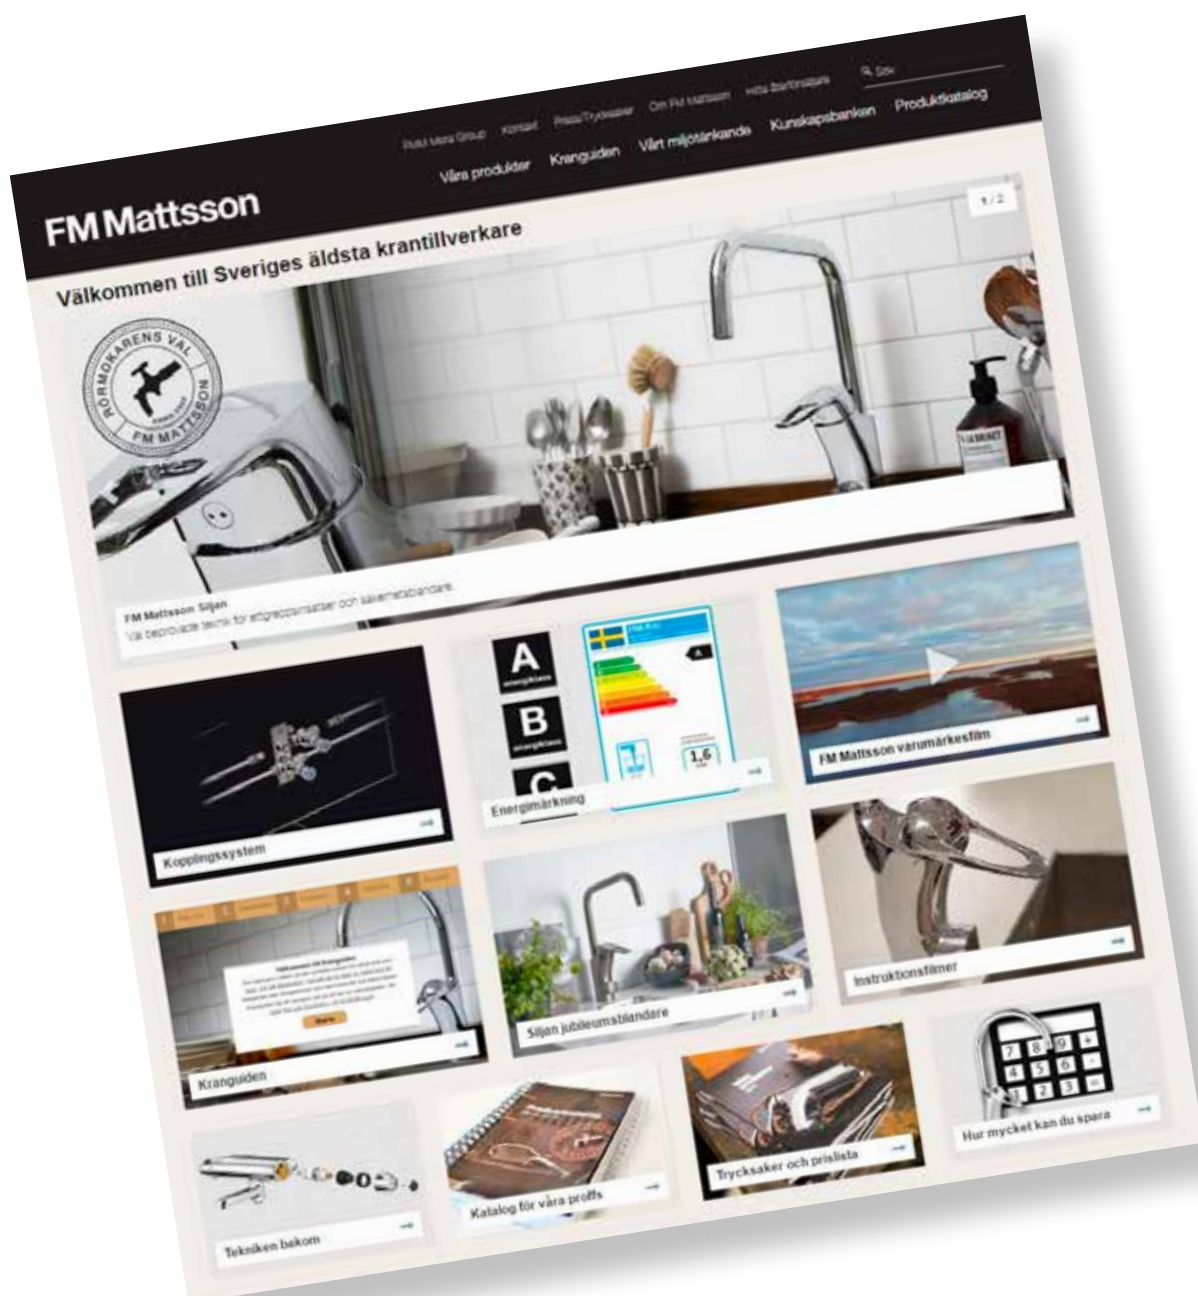

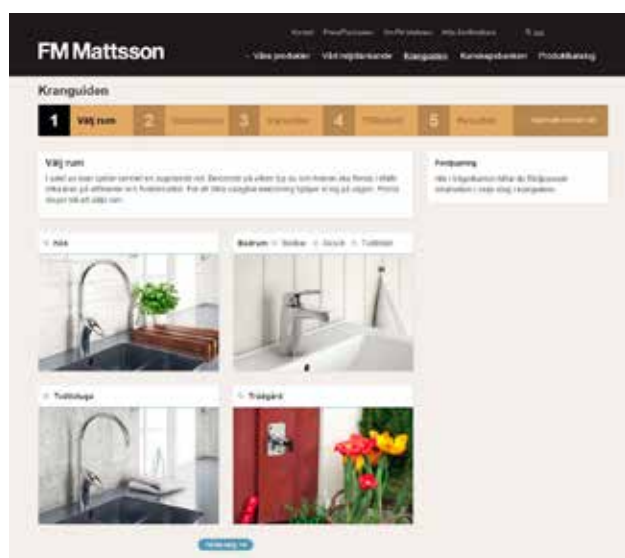


## Fem steg till rätt kran

Gör kranguiden på **fmmattsson.se** och hitta en kran som du vet passar dig och din installation.


- Välj rum
- Installation
- Varianter
- Tillbehör
- Resultat

Överst på varje steg finns en informationstext om vilken typ av val du ska göra i respektive steg.

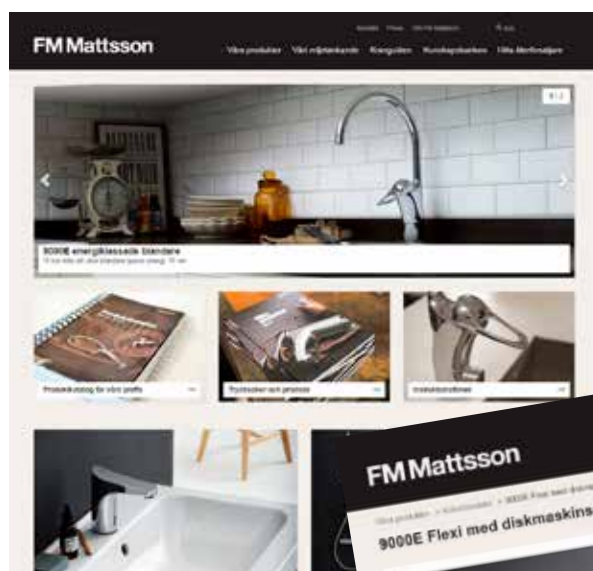

## På fmmattsson.se hittar du också

- Inspiration
- Fullständigt sortiment
- Servicetips
- Energikalkylator

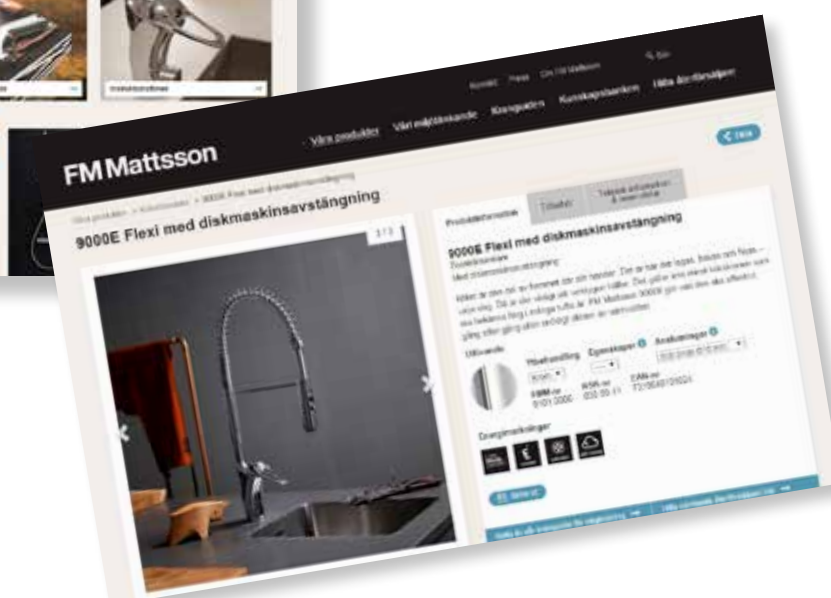

# Bevisad **kvalitet** och **miljömedvetenhet**

Varje land har sitt eget regelverk när det gäller produkter och material. I Sverige är det Boverket som sätter upp regler och krav för bland annat vattenkranar. Dessa återfinns i Boverkets Byggregler (BBR).

Det enklaste sättet för dig som kund att få veta om en producent uppfyller Boverkets kriterier är att titta efter ett typgodkännande. Det är ett dokument som utfärdas av ett oberoende certifieringsorgan. Det är inte ett lagkrav att inneha ett typgodkännande, man får sälja vattenkranar ändå.

Vi anser dock att detta är en självklarhet och en trygghet för våra kunder. Våra typgodkännanden hittar du på [fmmattsson.se](http://fmmattsson.se) intill respektive produkt.



## Våra unika garantier

### 5 ÅRS TRYCK GARANTI

**Inga smällar** eller tryckstötter i rören tack vare vår världsunika mjukstängningsteknik. Det garanterar vi. Vi åtgärdar eventuella fel om blandarens stängningstid inte är minst 0,2 sekunder. Garantin gäller alla våra 1-greppsblandare med mjukstängning.

### 5 ÅRS TEMP GARANTI

Tack vare **dubbelfunktionen** i våra säkerhetsblandare får du alltid den temperatur du vill ha. Vi garanterar att temperaturen håller sig inom  $\pm 1$  °C när du använder rinnande vatten, även om ledningarna har varierande temperatur och tryck. Om blandaren inte uppfyller det här åtgärdar vi felet. Självklart behöver du ha tillgång till varmvatten om garantin ska gälla. Garantin gäller alla våra säkerhetsblandare.

### 5 ÅRS KALK GARANTI

Kalkhaltigt vatten **påverkar inte** våra blandares funktioner. Det garanterar vi. Vi åtgärdar eventuella fel om funktionen hos blandarens styrenhet försämras på grund av kalkbeläggningar. Garantin gäller alla våra säkerhetsblandare.

### 10 ÅRS RESERVEDELS GARANTI

Våra produkter håller hög kvalitet och är skapta för att tjänstgöra i många år. FM Mattsson **tillhandahåller reservdelar** för att upprätthålla funktionen i minst 10 år från det att blandaren har utgått ur FM Mattssons sortiment.



# Våra unika funktioner

## FM Mattsson Tronic

### Vandalsäker

Inbyggt batteri, all elektronik i blandaren, inga löst hängande kablar, möjlighet att låsa blandaren så att den inte går att programmera om. Allt för att blandaren ska vara så säker som möjligt.

### Miljövänliga material

FM Mattsson Tronic termostatsblandare är gjuten i 4MS-godkänd mässing och tvättställsblandaren i zink.

### Batteri- och nät drift i samma modell

FM Mattsson Tronic är batteridrivna, men är enkla att konvertera om till nät drift.

### Enkel att programmera

För installationer med speciella behov går det enkelt att programmera om funktionen på blandaren. Med fjärrkontroll kan man byta program, justera tidsintervall och spoltider, samt utföra hetvatten-spolning.

### Skållningsskydd

Blandaren har en temperaturspär som kan ställas in för att förhindra att temperaturvredet vrids upp på max.

### Användarvänlig

Blandaren startar när man håller handen eller fingret framför sensorn. Max spoltid 60 sek.

### Massor av valmöjligheter

FM Mattsson Tronic har ett antal olika förprogrammerade program samt ett extra som innebär att man med hjälp av fjärrkontrollen även kan välja fri efterspolningstid samt fri hygienspolningstid och intervall.

### All elektronik integrerad i blandaren

I FM Mattsson Tronic sitter all elektronik i själva blandarhuset, vilket gör den servicevänlig.

### Automatisk hygienspolning för ökad hygien

FM Mattsson Tronic har både en automatisk hygienspolningsfunktion (ej aktiverad vid leverans) och en manuell.

### Driftsäkerhet

En automatisk sensorkalibrering gör att blandaren kontinuerligt justerar sensorns känslighet efter rådande ljusförhållanden och eventuella reflektioner från tvättstället.


### Energisnål & ekonomisk

Med FM Mattsson Tronic kan du själv välja önskad efterspolningstid, vilket gör blandaren såväl säker som energisnål och ekonomisk.



# Våra unika funktioner

## FM Mattsson köks- och tvättställsblandare

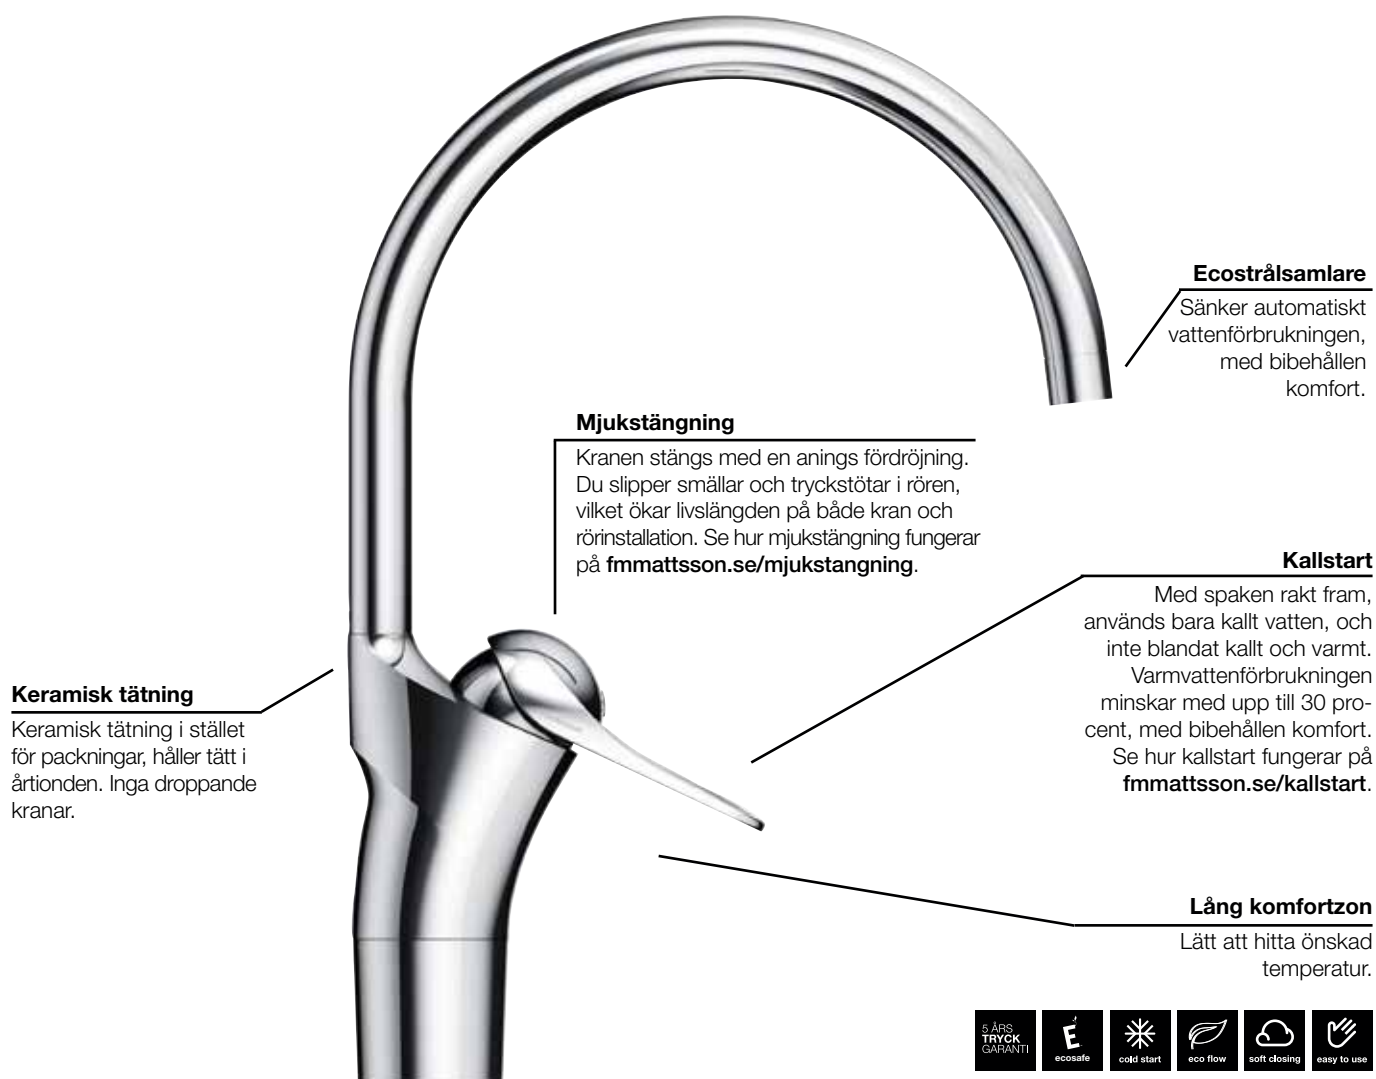


## Kallstart

– till glädje för miljön

Kallstart innebär att det endast kommer kallvatten när kranen öppnas med spaken rakt fram, vilket gör att varmvattenförbrukningen minskar med upp till 30 procent. Komforten bibehålls eftersom det går lika snabbt att få vatten som med en vanlig kran. FM Mattssons miljövänliga serier 9000E och Siljan har kallstart som standard.

### Energibesparande kranar


Utvecklingen av blandare mot mer energieffektiva kranar har tagit stora steg de senaste åren. När man går från tvågreppsblandare till ettgrepp med kallstart och ekoflöde sparar man upp till 40 procent av vattenförbrukningen (framför allt varmvatten). Räkna ut hur mycket du kan spara med vår sparkalkylator på [www.fmmattsson.se](http://www.fmmattsson.se).

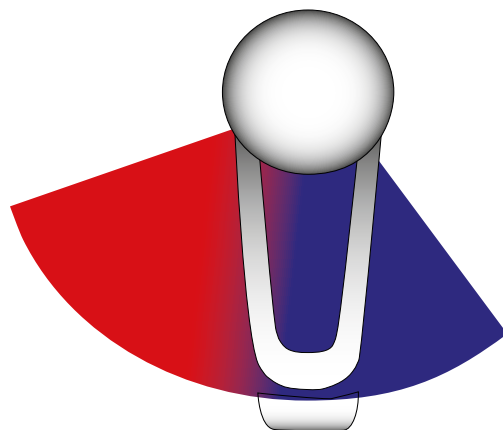



# Våra unika funktioner

## FM Mattsson säkerhetsblandare

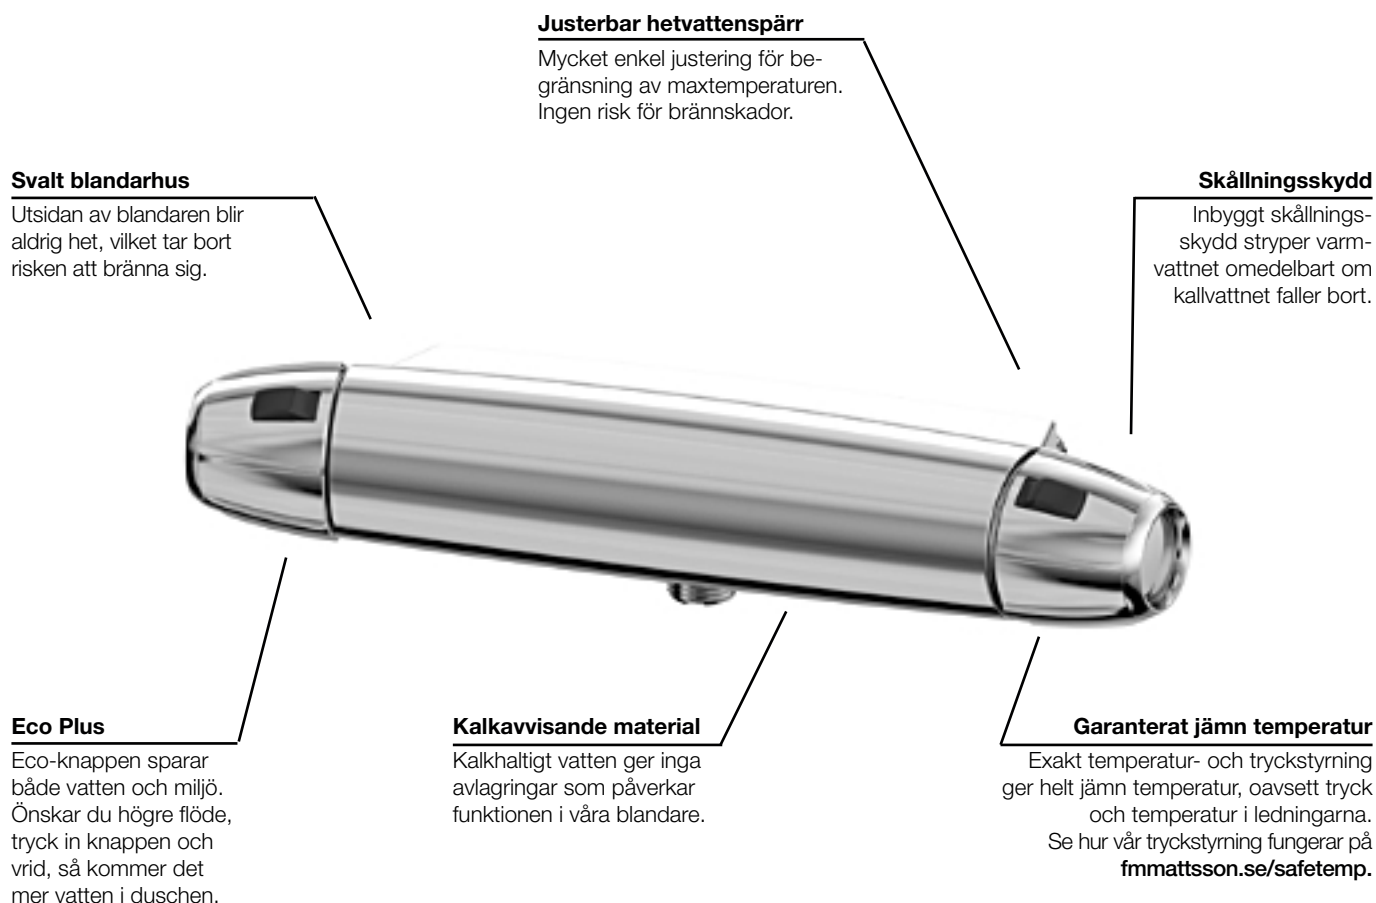

## Ge badrummet ett lyft och spara energi

Stabil och jämn temperatur när du duschar, oavsett om diskmaskinen går igång eller grannen spolrar i toaletten. Våra säkerhetsblandare känner av och kompenserar för alla temperatur- och tryckförändringar i ledningarna.



På samma sätt slipper du som har småbarn i huset oroa dig för att barnen ska bränna sig på hett badvatten. Alla säkerhetsblandare har inbyggd hetvattenspär och skållningsskydd.

Våra 9000E och Siljan bad- och duschblandare har Eco Plus som standard. Med Eco Plus-knappen måste du göra ett aktivt val för att få fullt flöde. Men för det mesta räcker det som det är. Då sparar du både vatten och miljö.

# Vi tror inte att våra blandare sparar energi. Vi vet.

Nu finns ett objektivt märkningssystem som visar exakt hur mycket energi din blandare förbrukar. Systemet har utvecklats av flera olika parter som armaturtillverkare, byggföretag, fastighetsägare och myndigheter (bland annat Energimyndigheten). Till grund ligger standardiserade laborietester och certifieringsregler. Tanken är enkel: att ge en opartisk hjälp till inköpare, installatörer, klimatrådgivare och konsumenter.

Vi tycker att det är ett riktigt bra initiativ – därför har vi energiklassificerat ett urval blandare i vår 9000E- och Siljanserie.

## Så här går märkningen till

För att få fram energiprestandan mäts och registreras flöde, blandvatten-temperatur och spoltid för tolv olika aktiviteter. Delarna summeras sedan och man får fram total energianvändning som återges på etiketten. Det här värdet avgör vilken energiklass blandaren tillhör.



### Bäst\*

Kallstartsfunktion tillsammans med extra lågt ekoflöde.  
Energiprestanda: max 1,6 kWh.



### Bättre\*

Kallstartsfunktion tillsammans med ekoflöde och Eco Plus.  
Energiprestanda: max 2,2 kWh.



### Bra\*

Kallstartsfunktion tillsammans med ekoflöde.  
Energiprestanda: max 2,8 kWh.

## Etiketten du bör titta närmare på.

### De olika energiklasserna


Energiklasserna finns från A till G. A betyder minst energiförbrukning, max 1,6 kWh, och G förbrukar över 4,6 kWh.

### Blandarens tryck och flöden

Symbolen visar hur många sekunder det tar för blandaren att fylla ett 4-literskärl med vatten vid 3 bars tryck. I det här exemplet tar det 53 sekunder.

### Artikelnummer och certifikat

Visar artikelnumret för den märkta produkten och numret på certifikatet.

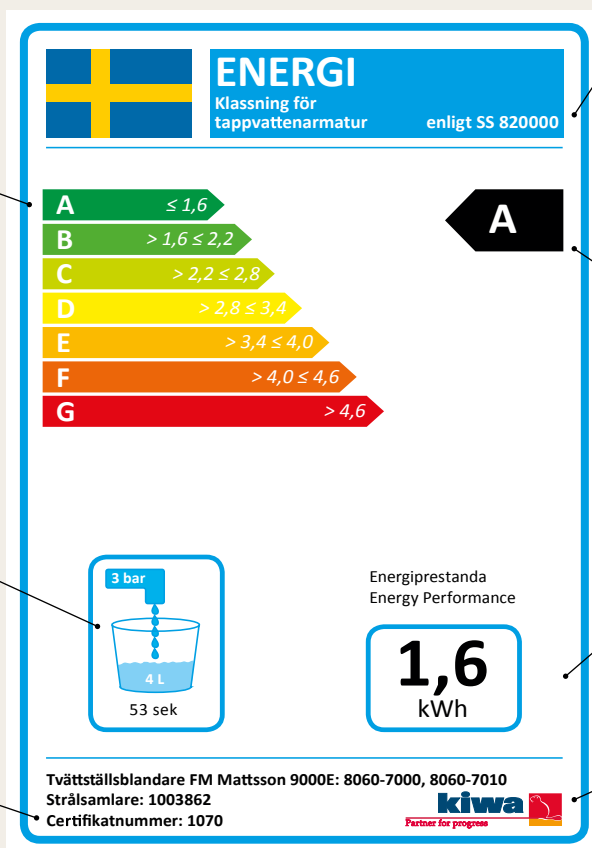

### Standard

Beteckningen på den standard som har använts för att fastställa blandarens energiklass. Olika blandartyper har olika standarder.

### Blandarens energiklass

Helt enkelt vilken energiklass blandaren uppfyller.

### Blandarens energiprestanda

Blandarens totala energiförbrukning avgör vilken energiklass blandaren får.

### Certifieringsorgan

Visar vilket certifieringsorgan som har utfört testningen (det finns fler oberoende testinstitut).



# Nya vattenkranar på Kastrup flygplats sparar miljoner!

Nya energibesparande och "intelligenta" blandare på Kastrup flygplats i Köpenhamn kan innebära besparingar på mer än tre miljoner kronor per år visar ett test utfört av FM Mattsson Mora Group. Flygplatsen har redan börjat att installera de vattenbesparande kranarna.

Testet utfördes vid Kastrup flygplats terminal 2, där man bytte ut 12 blandare vid en av de mest använda kundtoaletterna. Från början var det en blandning av en- och tvågreppsblandare. Besparingen är 1500 kronor per år vid byte från tvågreppsblandare och cirka 900 kronor per år vid byte från engreppsblandare. Testet visade också en övergripande vattenbesparing på 24 procent, och varmvattnet minskade med 66 procent. Testperioden varade 28 dagar.

– Vi började med att ställa upp monitorer för att dokumentera den exakta vattenförbrukningen på de tidigare kranarna. Efter 14 dagar bytte vi till elektroniska kranar och ettgreppsblandare med kallstart från FM Mattsson. Snart såg vi ett mönster med stora besparingar, säger energirådgivare Claus Jønsson från FM Mattsson Mora Group, som är företaget bakom varumärkena Mora Armatur och FM Mattsson.

Kastrup har därefter installerat 250 nya kranar till administrationsbyggnaden samt på de stora toaletter på båda sidor av säkerhetszonen.

**Testad produkt:**


Beröringsfri tvättställsblandare  
FM Mattsson 9000E Tronic



**"Besparingen är cirka 900 kr per blandare. Då vi har 4000 blandare på Kastrup ger det en potentiell besparing på över 3 miljoner kronor per år."**

Niels Hunderup, energichef  
på Kastrups flygplats



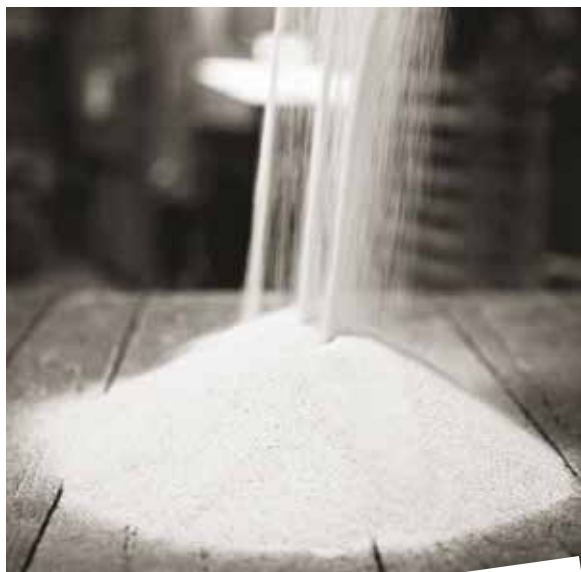



# År 1876 var radion inte uppfunnen, månen en mystisk boll och flygplan rena fantasin.

## Men vi hade börjat göra kranar.

Gelbgjutaren Frost Matts Mattsson i Mora var en ung och synnerligen driftig man. Redan 1865 grundade han FM Mattsson där han genom gjutning framställde detaljer både till byns alla urverk och till sockendräkterna. Men dåliga tider kom och Frost Matts tvingades hitta nya sätt att försörja sig på. År 1876 gjöt han sin första pannmurskran och tillverkningen av vattenkranar från Östnor var därmed ett faktum.

I dag, mer än 150 år senare, är FM Mattsson en av norra Europas största och modernaste armaturfabriker. Närmare 600 000 kranar lämnar årligen fabriken för att inreda kök och badrum över hela världen.



År 1876 gjuter vi våra första kranar. Först ut är fatkranar och pannmurskranar.

# Våra produktserier

## Siljan

FM Mattsson Siljan – vår nya signaturserie. Designen eftersträvar en tydligt sammanhållen familjekänsla med återkommande mjuka former och följsamma linjer. FM Mattsson Siljan finns också i blyfri mässing.



### FM Mattsson Siljan

Kök, se sid 16.  
Bad, se sid 26.

## 9000E

Det är ingen slump att 9000E är Sveriges mest sålda blandarserie. Fråga vilken rörmokare som helst. Chansen är stor att de rekommenderar just FM Mattsson 9000E.




### FM Mattsson 9000E

Kök, se sid 18.  
Bad, se sid 30.



## Garda

Garda är en blandarserie med strikt och avskalat formspråk. Den höjer totalupplevelsen i ett modernt hus och bygger på våra unika tekniska fördelar i form av bland annat mjukstängning och keramisk tätning.

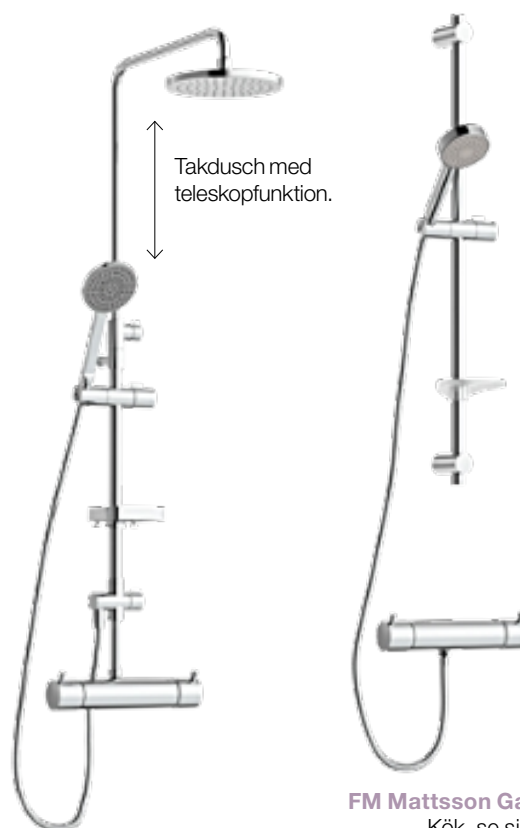

Takdusch med teleskopfunktion.

### FM Mattsson Garda

Kök, se sid 22.

Bad, se sid 36.

## Rogen

Kalla det retro, folkhem eller klassisk funktionalism. Att den dessutom är extra lätt att tömma från vatten där det finns risk för frostsador är något som tilltalat fritidshus- och båtägare ända sedan den började tillverkas på 50-talet.



### FM Mattsson Rogen

Kök, se sid 24.

Bad, se sid 40.

# Siljan Kök



FM Mattsson Siljan – vår nya signaturserie. Designen eftersträvar en tydligt sammanhållen familjekänsla med återkommande mjuka former och följsamma linjer. Tillsammans med våra energibesparande funktioner och välkända kvalitet är FM Mattsson Siljan också rörmokarnas självklara val.

**FM Mattsson Siljan**

Energiklassad mjukstängande köksblandare med diskmaskinsavstängning. Kallstart och ekoflöde.

Energiklass C.  
FMM 8301-0000 RSK 830 91 21

Utan diskmaskinsavstängning. Energiklass C.  
FMM 8300-0000 RSK 830 91 19

Med diskmaskinsavstängning och Eco Plus.  
Energiklass B.  
FMM 8301-6000 RSK 830 91 24

**FM Mattsson Siljan jubileumsblandare**

Antik brons. Med diskmaskinsavstängning.  
FMM 8301-0006 RSK 830 91 79

Utan diskmaskinsavstängning.  
FMM 8300-0006 RSK 831 04 30

**FM Mattsson Siljan**

Energiklassad mjukstängande köksblandare med självstängande handdusch och diskmaskinsavstängning. Kallstart och ekoflöde. Energiklass C.  
FMM 8306-0000 RSK 830 91 25

**FM Mattsson Siljan**

Mjukstängande köksblandare med diskmaskinsavstängning. Kallstart och ekoflöde.  
FMM 8321-0000 RSK 830 91 15

Utan diskmaskinsavstängning.  
FMM 8320-0000 RSK 830 91 11

Med diskmaskinsavstängning och Eco Plus.  
FMM 8321-6000 RSK 830 91 18



# 9000E Kök



E som i EcoSafe® är precis vad det handlar om. Upplev det själv genom att öppna flödet med spaken rakt fram. Då kommer bara kallvatten – inte för att retas utan för att minska förbrukningen av varmvatten. Många av kranarna är energiklassade också. Om man bara får säga två ord om 9000E-serien blir det miljö- och energieffektivitet.



### FM Mattsson 9000E II

Energiklassad mjukstängande köksblandare. Kallstart och ekoflöde. Godkänd av Reumatikerförbundet.

Energiklass C.  
FMM 8000-0000 RSK 830 89 35

Med Eco Plus. Energiklass B.  
FMM 8000-6000 RSK 830 89 76

Med diskmaskinsavstängning. Energiklass C.  
FMM 8001-0000 RSK 830 90 81

Med diskmaskinsavstängning och Eco Plus.  
Energiklass B.  
FMM 8001-6000 RSK 831 01 92

Med ledbar strålsamlare och diskmaskinsavstängning.  
FMM 8001-3000 RSK 830 90 85



### FM Mattsson 9000E II

Energiklassad mjukstängande köksblandare med självstängande handdusch. Kallstart och ekoflöde.  
FMM 8005-0000 RSK 830 88 81

Med Eco Plus.  
FMM 8005-6000 RSK 830 89 70

Med diskmaskinsavstängning.  
FMM 8006-0000 RSK 830 88 82

Med diskmaskinsavstängning och Eco Plus.  
FMM 8006-6000 RSK 830 89 72



### FM Mattsson 9000E I

Energiklassad mjukstängande köksblandare med diskmaskinsavstängning. Kallstart och ekoflöde.

Energiklass C.  
FMM 8011-0000 RSK 830 90 92

Med Eco Plus. Energiklass B.  
FMM 8011-6000 RSK 831 01 93

Utan diskmaskinsavstängning. Energiklass C.  
FMM 8010-0000 RSK 830 89 38

Utan diskmaskinsavstängning. Med Eco Plus.  
Energiklass B.  
FMM 8010-6000 RSK 830 89 77



### FM Mattsson 9000E Flexi

Mjukstängande köksblandare med flexipip, svängbar 360°. Kallstart. Med diskmaskinsavstängning.  
FMM 8101-0000 RSK 830 89 41

Utan diskmaskinsavstängning.  
FMM 8100-0000 RSK 830 89 40

**FM Mattsson 9000E II med extra lång spak**

Energiklassad mjukstängande köksblandare med extra lång spak. Kallstart och ekoflöde. Godkänd av Reumatikerförbundet. FMM 8000-4000 RSK 830 89 37

Med diskmaskinsavstängning. FMM 8001-4000 RSK 830 89 87

**FM Mattsson 9000E III**

Energiklassad mjukstängande köksblandare. Kallstart och ekoflöde.

Energiklass C. FMM 8020-0000 RSK 830 89 39

Med Eco Plus. Energiklass B. FMM 8020-6000 RSK 830 89 78

Med diskmaskinsavstängning. Energiklass C. FMM 8021-0000 RSK 830 90 93

Med Eco Plus. Energiklass B. FMM 8021-6000 RSK 831 01 95







### FM Mattsson 9000E vägghängd ettgreppsblandare med utloppspip 250 mm

Paket med FMM 8130-0000 och FMM 3586-0250.

Kallstart och ekoflöde.

FMM 8134-0250 RSK 830 90 02

### FM Mattsson 9000E vägghängd ettgreppsblandare utan pip

Köks- eller tvättställsblandare. Kallstart och ekoflöde 9 l/min.

Utlopp ned.

FMM 8130-0000 RSK 830 89 88

### Utloppspip 250 mm

FMM 3586-0250 RSK 824 23 03

8130-0000 passar till utloppspip:

FMM 3586-xxxx (flera längder, 100–450 mm)

FMM 2996-1950 (dubbelledad, max längd 920 mm)

Fler alternativ på utloppspipar, se sid 53-54 eller fmmattsson.se.

Pip köps separat!



### FM Mattsson 9000E vägghängd ettgreppsblandare

Köks- eller tvättställsblandare med extra vattenuttag.

Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Utlopp upp/ned.

FMM 8132-0000 RSK 830 89 97

### Utloppspip 150 mm

FMM 3586-0150 RSK 824 23 02

8132-0000 passar till utloppspip:

FMM 3586-xxxx (flera längder, 100–450 mm)

FMM 5861-2000

FMM 2996-1950 (dubbelledad, max längd 920 mm)

Fler alternativ på utloppspipar, se sid 53-54 eller fmmattsson.se.



### FM Mattsson 9000E vägghängd ettgreppsblandare med utloppspip 250 mm

Paket med FMM 8131-0000 och FMM 5861-2000.

Kallstart och ekoflöde.

FMM 8133-0250 RSK 830 90 00

### FM Mattsson 9000E vägghängd ettgreppsblandare utan pip

Köks- eller tvättställsblandare. Kallstart och ekoflöde 9 l/min.

Utlopp upp/ned.

FMM 8131-0000 RSK 830 89 95

### Utloppspip 250 mm

FMM 5861-2000 RSK 824 23 09

8131-0000 passar till utloppspip:

FMM 3586-xxxx (flera längder, 100–450 mm)

FMM 5861-2000

FMM 2996-1950 (dubbelledad, max längd 920 mm)

Fler alternativ på utloppspipar, se sid 53-54 eller fmmattsson.se.

Pip köps separat!



### FM Mattsson 9000E vägghängd ettgreppsblandare med extra lång spak

Köks- eller tvättställsblandare med extra lång spak. Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Utlopp ned. Godkänd av Reumatikerförbundet.

FMM 8130-4000 RSK 830 89 90

### Utloppspip 150 mm

FMM 3586-0150 RSK 824 23 02

8130-0000 passar till utloppspip:

FMM 3586-xxxx (flera längder, 100–450 mm)

FMM 2996-1950 (dubbelledad, max längd 920 mm)

Fler alternativ på utloppspipar, se sid 53-54 eller fmmattsson.se.

# Garda Kök



Garda är en blandarserie med strikt och avskalat formspråk. Den höjer totalupplevelsen i ett modernt hus och bygger på våra unika tekniska fördelar i form av bland annat mjukstängning och keramisk tätning.

**FM Mattsson Garda II**

Mjukstängande köksblandare. Ekoflöde.  
Med diskmaskinsavstängning.  
FMM 9611-0000 RSK 830 88 78

Utan diskmaskinsavstängning.  
FMM 9610-0000 RSK 830 88 88

**FM Mattsson Garda I**

Mjukstängande köksblandare. Ekoflöde.  
Utan diskmaskinsavstängning.  
FMM 9600-0000 RSK 830 88 85

Med diskmaskinsavstängning.  
FMM 9601-0000 RSK 830 88 77

**FM Mattsson Garda III**

Mjukstängande köksblandare. Ekoflöde.  
Med diskmaskinsavstängning.  
FMM 9621-0000 RSK 830 88 79

Utan diskmaskinsavstängning.  
FMM 9620-0000 RSK 830 88 86

**FM Mattsson Garda IV**

Mjukstängande köksblandare. Ekoflöde.  
Med diskmaskinsavstängning.  
FMM 9631-0000 RSK 830 88 80

Utan diskmaskinsavstängning.  
FMM 9630-0000 RSK 830 88 87

**FM Mattsson Garda**

Mjukstängande köksblandare. Ekoflöde.  
Utan diskmaskinsavstängning.  
FMM 9640-0000 RSK 830 89 84

Med diskmaskinsavstängning.  
FMM 9641-0000 RSK 830 89 86



# Rogen Kök



Kalla det retro, folkhem eller klassisk funktionalism. Att den dessutom är extra lätt att tömma från vatten där det finns risk för frostsador är något som tilltalat fritidshus- och båtägare ända sedan den började tillverkas på 50-talet.



**FM Mattsson Rogen**  
Köksblandare.  
FMM 3007-1600 RSK 830 01 49



**FM Mattsson Rogen**  
Köksblandare. För montering i bänk med 160 c/c.  
FMM 3005-0600 RSK 830 01 48



**FM Mattsson Rogen**  
Tappkran för kallt vatten.  
FMM 2162-1500 RSK 832 00 21



**FM Mattsson Rogen**  
Diskmaskinsavstängning.  
FMM 3500-7000 RSK 832 23 32

# Siljan Bad



FM Mattsson Siljan – vår nya signaturserie. Designen eftersträvar en tydligt sammanhållen familjekänsla med återkommande mjuka former och följsamma linjer. Tillsammans med våra energibesparande funktioner och välkända kvalitet är den också rörmokarnas självklara val.



**FM Mattsson Siljan**

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare.  
Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Energiklass B.  
FMM 8350-0000 RSK 823 55 43

Med push down-ventil.  
FMM 8353-5000 RSK 823 55 56

Med kortare anslutningsrör, 260 mm.  
FMM 8350-0300 RSK 823 55 60

Med Eco Plus.  
FMM 8350-6000 RSK 823 55 46

Ekoflöde 5 l/min. Energiklass A.  
FMM 8350-7000 RSK 823 55 47

**FM Mattsson Siljan**

Antik brons.  
FMM 8350-0006 RSK 827 75 66

**FM Mattsson Siljan**

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare med  
självstängande handdusch. Kallstart och ekoflöde 6 l/min.  
Energiklass B.  
FMM 8357-0000 RSK 823 55 51

Med Eco Plus.  
FMM 8357-6000 RSK 823 55 52

Med diskmaskinsavstängning.  
FMM 8358-0000 RSK 823 55 53



Perfekt  
för mindre  
tvättställ!

**FM Mattsson Siljan Mini**

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare.  
Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Energiklass B.  
FMM 8352-0000 RSK 823 55 49





**Garanterad jämn temperatur**  
Vi garanterar att temperaturen håller sig inom  $\pm 1$  °C.  
Läs mer om hur det fungerar på [fm-mattsson.se/safetemp](http://fm-mattsson.se/safetemp).

**5 ÅRS  
TEMP  
GARANTI**



#### FM Mattsson Siljan takduschkpaket 160 c/c

Duschsil (220 x 220 mm) med ekoflöde 12 l/min och 3-strålig handdusch (100 x 100 mm) med ekoflöde 9 l/min, båda med kalkavvisande sil. Med tvålhylja. Duschstången kan kapas vid behov. Tryckbalanserad säkerhetsblandare för dusch med reversibelt överstycke. Schampohylla ingår.

FMM 8383-0000 RSK 837 73 22



#### FM Mattsson Siljan takduschkpaket 160 c/c

Duschsil (220 x 220 mm) med ekoflöde 12 l/min och 3-strålig handdusch (100 x 100 mm) med ekoflöde 9 l/min, båda med kalkavvisande sil. Med tvålhylja. Duschstången kan kapas vid behov. Tryckbalanserad säkerhetsblandare för badkar med reversibelt överstycke. Schampohylla ingår.

FMM 8393-0000 RSK 837 73 33



#### FM Mattsson Siljan säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad säkerhetsblandare.

Utlopp ned.

FMM 8380-0000 RSK 834 22 33

Utlopp upp.

FMM 8381-0000 RSK 834 22 34

Utlopp upp och ned.

FMM 8384-0000 RSK 835 10 12



#### FM Mattsson Siljan säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad säkerhetsblandare med vridpipomkastare.

FMM 8390-0000 RSK 834 32 99





#### FM Mattsson Siljan takduschset

Duschsil (220 x 220 mm) med ekoflöde 12 l/min och 3-strålig handdusch (100 x 100 mm) med ekoflöde 9 l/min, båda med kalkavvisande sil. Med tvålhylla. Duschstången kan kapas vid behov. FMM 8392-0000 RSK 819 07 32



#### FM Mattsson Siljan säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad säkerhetsblandare med vridpipomkastare och reversibelt överstycke. För takdusch utan omkastare. FMM 8391-0000 RSK 834 33 01



#### FM Mattsson Siljan duschpaket 160 c/c (som bilden)

Säkerhetsblandare FMM 8380-0000 och duschset FMM 8370-3900. Schampohylla ingår. Energiklass B. FMM 8382-0000 RSK 837 73 20

#### FM Mattsson Siljan duschset

3-strålig handdusch (100 x 100 mm) med kalkavvisande sil. Ekoflöde 9 l/min. Med tvålhylla. Justerbart övre väggfäste för att passa i befintliga hål. FMM 8370-3900 RSK 819 76 53

#### FM Mattsson Siljan säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad säkerhetsblandare. Utlopp ned. FMM 8380-0000 RSK 834 22 33





# 9000E Bad



Om tvättställskranar kan tänka så tänker våra i 9000E-serien mycket på energi och miljö. Därför är de också energiklassade och E står för EcoSafe®. Det kanske bästa med dem är att det bara kommer kallvatten om du öppnar flödet med spaken rakt fram, vilket sparar på varmvattnet.



### FM Mattsson 9000E

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare. Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Godkänd av Reumatikerförbundet. Energiklass B. FMM 8060-0000 RSK 823 54 36

Med Eco Plus.  
FMM 8060-6000 RSK 823 54 21

Med lyftventil.  
FMM 8065-0000 RSK 823 54 56

Med lyftventil och Eco Plus.  
FMM 8065-6000 RSK 823 54 58

Med push down-ventil.  
FMM 8063-5000 RSK 823 54 54

Med silpluggventil.  
FMM 8063-0000 RSK 823 54 52

Ekoflöde 5 l/min. Energiklass A.  
FMM 8060-7000 RSK 823 54 43



### FM Mattsson 9000E

Mjukstängande tvättställsblandare med svängbar pip. Ekoflöde 6 l/min. Med självstängande handdusch och tvätt- eller diskmaskinsavstängning. FMM 8058-0000 RSK 823 53 82

Med Eco Plus.  
FMM 8058-6000 RSK 823 53 89



### FM Mattsson 9000E med extra lång spak

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare med extra lång spak. Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Godkänd av Reumatikerförbundet. Energiklass B. FMM 8060-4000 RSK 823 54 39



### FM Mattsson 9000E

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare med självstängande handdusch. Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Energiklass B. FMM 8067-0000 RSK 823 54 47

Med Eco Plus.  
FMM 8067-6000 RSK 823 54 51



### FM Mattsson 9000E

Mjukstängande tvättställsblandare med fast eller 360° svängbar pip. Ekoflöde 6 l/min. FMM 8118-0000 RSK 845 76 86

## Vad är vad?



### Push down-ventil

Fast bottenventil för handfatet där du bara trycker på ventilen för att öppna eller stänga utloppet.



### Silpluggventil

Bottenventil med lös plugg. Proppen sitter ovanför ventilen och trycks ned eller dras upp för att stänga respektive öppna. Tar man bort proppen är det en vanlig silventil.



### Med lyftventil

Blandaren har en inbyggd lyftventil, en spak i metall som öppnar och stänger bottenventilen. Ventilen stängs när man drar i spaken och öppnas när man trycker ner den.



**Garanterad jämn temperatur**  
Vi garanterar att temperaturen håller sig inom  $\pm 1$  °C.  
Läs mer om hur det fungerar på [fm-mattsson.se/safetemp](http://fm-mattsson.se/safetemp).

5 ÅRS  
TEMP  
GARANTI

#### FM Mattsson 9000E II duschpaket 160 c/c (som bilden)

Säkerhetsblandare FMM 8210-1000 och duschset FMM 9470-1000. Schampohylla ingår. Energiklass A. FMM 8217-1000 RSK 837 73 78

#### FM Mattsson 9000E duschset

Handdusch Ø80 mm med kalkavvisande sil. Ekoflöde 9 l/min. Med tvålhylla. Justerbart övre väggfäste. Slang 1,75 m.

750 mm duschstång. 1-strålig.  
FMM 9470-1000 RSK 819 76 56

750 mm duschstång. 3-strålig.  
FMM 9470-3000 RSK 819 76 58

1000 mm duschstång. 1-strålig.  
FMM 9470-1010 RSK 819 76 57

1000 mm duschstång. 3-strålig.  
FMM 9470-3010 RSK 819 76 59

#### FM Mattsson 9000E II säkerhetsblandare 160 c/c


Tryckbalanserad termostatblandare. Utlopp ned. FMM 8210-1000 RSK 834 32 55



#### FM Mattsson 9000E duschpaket 40 c/c

Säkerhetsblandare 8250-1000 och duschset FMM 9470-1000. Röranslutning ned. FMM 8253-1000 RSK 837 73 80

Säkerhetsblandare 8255-1000 och duschset FMM 9470-1000. Röranslutning upp. FMM 8254-1000 RSK 837 73 81

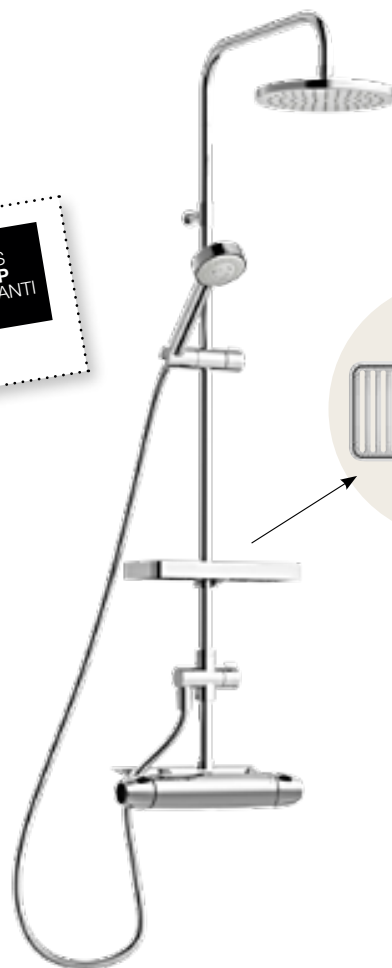

#### FM Mattsson 9000E II takduschpaket 160 c/c (som bilden)

Säkerhetsblandare FMM 8211-1000 och takduschset FMM 9392-1000. Schampohylla ingår. FMM 8218-1000 RSK 837 73 70

#### FM Mattsson 9000E takduschset

Duschsil Ø200 mm med kalkavvisande sil. Ekoflöde 12 l/min. Med extra rymlig tvålhylla. Justerbart väggfäste. Slang 1,75 m. 2-strålig handdusch Ø75 mm.

FMM 9392-1000 RSK 819 07 39

#### FM Mattsson 9000E II säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare. Utlopp upp. FMM 8211-1000 RSK 834 32 56



#### FM Mattsson 9000E takduschset Flexi

För anslutning till duschblandare med utlopp ned. FMM 9392-6000 RSK 819 07 40







### FM Mattsson 9000E II säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatsbyggnad.

Utlopp ned.

FMM 8210-1000 RSK 834 32 55

Utlopp upp.

FMM 8211-1000 RSK 834 32 56



### FM Mattsson 9000E II säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatsbyggnad med vridpipomkastare.

FMM 8200-1000 RSK 834 32 45



### FM Mattsson 9000E säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatsbyggnad. Godkänd av Reumatikerförbundet.

Utlopp ned.

FMM 8210-1004 RSK 834 21 91

Utlopp upp.

FMM 8211-1004 RSK 834 21 95



### FM Mattsson 9000E säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatsbyggnad med vridpipomkastare.

FMM 8200-1004 RSK 834 32 42



### FM Mattsson 9000E säkerhetsblandare 40 c/c


Tryckbalanserad termostatsbyggnad med vridpipomkastare.

Röranslutning ned.

FMM 8240-1000 RSK 834 32 47

Röranslutning upp.

FMM 8245-1000 RSK 834 32 50

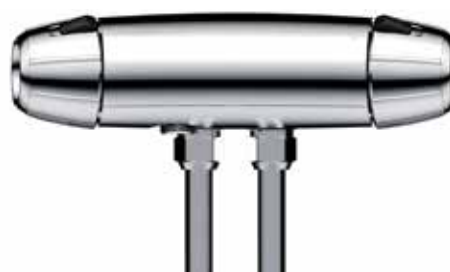

### FM Mattsson 9000E säkerhetsblandare 40 c/c

Tryckbalanserad termostatsbyggnad. Utlopp ned.

Röranslutning ned.

FMM 8250-1000 RSK 834 33 14

Röranslutning upp.

FMM 8255-1000 RSK 834 33 18





### FM Mattsson 9000E säkerhetsblandare 40 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare. Utlopp upp.

Rörslutning ned.

FMM 8251-1000 RSK 834 33 17

Rörslutning upp.

FMM 8256-1000 RSK 834 33 21



### FM Mattsson 9000E säkerhetsblandare 40 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare. Röranslutning ned. Utlopp ned. Godkänd av Reumatikerförbundet. FMM 8250-1004 RSK 834 33 16



### FM Mattsson 9000E 160 c/c

Mjukstängande vägghängd ettgrepps duschblandare.

Utlopp ned.

FMM 8180-0000 RSK 823 54 29

Utlopp upp.

FMM 8181-0000 RSK 823 54 30



### FM Mattsson 9000E 160 c/c

Mjukstängande vägghängd ettgrepps badkarsblandare. Med vridpipomkastare.

FMM 8190-0000 RSK 823 54 27



### FM Mattsson 9000E 160 c/c

Mjukstängande vägghängd ettgrepps badkarsblandare utan pip. Välj till pip, se sid 53.

FMM 8191-0000 RSK 823 54 28



### FM Mattsson 9000E 160 c/c

Mjukstängande vägghängd ettgrepps badkarsblandare med extra lång spak.

FMM 8190-4000 RSK 823 54 33




**FM Mattsson 9000E 160 c/c spolblandare**

Vägghängd ettgreppsblandare.  
FMM 8140-0000 RSK 830 98 08


**FM Mattsson 9000E 40 c/c**

Mjukstängande vägghängd ettgrepps duschblandare.  
Röranslutning ned. Utlopp ned.  
FMM 8183-0000 RSK 829 61 98

Röranslutning upp. Utlopp ned.  
FMM 8184-0000 RSK 829 61 99


**FM Mattsson 9000E 40 c/c Vaska (genomgående vattenväg)**

Mjukstängande vägghängd ettgrepps duschblandare.  
FMM 8189-0000 RSK 835 10 76


**FM Mattsson 9000E 40 c/c**

Mjukstängande vägghängd ettgrepps badkarsblandare.  
Med vridpipomkastare. Röranslutning ned. Utlopp ned.  
FMM 8192-0000 RSK 823 22 17


**FM Mattsson 9000E 40 c/c spolblandare**

Mjukstängande vägghängd ettgreppsblandare.  
Röranslutning ned. Utlopp ned.  
FMM 8142-0000 RSK 824 81 51



# Garda Bad



Släpp in Garda i badrummet så  
får du sällskap av både form  
och funktion.





#### FM Mattsson Garda

Mjukstängande tvättställsblandare. Ekoflöde 9 l/min.  
FMM 9650-0000 RSK 823 53 46

Med lyftventil.

FMM 9655-0000 RSK 823 53 48

Med push down-ventil.

FMM 9653-5000 RSK 823 55 04

Med silpluggventil.

FMM 9653-0000 RSK 823 53 47



#### FM Mattsson Garda med hög fot

Mjukstängande tvättställsblandare.  
Ekoflöde 9 l/min.  
FMM 9651-0000 RSK 823 53 93



#### FM Mattsson Garda

Mjukstängande tvättställsblandare med självstängande handdusch. Ekoflöde 9 l/min.  
FMM 9657-1000 RSK 823 53 49



#### FM Mattsson Garda

Mjukstängande tvättställsblandare. Med självstängande handdusch och tvätt- eller diskmaskinsavstängning. Ekoflöde 9 l/min.  
FMM 9658-3000 RSK 823 53 56

### Vad är vad?



#### Push down-ventil

Fast bottenventil för handfatet där du bara trycker på ventilen för att öppna eller stänga utloppet.



#### Silpluggventil

Bottenventil med lös plugg. Proppen sitter ovanför ventilen och trycks ned eller dras upp för att stänga respektive öppna. Tar man bort proppen är det en vanlig silventil.



#### Med lyftventil

Blandaren har en inbyggd lyftventil, en spak i metall som öppnar och stänger bottenventilen. Ventilen stängs när man drar i spaken och öppnas när man trycker ner den.



**Garanterad jämn temperatur**  
Vi garanterar att temperaturen håller sig inom  $\pm 1$  °C.  
Läs mer om hur det fungerar på [fm-mattsson.se/safetemp](http://fm-mattsson.se/safetemp).

5 ÅRS  
TEMP  
GARANTI



**FM Mattsson Garda duschpaket 160 c/c** (som bilden)  
Säkerhetsblandare FMM 9680-0000 och duschset  
FMM 9670-0900.  
FMM 9682-0000 RSK 837 72 86

#### FM Mattsson Garda duschset

Handdusch Ø95 med kalkavvisande sil. Ekoflöde 12 l/m.  
Med tvålhylla. Justerbart övre väggfäste. Slang 1,5 m.

1-strålig.

FMM 9670-0900 RSK 819 76 44

3-strålig.

FMM 9670-3900 RSK 819 76 45

#### FM Mattsson Garda säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare. Utlopp ned.  
FMM 9680-0000 RSK 834 21 57



#### FM Mattsson Garda säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare.

Utlopp ned.

FMM 9680-0000 RSK 834 21 57

Utlopp upp.

FMM 9681-0000 RSK 834 21 58



Takdusch med  
teleskopfunktion.



**FM Mattsson Garda takduschpaket** (som bilden)  
Säkerhetsblandare FMM 9681-0000 och takduschset  
FMM 9395-1000.  
FMM 9683-1000 RSK 837 73 72

#### FM Mattsson Garda takduschset

Med teleskopfunktion, justerbar 410 mm. Duschsil Ø200 mm  
och handdusch Ø105 mm med kalkavvisande sil. Ekoflöde  
12 l/min. Med tvålhylla. Justerbart väggfäste. Slang 1,75 m.  
FMM 9395-1000 RSK 819 07 41

#### FM Mattsson Garda säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare. Utlopp upp.  
FMM 9681-0000 RSK 834 21 58



#### FM Mattsson Garda säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare med vridpipomkastare.  
FMM 9690-0000 RSK 834 32 25



#### FM Mattsson Garda säkerhetsblandare 40 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare.  
Röranslutning ned. Utlopp ned.  
FMM 9685-0000 RSK 834 21 66



#### FM Mattsson Garda säkerhetsblandare 40 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare. Röranslutning ned.  
Utlopp ned. Med vridpipomkastare.  
FMM 9695-0000 RSK 834 32 34



# Rogen Bad



Nostalgi? Kanske det.  
Varma känslor? Absolut.  
FM Mattsson Rogen – en kran  
med en sann historia.  
För er med fritidshus eller båt är  
dessutom den enkla tömningen  
av kranen en extra försäkring mot  
frostsador under vinterhalvåret.




**FM Mattsson Rogen**

Tappkran för varmt vatten.  
FMM 2226-1201 RSK 825 05 21


**FM Mattsson Rogen**

Tappkran för kallt vatten.  
FMM 2226-1200 RSK 825 05 19



**FM Mattsson Rogen**

Tvättställsblandare med hål för lyftstång.  
FMM 3094-1900 RSK 822 01 75


**FM Mattsson Rogen 160 c/c**

Duschblandare.  
FMM 3153-0000 RSK 835 86 52

# Origo Bad

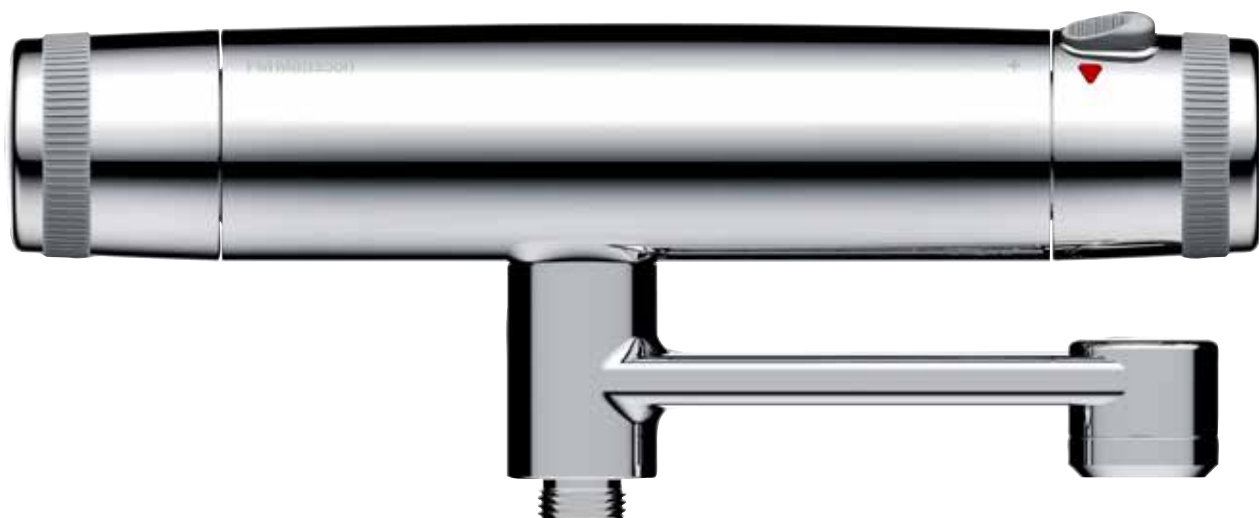


Säkerhetsblandaren Origo har funktionella och greppvänliga vred och barnsligt enkel omställning mellan dusch- och badkarsflöde. Men därmed inte sagt att den bara är till för barnfamiljer.



**FM Mattsson Origo säkerhetsblandare 160 c/c**  
Tryckbalanserad termostatblandare.

Utlöpp ned.  
FMM 9480-0000 RSK 834 19 28

Utlöpp upp.  
FMM 9481-0000 RSK 834 19 33

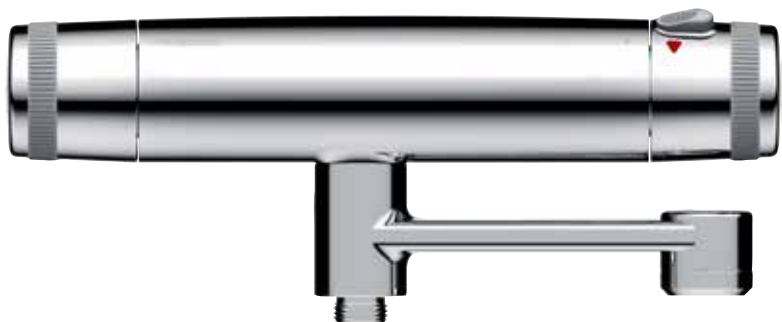

**FM Mattsson Origo säkerhetsblandare 160 c/c**  
Tryckbalanserad termostatblandare med vridpipomkastare.  
FMM 9490-0000 RSK 834 32 11



**FM Mattsson Origo säkerhetsblandare 40 c/c**  
Tryckbalanserad termostatblandare. Röranslutning ned.  
Utlöpp ned.  
FMM 9485-0000 RSK 834 21 20



**FM Mattsson Origo säkerhetsblandare 40 c/c**  
Tryckbalanserad termostatblandare med vridpipomkastare.  
Röranslutning ned. Utlöpp ned.  
FMM 9495-0000 RSK 834 31 67




# FM Mattsson Övriga duschar

Att spara vatten är bra. Att spara varmvatten är ännu bättre, för då sparar du också energi. Det gör du genom att kliva in i duschen i stället för ner i badkaret. Och med våra duschar sparar du dessutom ännu mer tack vare ett Eco Flow-system som begränsar vattenmängden utan att den härliga duschkänslan går förlorad.



## Ebro

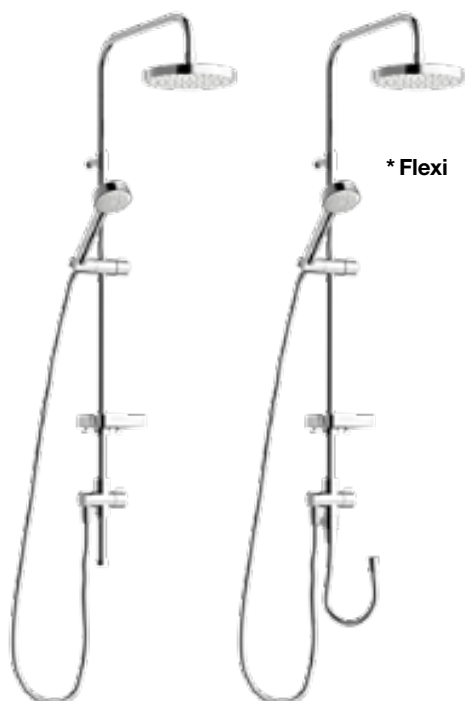

### FM Mattsson Ebro takduschset

Duschsil Ø180 mm med kalkavvisande sil. Ekoflöde 12 l/min. Med tvålhylla. Justerbart väggfäste. Slang 1,75 m. FMM 9393-1000 RSK 819 07 42

### FM Mattsson Ebro takduschset Flexi\*

Underkoppling med slang 0,75 m. Monteras till blandare med utlopp nedåt. FMM 9393-6000 RSK 819 07 43



### FM Mattsson Ebro duschset

Handdusch Ø120 mm med tre strållågen och kalkavvisande sil. Ekoflöde 12 l/min. Med babyduschkfunktion och tvålhylla. Justerbart övre väggfäste. Slang 1,75 m. FMM 9340-1000 RSK 819 07 44



## Sarona



### FM Mattsson Sarona duschset

Handdusch Ø48 mm med kalkavvisande sil.  
Med tvålhylla. Slang 1,75 m.  
FMM 3420-1800 RSK 819 76 88

## Venado



### FM Mattsson Venado duschset

Handdusch Ø78 mm. Ekoflöde 9 l/min.  
Med tvålköpp. Slang 1,5 m.  
FMM 9315-0900 RSK 819 76 41

## Vaska



### FM Mattsson Sarona Vaska duschset

Handdusch Ø48 mm med kalkavvisande sil.  
Duschstång med rörklammer för montering på rör  
40 c/c. Med tvålhylla. Slang 1,75 m.  
FMM 3442-1000 RSK 819 76 61



### FM Mattsson 9000E Vaska duschset

Handdusch Ø80 mm med kalkavvisande sil.  
Duschstång med fäste för montering på rör 40 c/c.  
Med tvålhylla. Slang 1,75 m.  
FMM 3442-8009 RSK 819 76 62



# Elektroniska produkter

FM Mattsson Tronic är en ny generation av svenskutvecklade beröringsfria blandare med all teknik integrerad i blandarhuset. Temperaturen ställs enkelt in med hjälp av reglaget på sidan av blandaren. Reglaget går att spärra för att skållningssäkra tappstället alternativt ta bort i miljöer där man vill ha en förinställd temperatur. En programmerbar funktion för hygienspolning förhindrar stillastående vatten och hämmar därigenom bakterietillväxt i vattenledningarna.



## **FM Mattsson 9000E Tronic**

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred.  
Bly- och nickelfri. Efter injustering till önskad temperatur kan vredet ersättas med ett lock. Kan anpassas för batteri- eller nät drift 12V AC/DC. Ekoflöde 5 l/min.  
Automatisk justering av sensoravståndet.  
FMM 1641-0000 RSK 855 34 92

**FM Mattsson Tronic 160 c/c**

Beröringsfri tvättställsblandare med blandnings-  
ventil (möjlighet att få ut dricksvatten).  
FMM 1650-0000 RSK 843 05 05

Beröringsfri operationsblandare med  
termostatfunktion.

FMM 1660-0000 RSK 843 05 07

**FM Mattsson Tronic 160 c/c**

Beröringsfri termostatblandare för dusch.

Utlöpp ned.

FMM 1680-0000 RSK 835 90 96

Utlöpp upp.

FMM 1681-0000 RSK 835 90 97






# FM Mattsson Trädgårdskranar

Vatten behövs inte bara inne i hus, utan även i exempelvis trädgårdar. Och eftersom det inte alltid är sköna maj i vårt land, behöver trädgårdskranarna klara lite tuffare krav. Våra trädgårdskranar är frys-säkra även om slangen sitter kvar. Därför kan du känna dig trygg med att den klarar alla årstider.





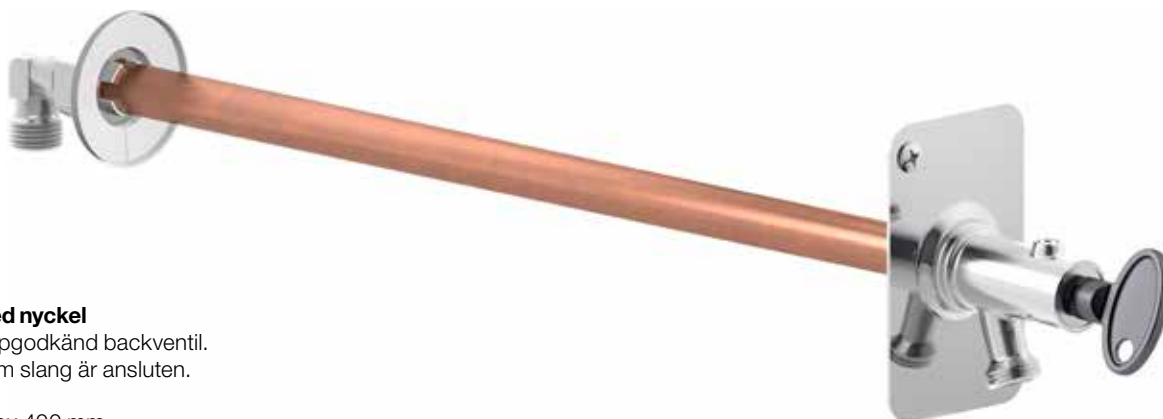


### Trädgårdskran med nyckel

Självdrenerande, typgodkänd backventil.  
Är fryssäker även om slang är ansluten.

För väggthjocklek max 400 mm.  
FMM 4293-0400 RSK 431 66 96

För väggthjocklek max 600 mm.  
FMM 4293-0600 RSK 431 66 98

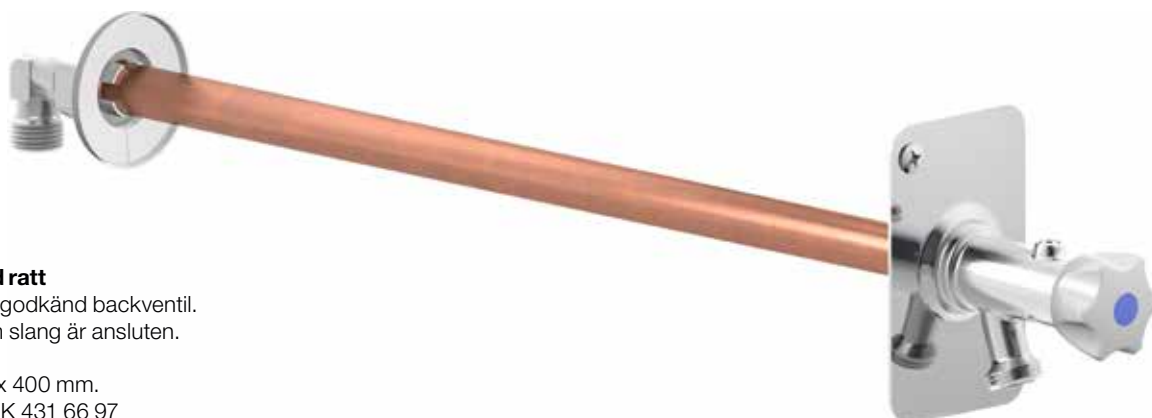


### Trädgårdskran med ratt

Självdrenerande, typgodkänd backventil.  
Är fryssäker även om slang är ansluten.

För väggthjocklek max 400 mm.  
FMM 4293-0410 RSK 431 66 97

För väggthjocklek max 600 mm.  
FMM 4293-0610 RSK 431 66 99

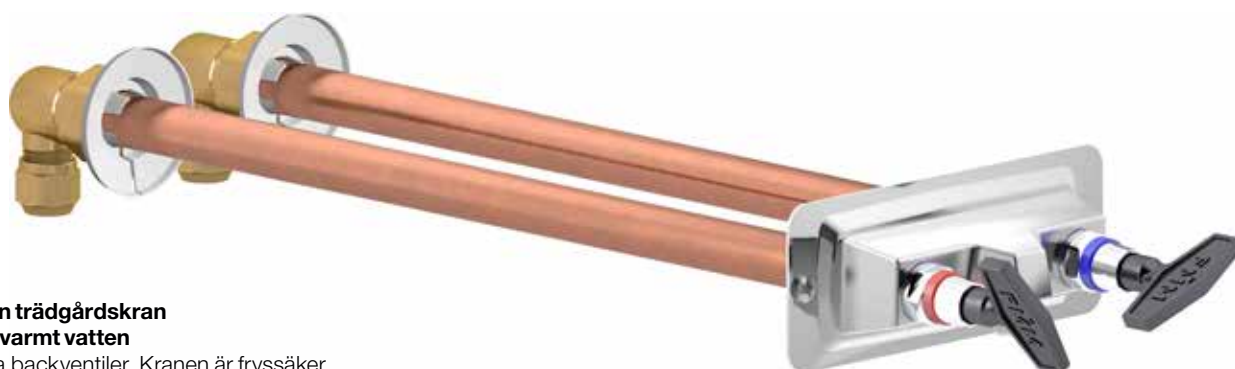

### FM Mattsson trädgårdskran för kallt och varmt vatten

Typgodkända backventiler. Kranen är fryssäker  
utan slang. Slang och snabbkoppling bör  
demonteras vid frysrisk.


För väggthjocklek max 400 mm.  
FMM 4282-0050 RSK 431 71 03

För väggthjocklek max 1000 mm.  
FMM 4282-1000 RSK 431 66 90

# FM Mattsson Övrigt/tillbehör

Variera är kul. Vi har tillbehören för det mesta. För duschen.  
För badet. För trädgården. Och för bekvämligheten!



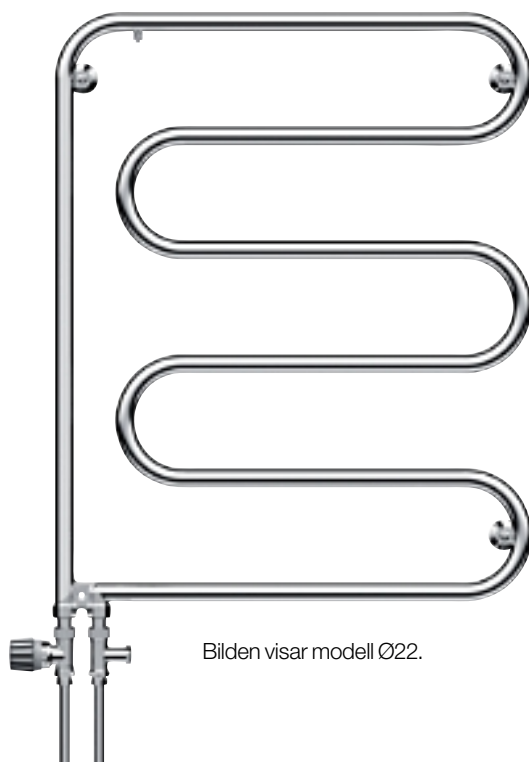

Bilden visar modell Ø22.

**Handdukstork Ø28**

Vändbar. Lösa väggfästen med vägg tätning.  
Utsprång från vägg: 70 mm, utan regler-och  
returventil.

FMM 3343-2850 RSK 875 81 20

**Handdukstork Ø22**

Vändbar. Lösa väggfästen med vägg tätning.  
Utsprång från vägg: 70 mm, utan regler-och  
returventil.

FMM 3347-2250 RSK 875 81 18

**Handdukstork Ø15**

Vändbar. Lösa väggfästen med vägg tätning.  
Utsprång från vägg: 70 mm, utan regler-och  
returventil.

FMM 3347-1550 RSK 875 81 16

**Reguleringsventil (radiatorventil)**

FMM 3323-1151 RSK 875 80 72

**Returventil**

FMM 3325-1151 RSK 875 80 82

**FM Mattsson 9000E handdusch**

Ø80 mm. Ekoflöde 9 l/min. Kalkavvisande sil.

1-strålig.

FMM 9475-0900 RSK 819 92 10

3-strålig.

FMM 9475-3900 RSK 819 92 11

**FM Mattsson 9000E handdusch**

Ø75 mm. Ekoflöde 12 l/min. Kalkavvisande sil.

2-strålig. Till duschanordning FMM 9392.

FMM 9384-0900 RSK 819 92 17

**FM Mattsson 9000E duschsats**

Handdusch Ø80 mm med kalkavvisande sil.

Slang: 1,75 m.

FMM 9475-1759 RSK 819 77 65

**FM Mattsson Garda handdusch**

Kalkavvisande sil Ø95 mm. Ekoflöde 12 l/min.

1-strålig.

FMM 9675-0900 RSK 819 76 46

3-strålig.

FMM 9675-3900 RSK 819 76 47

**FM Mattsson Garda handdusch**

Sil Ø105 mm. Ekoflöde 12 l/min.

Till FMM Garda Teleskopdusch 9395.

FMM 9381-0900 RSK 819 92 13

Ekoflöde 6 l/min.

FMM 9382-0000 RSK 819 92 14

**FM Mattsson Siljan handdusch**

Kalkavvisande sil, 100 x 100 mm.

Ekoflöde 9 l/min. 3-strålig.

FMM 8375-3900 RSK 819 92 62



**FM Mattsson Ebro handdusch**  
Kalkavvisande sil, Ø120 mm med tre strållägen och ekoflöde 12 l/min. Babyduschkfunktion.  
FMM 9345-0000 RSK 818 37 02



**FM Mattsson Venado handdusch**  
Sil Ø78 mm. Ekoflöde 9 l/min.  
FMM 9325-2000 RSK 818 36 35



**FM Mattsson Ebro handdusch**  
Kalkavvisande sil, Ø65 mm. Ekoflöde 9,5 l/min.  
FMM 9466-1000 RSK 818 36 79



**FM Mattsson Sarona handdusch**  
Kalkavvisande sil, Ø48 mm.  
FMM 3400-0609 RSK 890 43 16



**FM Mattsson 9000E tvålhylla**  
Dubbel, krom. Passar Ø18 mm och Ø24 mm.  
FMM 9344-1000 RSK 818 56 49



**Tvålhylla**  
Krom. Passar Ø18 mm och Ø24 mm.  
FMM 9464-2000 RSK 818 56 87



**Tvålhylla**  
Dubbel, krom. Passar Ø18 mm och Ø24 mm.  
FMM 9344-0000 RSK 818 56 38



**Schampohylla**  
Passar inte blandarfäste 2096-1600. För säkerhetsblandare 9000E.  
FMM 9304-0800 RSK 818 56 46



**Tvålhylla**  
För rör Ø22 mm. Transparent.  
FMM 9479-0000 RSK 818 56 48



**FM Mattsson tvålhylla Sarona**  
För rör Ø19 mm. Transparent.  
Till duschset FMM 3420/3421.  
FMM 3416-0007 RSK 818 56 15



**Duschslang**  
För bl.a. sidodusch utan avstängning. Godkänd enl. EN 1113. OBS! Duschslangen får ej förses med avstängning.


Längd 1,75 m.  
FMM 3481-1759 RSK 818 15 87

Längd 2 m.  
FMM 3488-2000 RSK 818 15 95



**Cromoflex duschslang**  
Med koniska muttrar (en med lekande mutter) Godkänd enl. EN 1113 OBS! Duschslangen får ej förses med avstängning.

Längd 1,75 m.  
FMM 9313-1750 RSK 818 18 31



**FM Mattsson 9000E**  
Ejektornippel med slang och handdusch.  
FMM 3437-0000 RSK 824 22 09

**Handduschhållare**  
För både termostat och vägg-hängda ettgreppsblandare 160 c/c. Monteras på inloppsnipln.  
FMM 5990-5100 RSK 818 60 24





**Siljan care-kit**

Monteras på Siljan ettgreppsblandare för bättre grepp.  
FMM 3597-4009 RSK 859 20 38

**Converter flexi**

Underkoppling Converter flexi med slang 0,75 m. Till kombinationsduschar FMM 9392, 9393 och 9395, vid montering till blandare med utlopp nedåt. Passar till badkars- och duschblandare.  
FMM 9397-1000 RSK 818 90 20

**Stabiliseringssats**

För FM Mattssons ettgreppsblandare. För tunna diskbänkar.  
FMM 3914-7000 RSK 859 20 50

**FM Mattsson 9000E care-spak**

Längd 150 mm.  
FMM 5850-1750 RSK 859 19 37

Längd 180 mm.  
FMM 5850-1800 RSK 859 20 48

**Care-vingar för säkerhetsblandare**

Monteras på originalratt för bättre grepp. 2-pack.

Till 9000E II.  
FMM 3597-0150 RSK 859 20 55

Till Siljan.  
FMM 3597-6209 RSK 859 20 39

**Push down-ventil**

Tryckpluggventil i metall. Med bräddavlopp.  
FMM 5805-2000 RSK 857 34 99

**Silpluggventil**

FMM 5801-1000 RSK 857 34 67

**Nyckel till trädgårdskran**

FMM 4276-0009 RSK 431 67 14

**FM Mattsson 9000E extra vattenuttag**

Extra vattenuttag 1/2" med inbyggd kulventil. Monteras som inloppsnyckel (kv eller vv). Passar FMM 9000E vägghängd ettgreppsblandare 160 c/c och och säkerhetsblandare 9000E.  
FMM 3197-0000 RSK 854 20 96

**FM Mattsson 9000E utloppspip**

Med luftinblandande strålsamlare. Passar FMM 8130, 8131 och 8132.

Längd 100 mm, fast, 6 l/min.  
FMM 3586-0100 RSK 824 23 01

Längd 150 mm, fast, 6 l/min.  
FMM 3586-0150 RSK 824 23 02

Längd 250 mm, 9 l/min.  
FMM 3586-0250 RSK 824 23 03

Längd 350 mm, 9 l/min.  
FMM 3586-0350 RSK 824 23 04

Längd 450 mm, 9 l/min.  
FMM 3586-0450 RSK 824 23 05

Längd 250 mm, 12 l/min.  
FMM 3586-1250 RSK 824 23 06

Längd 350 mm, 12 l/min.  
FMM 3586-1350 RSK 824 23 08

**FM Mattsson 9000E pip inkl drag-omkastare**

Utloppspip inkl. dragomkastare med låsbart vred. Inkl. pipnippel och backventil. 20 l/min. Till FMM 8191.

Längd 250 mm.  
FMM 3585-2250 RSK 859 19 77

Längd 350 mm.  
FMM 3585-2350 RSK 859 19 78

**Utloppspip**

Omkastare genom pipvridning (vridpipomkastare). Används för att bygga om duschblandare till badkarsblandare.

Säkerhetsblandare och vägghängd ettgrepp 9000E-serien.  
FMM 8299-0000 RSK 815 40 73

Säkerhetsblandare Siljan-serien.  
FMM 8399-0000 RSK 815 40 79

**Utloppspip**

Omkastare genom pipvridning (vridpipomkastare). Passar till badkarsblandare i serierna 9000E, 9000, Garda, Origo och vägghängd ettgrepp 9000E.

Längd: 130 mm.  
FMM 9699-0000 RSK 815 40 58

Längd: 250 mm.  
FMM 9699-0250 RSK 815 40 78




**FM Mattsson 9000E utloppspip dubbelledad**

Med luftinblandad strålsamlare 12 l/min.  
Passar FMM 8130, 8131 och 8132.  
Max längd 920 mm.  
FMM 2996-1950 RSK 824 23 00


**FM Mattsson 9000E utloppspip**

U-modell. Svängbar. Längd 250 mm.  
Passar FMM 8131 och 8132.

9 l/min.  
FMM 5861-2000 RSK 824 23 09

12 l/min.  
FMM 5861-2200 RSK 824 23 10


**FM Mattsson 9000E utloppspip**

C-modell. Svängbar. Längd 200 mm.  
Passar FMM 8131 och 8132.

9 l/min.  
FMM 5860-2000 RSK 815 40 93

12 l/min.  
FMM 5860-2200 RSK 815 40 94


**Blandarfäste 160-40 c/c**

Med väggfästning. Med skruvar.  
Vändbar röranslutning uppåt.  
Anslutningsnipplar FMM 3971-3700  
för Vaska (genomgående vattenvåg).  
Skruvhål 100 c/c.  
FMM 2096-1600 RSK 818 74 77


**Blandarfäste för PEX/Alupex 160 c/c**

För dold rördragning. Med skruvar.  
Med väggfästning. Skruvhål 100 c/c.  
Med dräneringshål.

Ø15.  
FMM 1421-0150 RSK 853 09 54

Ø16.  
FMM 1421-0160 RSK 853 09 55


**Blandarfäste för PEX/Alupex 150 c/c**

För dold rördragning. Med skruvar.  
Med väggfästning. Skruvhål 90 c/c.  
Med dräneringshål.

Ø15.  
FMM 1421-2150 RSK 853 09 56

Ø16.  
FMM 1421-2160 RSK 853 09 57


**Blandarfäste för Cu-rör 160 c/c**

För dold rördragning. Med skruvar.  
Med väggfästning. Skruvhål 100 c/c.

Ø12.  
FMM 9205-0040 RSK 853 08 01

Ø15.  
FMM 9205-0050 RSK 853 08 02


**Blandarfäste för Cu-rör 150 c/c**

För dold rördragning. Med skruvar.  
Med väggfästning. Skruvhål 90 c/c.

Ø12.  
FMM 9205-2040 RSK 853 08 08

Ø15.  
FMM 9205-2050 RSK 853 08 09


**Blandarfäste för Cu-rör 160 c/c**

För dold rördragning. Med skruvar. Med väggfästning. Skruvhål 100 c/c. Med dräneringshål.

Ø12.  
FMM 1420-0120 RSK 853 08 98

Ø15.  
FMM 1420-0160 RSK 853 08 99


**Blandarfäste för Cu-rör 150 c/c**

För dold rördragning. Med skruvar. Med väggfästning. Skruvhål 90 c/c. Med dräneringshål.

Ø12.  
FMM 1420-2120 RSK 853 21 08

Ø15.  
FMM 1420-2160 RSK 853 21 09


**Blandarfäste för PEX/Alupex 160 c/c**

För dold rördragning. Med skruvar.  
Med väggfästning. Skruvhål 100 c/c.

Ø15.  
FMM 9206-0150 RSK 853 09 43

Ø16.  
FMM 9206-0160 RSK 853 09 46


**Blandarfäste för PEX/Alupex 150 c/c**

För dold rördragning. Med skruvar.  
Med väggfästning. Skruvhål 90 c/c.

Ø15.  
FMM 9206-2150 RSK 853 09 49

Ø16.  
FMM 9206-2160 RSK 853 09 52



# Funktioner och garantier vi är ensamma om



Konceptet EcoSafe® bygger på **miljömedvetenhet genom hela produktkedjan**. Det handlar bland annat om minskad miljöbelastning i fabrik, smarta materialval och energismarta funktioner. Allt syftar till att ha miljövänliga och återvinningsbara produkter.



När du öppnar kranen med spaken rakt fram kommer endast kallvatten och **inte blandat varmt och kallt** som på en traditionell kran. Det gör att du minskar varmvattenförbrukningen men behåller komforten.



**Extra vattenbesparing** eftersom fullt flöde kräver ett aktivt val. På säkerhetsblandarens flödesrätt finns en Eco Plus-knapp och på ettgrepps-blandaren måste spaken passera ett motstånd för fullt flöde.



Produkter som är anpassade för att ge extra mycket besparing bär vår Eco Flow-symbol. Våra blandare för kök och tvättställ samt våra duschar har funktioner som **sänker vattenförbrukningen**. Detta kan minska vatten- och energikostnaden rejält.



**Mjukstängning** betyder att kranen stängs med en liten fördröjning. Det tar bort tryckstötter och smållar i rör och blandare vilket förlänger livstiden. En världsunik teknik vi är omåttligt stolta över.




**Easy to use** innebär att produkten är lättanvänd för alla oberoende av ålder, hälsa eller fysisk styrka. Vi är stolta över att göra kranar som underlättar vardagen för människor oavsett behov.



**Antibactus** är produkter som är avsedda för genomspolning med hett vatten i förebyggande syfte. Detta reducerar risken för att gynnsamma miljöer för legionellatillväxt bildas alternativt avlägsnar eventuellt uppkomna bakterier i ledningarna.



Våra termostatblandare garanterar en **jämn och stabil temperatur** även vid tryck- och temperaturvariationer i systemet. Vattentemperaturen håller sig alltid inom  $\pm 1$  °C, där av finns ingen risk för skållning.



**Lead Free** innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.



**Frost Safe.** Våra trädgårdskranar är frostsäkra. Du kan lita på dem i alla årstider. De är själv-dränerande med backventil.



En programmerbar funktion som **förhindrar stillastående vatten** och säkerställer att ett regelbundet utbyte sker av både varm- och kallvatten, vilket förhindrar bakterietillväxt i vattenledningarna. Hygienspolning skall inte förväxlas med hetvattenspolning som avlägsnar eventuellt uppkomna bakterier i ledningarna.




Tack vare ytterhöljet på produkter med Safe Touch, håller sig utsidan av blandaren relativt **sval vid beröring**. Produkter med funktionen Safe Touch lämpar sig i miljöer med särskilda krav, till exempel inom äldreomsorg och offentliga miljöer.



**Inga smållar** eller tryckstötter i rören tack vare vår världsunika mjukstängningsteknik. Det garanterar vi. Vi åtgärdar eventuella fel om blandarens stängningstid inte är minst 0,2 sekunder. Garantin gäller alla våra 1-greppsblandare med mjukstängning.



Tack vare **dubbelfunktionen** i våra säkerhetsblandare får du alltid den temperatur du vill ha. Vi garanterar att temperaturen håller sig inom  $\pm 1$  °C när du använder rinnande vatten, även om ledningarna har varierande temperatur och tryck. Om blandaren inte uppfyller det här åtgärdar vi felet. Självklart behöver du ha tillgång till varmvatten om garantin ska gälla. Garantin gäller alla våra säkerhetsblandare.



Kalkhaltigt vatten **påverkar inte** våra blandares funktioner. Det garanterar vi. Vi åtgärdar eventuella fel om funktionen hos blandarens styrenhet försämrats på grund av kalkbeläggningar. Garantin gäller alla våra säkerhetsblandare.





