

Garden Lights

Trädgårds- belysning

12
volt

Säkert & enkelt



GELIA
DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT

Trädgårdsbelysning "Garden Lights"

Trädgårdsbelysning Garden Lights är ett 12-volts-system med armaturer av hög kvalité och snygg design. I sortimentet finns olika sorter av ljuskällor av halogen-, glöd- och LED-lampor för att skapa varierande ljussättningar. Med sortimentets olika delar och tillbehör anpassar du systemet efter din trädgård och dina önskemål. 12-volts lampor ger tillräckligt med ljus för att lysa upp trädgårdar och skapa en fin atmosfär med vackra ljuseffekter.

Med Garden Lights kan du skapa en unik och personlig trädgård, och möjligheten att kombinera olika armaturer i samma system ger dig en stor flexibilitet. Garden Lights är framtaget för att vara enkelt och säkert att installera själv, utan hjälp av en elektriker. Varje lampa har en förkopplad kabel med skruvkoppling, och inga verktyg behövs när du ska koppla samman systemet.

Trädgårdsbelysningen är utformad så att den är säker för dig, dina barn och husdjur. 12-volts svagström anses vara säkert enligt europeiska riktlinjer.



Belys din trädgård med Garden lights

Det finns många olika anledningar till varför man vill belysa sin trädgård. Genom att ljussätta en gångstig, uteplats eller mörka partier i sin trädgård, så skapar man en behagligare och ljusare omgivning, vilket gör att man känner sig tryggare och säkrare under kvällens mörkare timmar.

Det är även ett enkelt sätt att ge mer djup och struktur åt sina träd och växter, samt framhålla vissa olika objekt i sin trädgård.

Med Garden Lights skapar man en mysig stämning på sin uteplats och i sin trädgård.





Att tänka på vid ljussättning.

Planering

Tänk först på vad du ska ljussätta i trädgården. Vilka objekt och platser vill du ska framträda? Hur vill du att trädgården ska upplevas?

Årstidsvariationer

När man ljussätter sin trädgård är det bra att tänka på att den ska fungera året om. Exempelvis kan grönskan i ett trädets lövverk bli mycket vackert med ljussättning från markstrålkastare som riktas mot både stam och krona. På vintern faller löven bort och då upplevs trädet annorlunda då trädets grenverk och stam istället blir framträdande.

Kontraster

Skapa ett samspel mellan ljus och mörker i trädgården. Tillåt dig därför att ha några mörka partier i trädgården som ger ett naturligt djup. Det skapar ett balanserat skuggspel och ger en harmoni i trädgården.

Strukturer

Framhäv trädgårdens formspråk. Ljussätt gångvägar med ljuspunkter längs sidorna som också blir orienterande för gående.

Kontinuitet

Försök att använda samma principer för belysningen i trädgården. Använd samma typ av lampa för att ljussätta samma typ av objekt. Detta tydliggör uppfattningen av trädgården och det blir en enklare och stilrenare ljussättning.



Indirekt ljus

Ljuset ska inte vara bländande. Se till att skapa en indirekt ljussättning genom placera ljuskällorna riktade mot ett visst objekt eller en yta, tex. en fasad. Det indirekta ljuset hjälper dig att uppfatta rumsligheten i trädgården och ger ett varmare ljus.

Ljusfärg

Det finns olika typer av ljuskällor med olika typer av färgtemperaturer. Varmt ljus upplevs ofta som vackert, mysigt och mjukt, medan kallt upplevs som hårt. Kallt och varmt ljus kan tillsammans fungera kontrasterande och framhäver varandra.

Vatten

Vatten, exempelvis en damm, skapar ett lugn i trädgården. Genom att ljussätta dammen med undervattenstrålkastare skapas ett vackert skimmer som sprider sig kring dammen, då ljuset fördelar sig i vattnet. Om man har placerat en fontän eller något annat som sätter vattnet i rörelse tex. en pump, bör ljuskällan placeras i närhet till vattenutkastaren. Ljuset följer då vattnet i rörelsen och vackra vattenreflektioner bildas.

Trygghet

Att belysa sin trädgård är också en trygghetsupplevelse. Genom att ljussätta trädgården får du även uppsikt över uterummet under de mörka timmarna. Istället för att titta ut i mörkret kan du uppleva trädgården och du får en känsla av att du är närmare naturen.

Provbelys

Prova olika ljussättningar innan du installerar belysningen. Olika placeringar och riktningar på belysningen ger olika typer av upplevelser. Testa därför flera varianter för att hitta din personliga stil.

”Garden Lights” symboler!

För att enkelt få en översikt av de olika armaturernas funktioner och typ ljuskälla, har vi märkt upp produkterna i denna broschyr med olika symboler.

Kopplingar & strömförsörjning



12v

Säkert att installera utan elektriker gäller alla produkter.



Plug & light

Godkända skruvkopplingar för enkel montering utan verktyg på alla lampor och kablar.

Placering av produkterna



Vissa armaturer är godkända IP68 (godkända för placering under vatten, max 0,5 m djup).

Alla kopplingar är godkända IP44 (godkänd för utomhusbruk, ej under vatten) kablarna kan grävas ned eller ligga fritt på mark. Övriga armaturer och transformatorer är godkända IP44 (godkända för utomhusbruk, ej under vatten)

Symboler för olika ljuskällor

LED, halogen och glödlampor kan finnas i olika socklar och utseende, för mer utförlig information läs i produkt texten vid varje armatur.



LED har en mycket lång livslängd (ca 50 000 tim) samt är mycket energisnåla. Låga watt-antal gör att det går att koppla samman stor mängd av armaturer till samma transformator. Ljuskällan skapar skönt stämningsljus eller dekorations-ljus.



Halogen har ett mjukt och behagligt ljus. Bra vid belysning av föremål och ställen där du behöver en kraftigare ljuskälla eller ett ”runtomkring-ljus”.




Glödlampen har ett mjukt och behagligt ljus vilket skapar skönt stämnings-ljus eller dekorations-ljus.

Där sockel-benämningen på armaturerna överensstämmer med våra reservlampor, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED halogen eller glödlampa.

Planera din trädgårdsbelysning enkelt i tre steg

Du skapar din trädgårdsbelysning i tre steg.

- 1) Välj ut de armaturer du vill ha i din trädgård.
- 2) Välj ut de kablar och tillbehör som behövs för att koppla samman ditt system.
- 3) Summera watt-antalet på de armaturer du har valt, och välj den transformator som passar bäst.

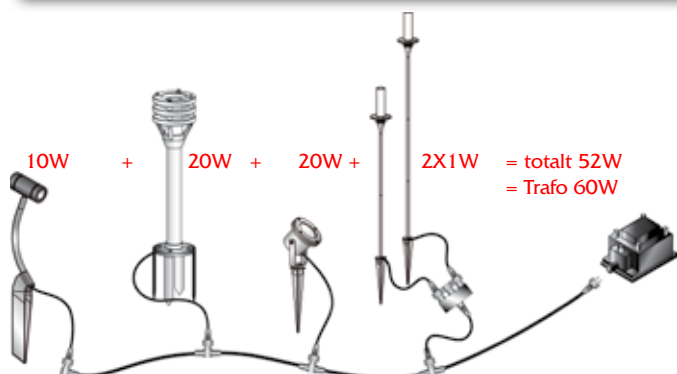

Rekommenderad totallängd ca: 15 meter,
vid längre avstånd ca 30 meter reduceras effekten.


Vid installation av LED-lampor (0,3-4,6 W/st),
kan ett stort antal lampor sammankopplas utan att
ljusstyrkan minskar beroende på kabellängden.

Vid installation av halogenlampor (10-20 W/st),
har man full ljusstyrka upp till 15 meters kabellängd.
Längder över 15 meter försämrar ljusstyrkan succesivt.
Då lampor/belysning skall placeras längre ut i trädgården
(långt avstånd mellan lampor och transformator) skall SPT-3
kabel användas som matarkabel för att minska transportför-
lusterna. Grov kabel = mindre förluster.


Garden Lights-sortimentet har även vissa armaturer i kom-
pleta set med transformator och anslutningskablar som är
anpassade för de lampor som medföljer i förpackningen.
Om du vill bygga ut ett komplett set kan du behöva byta ut
den medföljande transformatorn till en med högre watt-
styrka.

Exempel på ljussättning

1	2x2,3W Umbra	= 4,6W
2	5x0,3W Astrum	= 1,5W
3	1x20W Larix	= 20W
4	2x20W Nepos	= 40W
5	1x10W Luna	= 10W
6	1x20W Lapis	= 20W
7	2x1W Gaura	= 2W
8	2x1W Arundo	= 2W
9	4x1W Tria	= 4W
10	1x1W Olympus	= 1W
	Totalt	105,1W
Transformator-val	150W max	



av trädgårdsmiljö

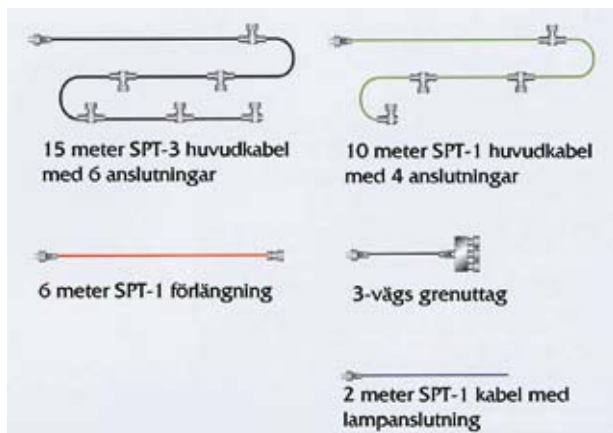

ca 8 meter

(Ej exakta måttuppgifter)

Fristående armaturer

Armaturer för olika ljuspunkter i din trädgård. Används exempelvis för att markera en ingång, belysa en gångväg eller skapa en trevlig belysning på din uteplats.





Fristående armaturer

Trädgårdsbelysning "Rumex"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Levereras med halogenlampa JC 12V/20W med G4-sockel.

Antracitgrå, aluminium, glas

Höjd utan spett: 380 mm

Art nr: 40 3001 06 I I



Trädgårdsbelysning "Helix"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med halogen-lampa JC 12V/20W med G4-sockel.

Silver, aluminium, glas

Höjd utan spett: 365 mm

Art nr: 40 3003 05 I I



Trädgårdsbelysning "Vitex"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med halogen-lampa JC 12V/20W med G4-sockel.

Silver, aluminium, glas

Höjd utan spett: 380 mm

Art nr: 40 3002 05 I I



Trädgårdsbelysning "Solaris"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med halogen-lampa 12V/20W, typ JC med G4-sockel.

Höjd utan spett: 520 x 150 x 80 mm

Antracite/Silver, aluminium, glas

Art nr: 40 3043 06 I I



Trädgårdsbelysning "Magnus"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med halogen-lampa 12V/20W, typ MR16 med G5,3-sockel.

Höjd utan spett: 510 x 150 x 80 mm

Antracite, aluminium, glas

Art nr: 40 3048 06 I I

Där sockel-benämningen på armaturerna överens-stämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.



Halogen
20W

Fristående armaturer

Trädgårdsbelysning "Nepos"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Levereras med halogenlampa MR16, 12V/20W med sockel GU5,3. Trädgårdslampen är lämplig som lykta till portstolpe. Stenutseende/glas
Höjd utan markspett: 400 mm
Art nr: 40 3523 4011



LED
2,3W

Trädgårdsbelysning "Phobos"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Levereras med LED-lampa 12V/2,3W med sockel GU5,3. Trädgårdslampen är lämplig som lykta till portstolpe. Stenutseende/glas
Höjd utan markspett: 400 mm
Art nr: 40 3538 4611



Halogen
20W

Trädgårdsbelysning "Titan"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Levereras med halogenlampa MR16, 12V/20W med sockel GU5,3. Trädgårdslampen är lämplig som lykta till portstolpe. Stenutseende/glas
Höjd utan markspett: 600 mm
Art nr: 40 3537 4011



Halogen
20W

Trädgårdsbelysning "Lilium"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Trädgårdslampen levereras med halogen-lampa 12V/20W, typ MR16 med G5,3-sockel. Silver, aluminium, glas
Höjd utan spett: 170 x 100 x 100 mm
Art nr: 40 3045 0511



Halogen
20W

Trädgårdsbelysning "Malva"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Trädgårdslampen levereras med halogen-lampa 12V/20W, typ MR16 med G5,3-sockel. Silver, aluminium, glas
Höjd utan spett: 350 x 100 x 100 mm
Art nr: 40 3046 0511

Där sockel-benämningen på armaturerna överens-stämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.



Halogen
20W

Fristående armaturer

Trädgårdsbelysning "Nebula"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampen levereras med halogen-lampa 12V/20W, typ MR16 med G5,3-sockel.

Antracite, aluminium, glas

Höjd utan spett: 450 x 150 x 80 mm

Art nr: 40 3044 0611



Halogen
20W

Trädgårdsbelysning "Iberus"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampen levereras med halogen-lampa 12V/20W, typ MR16 med G5,3-sockel.

Antracite, aluminium, glas

Höjd utan spett: 360 x 100 x 100 mm

Art nr: 40 3047 0611

LED
1+1W



Trädgårdsbelysning "Tria"

2 st trädgårdslampor för utbyggnad. Förkopplade med 2 m kabel SPT-1W med skruvkopplingar. Trädgårdslamporna kommer i set med en kort lampa och en lång lampa och har LED-lampa 12V/1W.

Aluminium/akryl

Höjd utan spett: (lång) 400 mm, (kort) 340 mm

Art nr: 40 3025 0521



LED
1+1W

Trädgårdsbelysning "Gaura"

2 st trädgårdslampor för utbyggnad. Förkopplade med 2 m kabel SPT-1W med skruvkopplingar. Trädgårdslamporna kommer i set med en kort lampa och en lång lampa. Trädgårdslampen har 12V/1W LED-lampa. Silver, aluminium, glas

Höjd utan spett: (lång) 885 mm, (kort) 665 mm

Art nr: 40 3022 0521

LED
1+1W



Trädgårdsbelysning "Arundo"

2 st trädgårdslampor för utbyggnad. Förkopplade med 2 m kabel SPT-1W med skruvkopplingar. Trädgårdslamporna kommer i set med en kort lampa och en lång lampa och har 12V/1W LED-lampa.

Aluminiumstång/glaskupa

Höjd utan spett: (lång) 825 mm, (kort) 650 mm

Art nr: 40 3026 0521

Där sockel-benämningen på armaturerna överensstämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.



Fristående armaturer

Trädgårdsbelysning "Olympus"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampen levereras med LED-lampor 12V, totalt 2W, typ I6 LED.

Antracite, aluminium

Höjd utan spett: 440 x 80 x 20 mm

Art nr: 40 3049 0611



Trädgårdsbelysning "Orion"

1 st lampa 12V/2W LED, Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling.

Rostfritt stål/syntetmaterial.

Höjd: 410 mm.

Art nr: 40 4012 6011



Trädgårdsbelysning "Ixia"

1 st lampa 10W, Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling.

Rostfritt stål

Höjd: 310 mm.

Art nr: 40 4001 6011



Trädgårdsbelysning "Ixia", komplett set

3 st lampor 10W, komplett med 10 meter sladd, 30W transformator, IP44.

Rostfritt stål

Höjd: 310 mm.

Art nr: 40 0815 4531

Där sockel-benämningen på armaturerna överensstämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.

Spotlights

Med en spotlight kan du framhålla olika objekt, eller belysa ytor för att skapa ett indirekt ljus med hjälp av reflektioner. Ljussätt din fasad, mur, träd, eller buske och på så sätt skapa en rymd i din trädgård.





Halogen
20W

Spotlights

Trädgårdsbelysning "Focus"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med halogen-lampa MR16, 12V/20W med sockel GU5,3.

Svart

Höjd utan spett: 200 mm

Art nr: 40 3031 0111



Halogen
20W



Trädgårdsbelysning "Arigo"

Trädgårdslampa i rostfritt stål.

Förkopplad med 2 m kabel H05RN-F 2x0,75. Trädgårdslampan levereras med halogenlampa MR16, 12V/20W med sockel GU5,3.

Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68.

Rostfritt stål

Höjd utan spett: 125 mm, Ø: 90 mm

Art nr: 40 4004 6011



Halogen
50W

Trädgårdsbelysning "Dominus"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med halogen-lampa MR16, 12V/50W med sockel GU5,3.

Höjd utan spett: 190 mm

Art nr: 40 3073 0511



Halogen
20W

Trädgårdsbelysning "Cylon"

Kub med riktbar spotlight. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med halogenlampa MR16, 12V/20W med sockel GU5,3.

120x120 mm. Höjd utan spett: 120 mm

Art nr: 40 3536 5011



Halogen
20W

Trädgårdsbelysning "Tilia"

Kruka med riktbar spotlight. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med halogenlampa MR16, 12V/20W med sockel GU5,3.

Ø 150 mm. Höjd utan spett: 205 mm

Art nr: 40 3539 5011

Där sockel-benämningen på armaturerna överensstämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.

12 volt



Halogen
10W

Halogen
10W

Spotlights

Trädgårdsbelysning "Luna"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-
koppling. Trädgårdslampen levereras med halogen-
lampa MR 11 12V/10W med G4-sockel.
Höjd utan spett: 330 mm

Silver, aluminium, glas
Art nr: 40 3009 0511

Antracitgrå, aluminium, glas
Art nr: 40 3009 0611



Halogen
20W

Trädgårdsbelysning "Lapis"

1 st spotlight för utbyggnad. Förkopplad med 2 m ka-
bel SPT-IW med skruvkoppling. Trädgårdslamporna
ser ut som stenar och är försedda med halogenlampa
MR16, 12V/20W med sockel GU5,3. Trädgårdslam-
porna är godkända för användning under vatten, IP68.
Ljusgrå, stentutseende, ring av rostfritt stål
Art nr: 40 3522 4411



Halogen 20+20+20W

Trädgårdsbelysning "Lapis", komplett set

Startset med 3 st spotlights, 6 m kabel SPT-IW med
5 st skruvkopplingar samt utomhustransformator
12V/60W, IP44. Varje lampa är förkopplad med 2
m kabel SPT-IW med skruvkopplingar. Trädgårds-
lamporna ser ut som stenar och är försedda med
halogenlampa MR16, 12V/20W med sockel GU5,3.
Trädgårdslamporna är godkända för användning
under vatten, IP68.

Ljusgrå, stentutseende, ring av rostfritt stål
Art nr: 40 3522 4431



Halogen 10+10+10W

Trädgårdsbelysning "Planu", komplett set

Komplett set med 3 st spotlights, 6 m kabel SPT-IW
med 3 st skruvkopplingar samt utomhustransfor-
mator 12V/30W, IP44. Varje trädgårdslampa är för-
kopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruvkoppling.
Trädgårdslamporna levereras med halogenlampa
MR16 12V/10W med sockel GU5,3.

Stentutseende/aluminiumring
Art nr: 40 3525 4031

*Där sockel-benämningen på armaturerna överens-
stämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till
valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.*

Infällda armaturer

Armaturer för infällnad i mark, sten eller trä.
De större armaturerna används för att belysa olika objekt underifrån ex. fasader eller mindre träd och buskar. Med LED armaturerna kan du skapa ett orienterande ljus längs en gång/uppfalt eller skapa en effektfull belysning på din uteplats eller balkong.





Halogen
50W

Infällda armaturer

Trädgårdsbelysning "Iris"

Trädgårdslampa för utbyggnad. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampa har 12V/50W halogenlampa sockel GU5,3. IP44. Aluminium. Ø 160 mm

Art nr: 40 3065 0111



0,3+0,3+0,3+0,3W



Trädgårdsbelysning "Astrum", decklight

Trädgårdslampa förkopplad med 1 m kabel före lampan samt 1 m kabel efter lampan med skruv-kopplingar. Trädgårdslampa är försedd med ss-fjädrar. Fjädrarna expanderar efter att lampan monterats och håller lampan på plats. Trädgårdslampa har LED-lampor och är totalt på 0,3W. Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68.

Aluminiumhus med ring i rostfritt stål
Total höjd: 28 mm, Ø: 40 mm

"Astrum" startset

Inkl. trafo 12V/10,5W IP68

4 st vita decklight Art nr: 40 0830 1541



0,3+0,3+0,3+0,3W



"Astrum" startset

Inkl. trafo 12V/10,5W IP68

4 st blå decklight Art nr: 40 3037 6041



0,3W



"Astrum"

1 st vit decklight Art nr: 40 3029 6011

1 st blå decklight Art nr: 40 3037 6011



X 10 st =
3W

"Astrum" Storpäck

10 st vita decklight Art nr: 40 3029 6001



0,3W



Trädgårdsbelysning "Axis", decklight

Trädgårdslampa (decklight) för utbyggnad. Förkopplad med 1 m kabel före lampan samt 1 m kabel efter lampan. Trädgårdslampa har LED-lampor och är totalt på 0,3W. Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68. Aluminiumhus m. platta i rostfritt stål

Total höjd: 28 mm, L: 70 mm, B: 40 mm

1 st vit decklight Art nr: 40 3038 6011

1 st blå decklight Art nr: 40 3039 6011

0,3W

Där sockel-benämningen på armaturerna överensstämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.



1W

Infällda armaturer

Trädgårdsbelysning "Brevä"

Trädgårdslampa (decklight) för utbyggnad. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling. Trädgårdslampan är försedd med ss-fjädrar. Trädgårdslampan har LED-lampor och är totalt på 1W. Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68. Aluminiumhus med platta i rostfritt stål.
Total höjd: 58 mm, L: 70 mm, B: 70 mm
12V/1W LED-lampa Art nr: 40 4016 6011



1,2W

Trädgårdsbelysning "Hybra"

Trädgårdslampa (decklight) för utbyggnad. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling. Trädgårdslampan har LED-lampor och är totalt på 1,2W. Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68. Aluminiumhus med platta i rostfritt stål.
Total höjd: 95 mm, L: 95 mm, B: 95 mm
12V/1,2W LED-lampa Art nr: 40 4015 6011



1,0W

Trädgårdsbelysning "Brevus"

Trädgårdslampa (decklight) för utbyggnad. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling. Trädgårdslampan har LED-lampor och är totalt på 1,0W. Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68. Rostfritt stål.
Total höjd: 58 mm Ø: 70 mm
12V/1,0W Art nr: 40 2520 6011



1,2W

Trädgårdsbelysning "Hibria"

Trädgårdslampa (uplight) för utbyggnad. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling. Trädgårdslampan har LED-lampor och är totalt på 1,2W. Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68. Rostfritt stål.
Total höjd: 115 mm Ø: 95 mm
12V/1,2W Art nr: 40 4005 6011



20W



20W

Trädgårdsbelysning "Umbra"

Trädgårdslampa (uplight) i aluminium med tempererat glas och täckring i rostfritt stål. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling. Trädgårdslampan levereras med halogenlampa MR16, 12V/20W med sockel GU5,3.
Total höjd: 85 mm, Ø: 105 mm
Svart Art nr: 40 3032 0111
Aluminium Art nr: 40 3032 6011

Där sockel-benämningen på armaturerna överensstämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.

Väggarmaturer

En armatur för att få ett nedåtriktat ljus som reflekteras på ex en fasad eller mur för att ge ett behagligt ljus.



Dekorationsbelysning

Ett enkelt sätt höja effekten på dina rabatter eller krukväxter.



12 volt



10W

Väggarmatur

Trädgårdsbelysning "Atrice"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med glödlampa T15, 12V/10W monteras på vägg med medföljande skruv. Ø 135 mm.

Art nr: 40 3078 0111



10W

Dekorationsarmaturer

Trädgårdsbelysning "Ignis"

Trädgårdslampa för utbyggnad. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling. Lampan ser ut som en sten och när den tänds lyser hela stenen. Trädgårdslampan levereras med halogenlampa 12V/10W med G4-socket.

Stenutseende

Art nr: 40 3505 4411

Trädgårdsbelysning "Silex", komplett set

Komplett set med 10 st stenliknande lampor, 15 m transparent kabel samt utomhustransformator 5V/1,5W, IP68. Lamporna är fördelade över kabelns sista 5 m med 0,5 m mellan varje lampa. Trädgårdslamporna har LED-lampa.

Stenutseende

Art nr: 40 3502 4511



1,5W

OBS! Fristående set kan ej kombineras med 12V-systemet, drivs med endast 5V.

Där sockel-benämningen på armaturerna överensstämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.

Tillbehör/reservdelar

Glödlampa



Till trädgårdsbelysning "Scilly" som fanns i Gelias sortiment till och med mars 2004.

blister

T15, 12V/7W Art nr: 40 6003 4101



Till trädgårdsbelysning "Scilly" från april 04.

blister

T15, 12V/5W Art nr: 40 0895 2111



Till trädgårdsbelysning "Ixia"

blister

T15, 12V/10W Art nr: 40 0895 4111

LED-lampa



LED, MRI 6, 12V med 20 LED-lampor; totalt 2,3W.

Passar till trädgårdsbelysning med

GU5,3-sockel.

12V/2,7W

Vit, blister

Art nr: 40 6022 1011

Blå, blister

Art nr: 40 6023 1011



LED 12V/1W

Passar till trädgårdsbelysning med G4-sockel

Vit, blister

Art nr: 40 6033 1011



LED 12V/1W

Passar till trädgårdsbelysning med G4-sockel

Varmvit, blister

Art nr: 40 6044 1011



LED 12V/1W med flicker-effekt som liknar levande

ljus. Passar till trädgårdsbelysning med G4-sockel

Varmvit, blister

Art nr: 40 6045 1011

Halogenlampa



Halogen, MRI 1, 12V/10W. Passar till

trädgårdsbelysning med GU5,3-sockel.

Vit, blister

Art nr: 40 6001 1011



Halogen, MRI 6, 12V. Utstrålningsvinkel 38,5°.

Passar till trädgårdsbelysning med GU5,3-sockel.

10W.Vit, blister

Art nr: 40 6037 1011

20W.Vit, blister

Art nr: 40 6049 1011



Halogen 12V, 2-pack

Passar till trädgårdsbelysning med G4-sockel

12V/5W

Art nr: 40 6034 1011



12V/10W

Art nr: 40 6015 1011



12V/20W

Art nr: 40 6016 1011

Tillbehör/reservdelar

Kabel till trädgårdsbelysning

Svart, 4 st skruvkopplingar 4 m + 2 m/koppling, totalt 10 m, SPT-1, max 105W Art nr: 40 6007 0111

Svart, 6 st skruvkopplingar 5 m + 2 m/koppling, totalt 15 m, SPT-3, max 150W Art nr: 40 6008 0111

Förlängningskabel till trädgårdsbelysning

SPT-1W, 12V, 6 m Art nr: 40 6005 0111

SPT-3W, 12V, 10 m Art nr: 40 6020 0111

Grenuttag, 3-vägs till trädgårdsbelysning

Grenuttag med 30 cm lång kabel. 12V, IP44.

H: 50 mm B: 80 mm Dj: 20 mm

Svart Art nr: 40 6006 0111

Timer till trädgårdsbelysning

Digital timer för utomhusbruk. 1-9 timmars inställningstid, on/off och skymningsfunktion. Förkopplad med 2 m kabel med vattentät koppling. Till Garden Lights-sortimentet.

Svart Art nr: 40 6009 0111

Transformator till trädgårdsbelysning

Godkänd för utomhusbruk, IP44.

12V/21W Art nr: 40 6010 0111

Med 2 m kabel

12V/60W Art nr: 40 6011 0111

Med 2 m kabel

12V/150W Art nr: 40 6012 0111

Med 10 m kabel och 3-vägs grenuttag

12V/300W Art nr: 40 6013 0111

