

NYHET
2025

COMBI Xi

Den första gasdrivna spikpistolen för både trä-mot-trä applikationer samt fixering av byggbeslag i trä



Användningsområden

- Spikning:

 - Strö- och bärläkt
 - Trästommar
 - Regelverk
 - Ramverk
 - Råspont
 - Takstolar
 - Utvändig panel
 - Staket
 - Spånskivegolv
- Byggbeslag med 5mm håll:

 - Byggvinklar
 - Hållplattor
 - Balkskor
 - Dragband
 - Gerberbeslag
 - Stolpskor
 - Takfästen
 - Gaffelankare
 - Dragankare

Funktioner och egenskaper

- Alltid ett verktyg redo för både spikning och att fästa byggbeslag.
- Upp till 6 gånger snabbare än att spika och skruva för hand.
- Otrolig ergonomi tack vare låg vikt och välbalanserat verktyg.
- Ökad säkerhet för slutanvändare tack vare härdad ankarspik och hålsöknings-nos för byggbeslag.
- Färre verktygsväskor i bilen och förrådet.
- Fungerar i alla väder med en arbetstemperatur från -15 °C till +49 °C.
- Ingen daglig batteriladdning - upp till 13.000 skott/laddning.



Verktygsmodell

Beskrivning	Antal	Best.nr.
Combi Xi	1	014005

Teknisk data

Längd på infästning	50-90 mm
Längd på infästning (ankarspik)	35-50 mm
Vikt med batteri	3.6 kg
Mått (LxHxB)	376 x 325 x 121 mm
Energi	105 J
Magasinkapacitet	47 infästningar
Infästningar/gaspatron	1250 [-5°C] infästningar
Infästningar/batteriladdning	13000 infästningar
Batteri, laddningstid	90 min
Batterityp	Lithium
Arbetstemperatur	-15°C...+49°C
Max infästningar/timme	1000 infästningar
Max infästningar/sekund	2-3 infästningar
EN 12549 LpCpeak	135 dB[C]
Ljudtryck (EN 12549) Lpa,1s,1m	95 dB[A]
Vibrationer (EN ISO 8662-11) ahv	3.9 m/s²

Innehåll i verktygsväskan

- Sladdlös spikpistol
- Magasin och nos för byggbeslag
- Tålig verktygsväska
- Lithium batteri
- Lithium batteriladdare
- Insexnyckel
- Manual
- Säkerhetsinstruktioner
- CE Declaration of Conformity



Ankarspik + gas

- Den härdade spiken minskar risken för skadliga rikoschetter



KOMBIPACK:
ELFÖRZINKAD ANKARSPIK (12µm) + GAS
Täckt utomhus, serviceklass 2

Ø mm	Längd mm	Stam	Antal gas	Antal	Best.nr.
4	35	Ring	1	1250	141186
4	40	Ring	1	1250	141187
4	50	Ring	1	1250	141188


Tillbehör

Beskrivning	Antal	Best.nr.
Rengöringsset: Rengöringsspray, smörjolja, putsduk	1	013690
Batteriladdare Lithium för Paslode gasdrivna verktyg	1	018881
Batteri Lithium för Paslode gasdrivna verktyg	1	018880
Gaspatron för i-verktyg	1	300348
Nos till COMBI Xi	1	019278
Nos till COMBI Xi (ankarspik)	1	014032
Magasin till COMBI Xi	1	014028
Magasin till COMBI Xi (ankarspik)	1	014029



Spik + gas

- Kvalitetsspik för optimal prestanda och bästa resultat

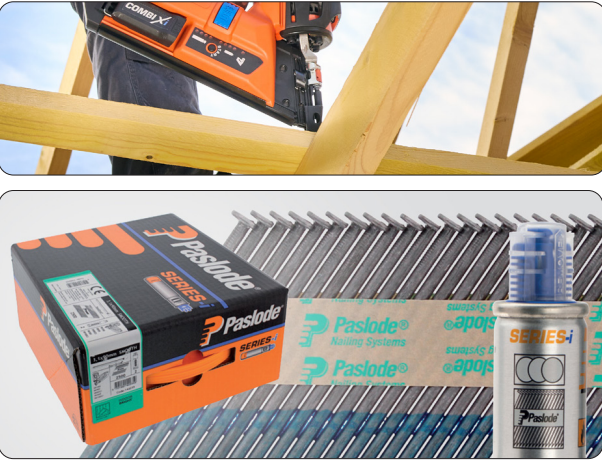

KOMBIPACK:
BLANK SPIK MED HELRUNT HUVUD + GAS
Inomhus, serviceklass 1

Ø mm	Längd mm	Stam	Antal gas	Antal	Best.nr.
2,8	51	Ring	3	3750	142005
2,8	63	Ring	3	3750	142011
2,8	75	Ring	2	2500	142018
3,1	90	Ring	2	2500	142036

KOMBIPACK:
VARMFÖRZINKAD SPIK MED HELRUNT HUVUD + GAS
Utomhus, serviceklass 3

Ø mm	Längd mm	Stam	Antal gas	Antal	Best.nr.
2,8	51	Ring	3	3750	142008
2,8	63	Ring	3	3750	142014
2,8	75	Ring	2	2500	142020
3,1	90	Ring	2	2500	142040
3,1	90	Ring	2	2500	142071
3,1	90	Slät	2	2500	142039

KOMBIPACK:
ROSTFRI A4 SPIK MED HELRUNT HUVUD + GAS
Utomhus, serviceklass 3

Ø mm	Längd mm	Stam	Antal gas	Antal	Best.nr.
2,8	51	Ring	1	1250	142088
2,8	63	Ring	1	1250	142055
2,8	75	Ring	1	1250	142079
3,1	90	Ring	1	1250	142081