


TYLÖ®

Introducerar den
nya generationen
bastuaggregat och
ånggeneratorer



Bastuaggregat
Ånggeneratorer
Manöverpaneler

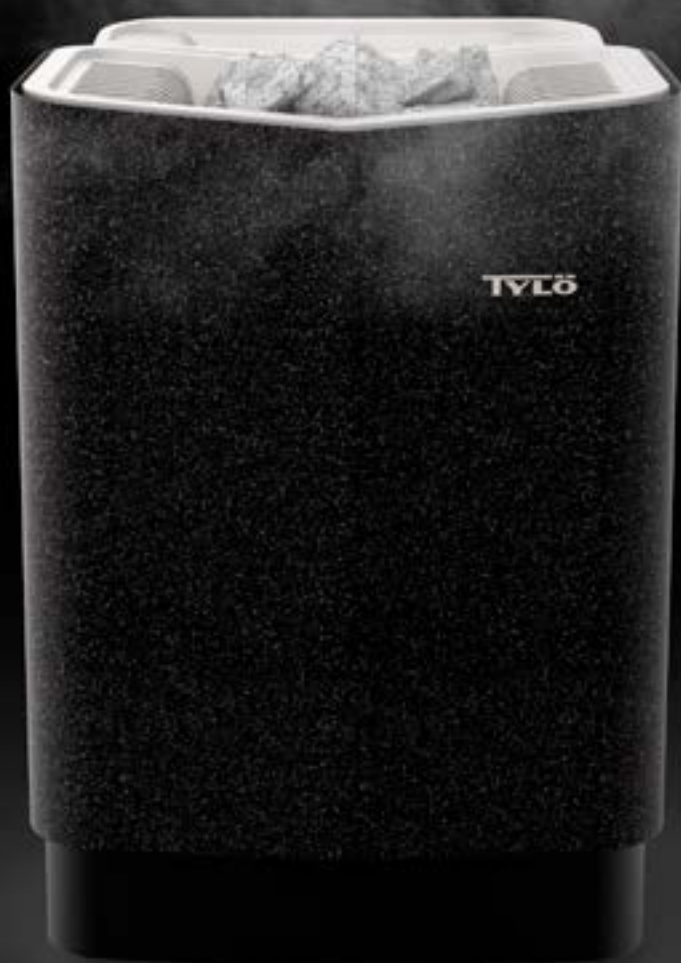

Innehålls- förteckning

Om Tylö	4
Elektriska bastuaggregat	6
Sex goda anledningar till att välja ett aggregat från Tylö	8
Välja rätt aggregat	10
Soft Sauna – Vilken är din temperatur?	11
Elektriska hembastuaggregat	12
Sense Sport	13
Sense Elite/Pure	13
Sense Combi Elite/Pure	13
Expression & Expression Combi	13
Professionella elektriska bastuaggregat	14
Sense Commercial	14
Tylarium – för professionell användning	15
Ånggeneratorer	16
Den nya ånggenerationen	18
Steam Commercial & Steam Home	20
Manöverpaneler – Elite & Pure	22
Köpguider/specifikationer	26
Elektriska bastuaggregat	28
Reläboxar	30
Tillbehör	30
Tylarium	30
Ånggeneratorer	31
Manöverpaneler	32

Om Tylö

ÖVER 60 ÅR AV GENOMGÅENDE HÖG KVALITET

Tylö AB är en väletablerad svensk tillverkare med betydande andelar på världsmarknaden och alla resurser som behövs för att säkerställa branschledande teknologi och design samt support efter försäljning. Vårt mycket framgångsrika koncept bygger på att erbjuda produkter av hög kvalitet som främjar avslappning, nöje och njutningen i att bada bastu. Alla produkterna som bär vårt namn har utvecklats och tillverkats av Tylö. Idag exporteras våra produkter till över 90 länder på alla kontinenter, och exportförsäljningen utgör för närvarande över 70 % av vår totala produktion. Vi vet att våra produkter håller en hög kvalitet. Därför kan du känna dig lugn tack vare den 5-åriga materialgaranti som vi ger med våra produkter för hemmainstallation.

MADE IN SWEDEN

Tylö-fabriken ligger i Halmstad på Sveriges västkust. Vi har funnits här sedan 1950 och fortsätter fullända våra produkter som tillverkas från grunden enbart av oss.

MILJÖFRÅGOR PRIORITERAS

När du väljer en produkt från Tylö är hög kvalitet standard. Vårt kvalitetstänk återspeglas i alla aspekter i vår verksamhet,

från design och produktutveckling till val av material, tillverkningsprocess, service och support. Vi arbetar även för miljön. Våra tillverkningsprocesser är helt rena. Det förekommer inga skadliga utsläpp från någon del av produktionsprocessen. Det virke vi använder kommer från ansvarsfullt skötta skogar i Skandinavien, Baltikum och Nordamerika. Inget av vårt virke tas från världens värdefulla regnskogar. Alla plastkomponenter tillverkas från miljöcertifierade råmaterial.

UTVECKLING

Tylös forsknings- och utvecklingscenter arbetar ständigt för att utveckla och fullända våra produkter och koncept. Samarbete med externa testanläggningar, laboratorier, universitet och andra institutioner hjälper oss att hålla oss à jour med de senaste framstegen inom nya tillverkningsprocesser, säkerhetsutveckling och konsumentlagstiftning. Sofistikerad utrustning används för att utföra de många testerna som krävs för att Tylös produkter ska förse med internationellt godkännande från en mängd myndigheter som arbetar med säkerhetstestning. Vårt holistiska arbetssätt och det faktum att vi utvecklar alla våra produkter inom företaget innebär att vi har total kontroll över varje steg i processen, hela vägen ner till minsta mutter och bult.



INNOVATIV DESIGN

Smarta lösningar i form av välutformade och energisnåla funktioner och vårt flitiga arbete med att skapa produkter och koncept som följer strängast möjliga säkerhetsstandarder fortsätter att vara vårt sätt att behålla vår position som marknadsledare. För våra kunder visar sig detta hårda arbete tydligast i den snygga designen och i att våra produkter är så lättanvända.

EN STARK SUPPORT

Vi gör vårt yttersta för att få saker rätt från början, men frågor kan dyka upp ibland beträffande en installation eller driften av en produkt. Våra välutbildade och kompetenta lokala distributörer finns där för att svara på dina frågor så tydligt och effektivt som möjligt, och de kommer att ge en snabb och effektiv lösning på problemen. Vi känner att detta ger den kortaste vägen mellan oss som bastuexperter och dig som bastukonsument.



Elektriska bastuaggregat

Våra bastuaggregat uppfyller de högsta kraven på kvalitet, hållbarhet och livslängd. Vi på Tylö är entusiastiska bastubadare och ser till att våra produkter är utformade för perfekta bastuupplevelser. Den teknik som finns i våra aggregat ger utmärkt uppvärmning och maximal effektivitet. Det ger dig möjligheten att njuta av en avslappnande varm bastu inom bara 25 minuter.



IntelliAir

Snabbare uppvärmning och längre livslängd på aggregatet genom Tylös patenterade luftkammare.




Thermosafe

Unikt beröringsskydd, aldrig för hett för att röra vid.



Standby

Lägre energiåtgång och snabbare uppvärmning av din bastu eller ditt ångrum.

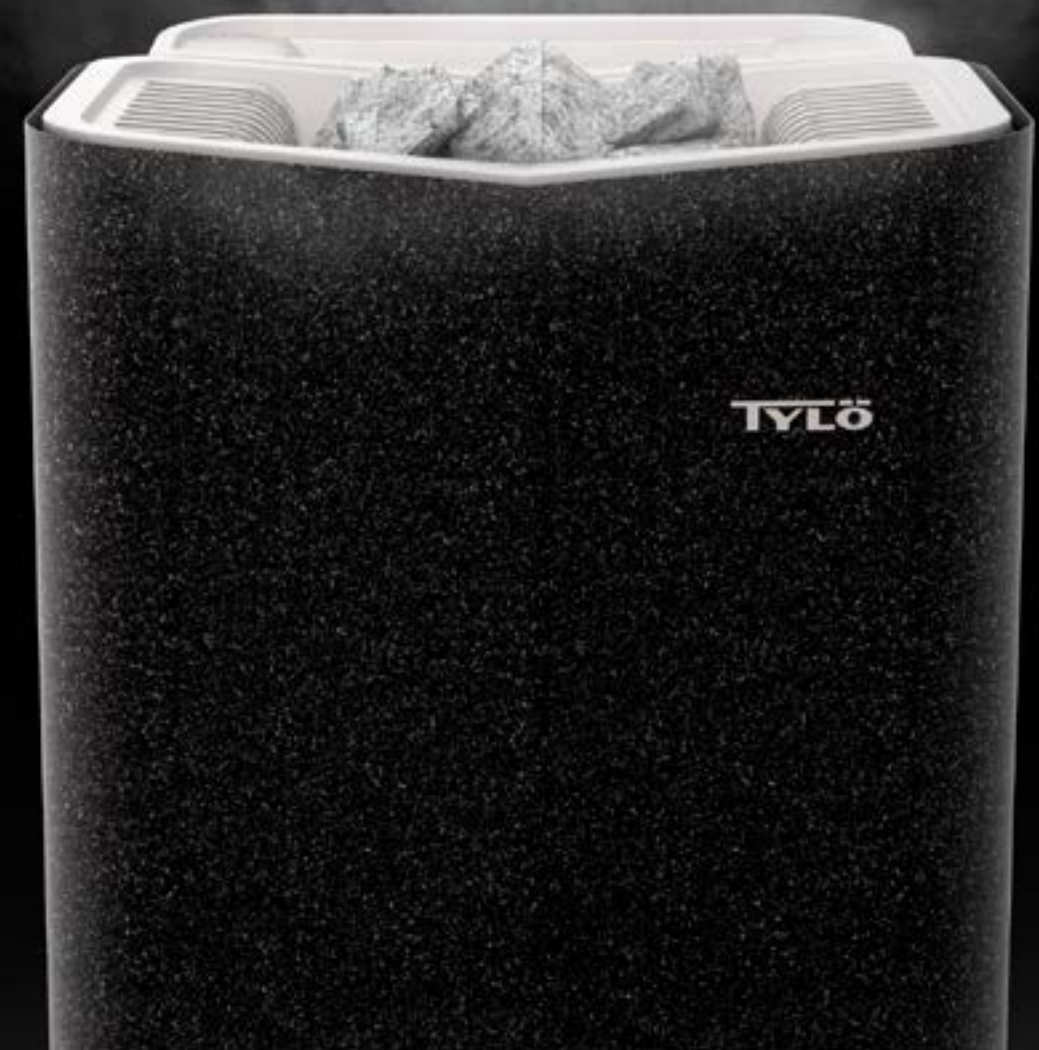

Sex starka skäl till att välja ett aggregat från Tylö

ELEGANTA DETALJER

Alla Tylös bastuaggregat är tillverkade för bastubadare av bastubadare. Det innebär att varje bastuaggregat är noggrant utformat för att ge den bästa bastuupplevelsen. Tylös aggregat har exempelvis värmeriktade galler för bästa spridning av varmluften. Inbyggd vattenbehållare ger också ett skönare bastuklimat – precis som det ska vara i en äkta Tylö-bastu.

SNABB UPPVÄRMNING SOM SPARAR ENERGI

Alla Tylös aggregat ger en mycket snabb uppvärmning av basturummet – upp till halva tiden jämfört med andra aggregat. Den unika Tylö-konstruktionen med dubbla sidoluftkammare är en mycket effektiv värmespridare (normal badtemperatur av 80 °C nås på bara 25 minuter).

Till på köpet är Tylös bastuaggregat energisnåla tack vare Tylö-patentet "Delad effekt" som medger upp till 30 % lägre energiförbrukning. Delad effekt innebär att bastuaggregatet med automatik går över i sparläge så snart önskad badtemperatur har uppnåtts – och bibehåller denna nivå under hela badet.

Sammantaget är detta långsiktigt ekonomiska lösningar för dig som vill få snabb tillgång till bastuns sköna värme.

SÄKERHET – EN HÖG PRIORITET

Överhettningsskydd, termostat och temperaturavkännare är noga utvalda vitala komponenter som garanterar säkerheten.

Tryggt känns det också med Tylö unika beröringsskydd Thermosafe™ som garanterar att ytermanteln aldrig blir för varm för att röra vid.



EFFEKTIV BADKASTNING

Till skillnad från många andra bastuaggregat har Tylös aggregat ett djupt stenmagasin placerat mitt på aggregatet. Det borgar för att nära nog allt vatten förångas vid badkastning.

MADE IN SWEDEN

Tylö tillverkar sina bastuaggregat helt i egen regi utan att tumma på kvaliteten. Exempelvis är rörelementen – hjärtat i aggregatet – tillverkat i en noggrant övervakad process som säkerställer funktionen och den långa hållbarheten.

Stenmagasin i rostfritt stål och överdel i aluminium är två materialval som också speglar våra högt ställda kvalitetsprodukter. Detta är viktigt och bra för dig oavsett om du bastar ofta eller mer sällan.

Tack vare egentillverkning, minutiösa kvalitetskontroller och generösa garantier (5 års materialgaranti) kan kunden vara säker på att varje Tylö-aggregat är ett tryggt köp.

PRODUKTTESTER OCH CERTIFIKAT


Alla Tylö-aggregat testas genom hela tillverkningsprocessen. Det är väldigt viktigt för oss att våra produkter har alla nödvändiga certifikat i det land där de används – för att våra kunder ska känna sig trygga.

Välja rätt aggregat

För att få den perfekta bastuupplevelsen och samtidigt den bästa energieffektiviteten är det viktigt att ta hänsyn till din bastus fysiska egenskaper. Efter det handlar det mer om komfort och bekvämlighet. Här är tre viktiga steg mot dina bastuönskemål:

- 1 TA REDA PÅ STORLEK OCH VOLYM FÖR DIN BASTU** – Se tabell nedan.
Glöm inte att ta hänsyn till mängden glasytor samt avsevärd användning av sten. Båda kräver ett mer kraftfullt aggregat.
- 2 BESTÄM DINA ÖNSKEMÅL BETRÄFFANDE DIN BASTU** – Se sidorna 11–13.
Olika aggregat ger olika känsla. Vissa klarar allihop.
- 3 VÄLJ HUR DU VILL STYRA DIN BASTU** – Se sidorna 22–25.
Välj mellan olika lösningar – i bastun, via fjärrstyrning, digitalt eller analogt.

Hitta det perfekta aggregatet för din bastu:

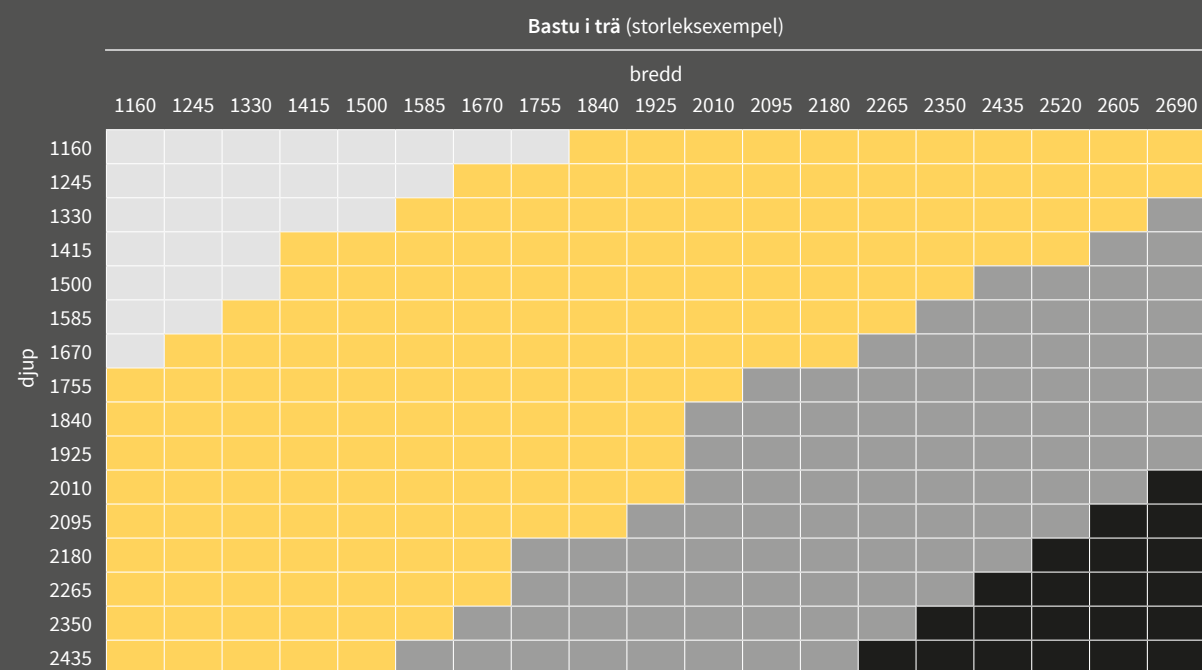

OBS: om dina bastuväggar är kaklade, stenkädda eller är av glas ska du lägga till 1m³ till bastuns volym för varje m² 'tungt material'.

Aggregatmodeller & energieffekt

Compact 2/4 kW	Sense Sport 6,6 kW	Sense Sport 8 kW	Sense Combi Pure 10,5 kW
Combi Compact H1 4 kW	Sense Pure 6,6 kW	Sense Pure 8 kW	Sense Combi Elite 10,5 kW
	Sense Elite 6,6 kW	Sense Elite 8 kW	Expression Pure 10 kW*
	Sense Combi Pure 6,6 kW	Sense Combi Pure 8 kW	Expression Elite 10 kW*
	Sense Combi Elite 6,6 kW	Sense Combi Elite 8 kW	Expression Combi H2 10 kW**
		Expression Pure 10 kW*	Air Pure 10,5 kW
		Expression Elite 10 kW*	
		Expression Combi H2 10 kW**	
		Air Pure 10,5 kW	
			* med reläbox Commercial
			** med reläbox 45

Se tylo.se för mer information



Soft Sauna med Sense Combi aggregat – introducerar ånga för en mildare upplevelse

SENSE COMBI Smart teknologi möjliggör en skönare upplevelse.

Sense Combi är ett av våra mest mångsidiga aggregat och ett som gör bastuupplevelsen perfekt för hela familjen utan att man förlorar möjligheten till en individuellt anpassad bastuupplevelse.

VI KALLAR DET SOFT SAUNA

Soft Sauna-upplevelsen har utvecklats med tanke på familjer och gemenskap.


Helt i linje med Soft Sauna-mångsidigheten elimineras aldrig möjligheterna till individuellt anpassade bastuupplevelser. Bjud in vänner och familj, välj en terapeutisk eterisk olja och känn värmen och den milda ångan omsluta dig.

STÄLL IN DIN TEMPERATUR, DIN FUKTIGHET, DIN UPPELVELSE

Soft Sauna tar vid där den traditionella bastuvärlden slutar. Du kanske föredrar ett

hett och hastigt bastubad, andra föredrar mild värme med mjuk ånga och aromatiska dofter under lång tid. Föreställ dig att ha ett familjespa hemma med samma resurser som ett professionellt spa där ni kan slappna av tillsammans, sinnligt omsluta av ånga och aromatiska dofter. Eller, njut av den avslappnande torra värmen i en traditionell bastu.

Olika badformer

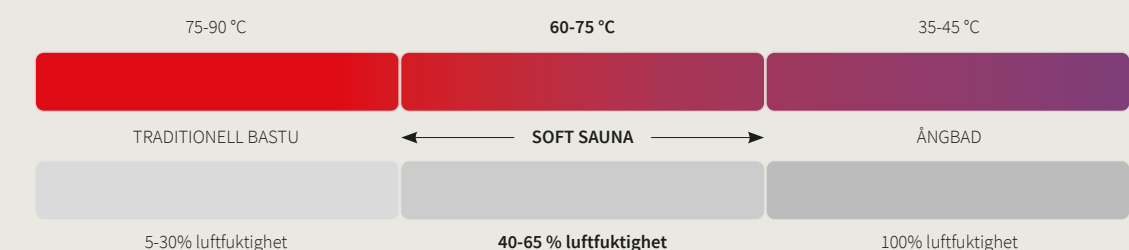



Elektriska bastuaggregat för ditt hem

Sense-aggregat - multi allt

NJUT AV MÅNGSIDIGHET

Tylös elektriska bastuaggregat är en av de saker som gör att du kan njuta av ditt hemmaspa – sinnligt omsluten av ånga och aromatiska dofter eller avslappnad av värmen i en traditionell torrbastu. För hur man vill ha sin stund i bastun är något individuellt, och beror på stundens behov – klassisk torrbastu eller en mer fuktig Soft Sauna-upplevelse. Tylös elektriska aggregat presterar alltid på topp tack vare en kombination av funktionalitet, estetik och miljö. Tillsammans med attraktiv omgivning skapar detta förhållanden för en perfekt bastuupplevelse.



- Hemmaspa-egenskaper
- Låg energiförbrukning
- Modern design
- Innovativa funktioner
- Stort urval av effekter



SENSE SPORT

- 1 6,6 kW - för bastuvolym 4-8 m³
8 kW - för bastuvolym 6-12 m³.
- 2 Erbjuder klassisk torrbastu.
- 3 Manöverpanel med termostat och mekanisk timer integrerad nedtill på aggregatet.



SENSE ELITE/PURE

- 1 6,6 kW - för bastuvolym 4-8 m³
8 kW - för bastuvolym 6-12 m³.
- 2 Erbjuder klassisk torrbastu.
- 3 Välj antingen manöverpanel Elite eller Pure till ditt Sense-aggregat. Säljs inklusive manöverpanel.



SENSE COMBI ELITE/PURE

- 1 6,6 kW - för bastuvolym 4-8 m³
8 kW - för bastuvolym 6-12 m³.
10,5 kW - bastuvolym 10-18 m³.
- 2 Erbjuder både torrbastu, våtbastu och ångbastu (Soft Sauna).
- 3 Välj antingen manöverpanel Elite eller Pure till ditt Combi-aggregat. Säljs inklusive manöverpanel.

Mer information om manöverpanelerna Elite och Pure finns på sidorna 24-25.



Expression-aggregat - uttrycker din stil

Elegans, renhet och finesse – vår serie med Expression-aggregat kommer att ge din bastu en extra touch av lyx.

EXPRESSION

- 1 10 kW - för bastuvolym 10-18 m³
- 2 Erbjuder klassisk torrbastu.
- 3 Lägg till manöverpanel Elite eller Pure med reläbox Commercial.

EXPRESSION COMBI

- 1 10 kW - för bastuvolym 10-18 m³
- 2 Erbjuder både torrbastu, våtbastu och ångbastu (Soft Sauna).
- 3 H2-manöverpanelen och reläboxen RB45 ingår i priset.

FINNS I FLERA FÄRGER

- Svart
- Champagne
- Koppar

Mer information i köpguiden på sidan 26 ff.



Selma Spa i Sunne, Sverige

Elektriska bastuaggregat för proffs

Formad av erfarenhet

Tylös bastuaggregat har under flera decennier varit det självklara valet till bastubad på hotell, gym, badhus och idrottsanläggningar. Skälet är att den här typen anläggningar dels prioriterar hög driftsäkerhet och låg energiförbrukning, dels att den frekventa användningen ställer såväl konstruktion som material på hårda prov.

Tack vare deras beprövade konstruktion, intelligent skapade funktioner och material av bästa kvalitet är våra Sense Commercial-aggregat ytterst lämpliga för tuff användning och krävande förhållanden. Inte undra på att de är vanliga i offentliga bastubad världen över!

Sense Commercial-aggregaten är utrustade med ett antal funktioner för smart, effektiv och praktisk användning i kommersiella situationer. Stand by-läget känner av användarfrekvensen och justerar automatiskt effekten efter denna. Kombinerat med den WiFi-baserade manöverpanelen Elite kan man styra flera bastu- eller ångbad från en åtkomstpunkt, t.ex. en reception eller en mobil enhet. Som en extra säkerhetsåtgärd startar bastun inte om bastudörren lämnats öppen eller om något placerats ovanpå aggregatet.



SENSE COMMERCIAL

- 1 6,6 kW - För bastuvolym 4-8 m³
8 kW - För bastuvolym 6-12 m³
10 kW - För bastuvolym 10-18 m³
16 kW - För bastuvolym 15-35 m³
20 kW - För bastuvolym 22-43 m³
- 2 Erbjuder klassisk torrbastu i offentliga miljöer.
- 3 Lägg till manöverpanel Elite med reläbox Commercial.



Tylarium – för professionell användning

En kombination av Steam Commercial-generator, Sense Commercial-bastuaggregat med ångfördelare och Elite manöverpanel möjliggör en Soft Sauna-upplevelse även i offentliga och kommersiella miljöer.

Soft Sauna är en modern variant av den traditionella bastun och står för ett nytt sätt att njuta av värme och fukt. Med lägre temperaturer och massor av ånga ger Soft Sauna dina kunder en spaupplevelse att minnas och återkomma till. Om man tillsätter aromatiska eteriska oljor till ångan så får man ett doftande bastubad som är ännu mer avslappnande.

Elite manöverpanel

Styr och övervaka din bastu från kontoret eller receptionen med hjälp av endast lokal WiFi, en mobil enhet och Tylös WellAccess™-app. Denna app har specialutvecklats för att optimera din bastuupplevelse och är kompatibel med iOS, Android och stationära datorer.



Wi-Fi



Desktop PC



Android/iOS

På tylo.se kan du beräkna din energibesparing med vårt standby-verktyg.



Steam Commercial generator



Sense Commercial bastuaggregat med ångfördelare



Elite manöverpanel med reläbox Commercial och Tylarium Elite-kit

Ånggeneratorer

Vår senaste serie ånggeneratorer har utformats för bästa prestanda under krävande förhållanden och en mängd olika vattentyper. Smarta styrenheter ger dig full åtkomst till aktuell status och funktioner. Och viktigast av allt – våra ånggeneratorer kommer att omsluta dig i tät, varm ånga för total avslappning.



Speed heat

Snabb uppvärmning
för bättre verkningsgrad
och ekonomi.



Standby

Snabb reaktionstid,
snabbare uppvärmning
och lägre energiåtgång.



Den nya ånggenerationen

I ÅRTIONDEN har vi levererat produkter av hög kvalitet för personligt välbefinnande och en ökad livskvalitet för våra kunder. Med den nya generationen ånggeneratorer och smarta digitala manöverpaneler tar vi ångbadsupplevelsen till en ny nivå.

KVALITET
I över 30 år har vi tillverkat ånggeneratorer vid vår fabrik i Sverige och varit stolta över att producera produkter av toppkvalitet. Smarta tekniska lösningar utgör grunden för hållbara produkter och är en viktig bidragande faktor till vår ledande position i branschen.

KOMMUNIKATION
Våra manöverpaneler gör att du kan reglera upp till tre ånggeneratorer från samma plats. Styr ditt ångbad direkt via manöverpanelen eller ställ in det så att du kan kontrollera det från din dator eller mobila enhet. Tillvalet för trådlöst nätverk möjliggör fjärrstyrning.

INTELLIGENS
Våra nya ånggeneratorer för hemmabruk och offentliga miljöer etablerar en ny standard med sina smarta lösningar för optimal effekt. Tvåvägskommunikation mellan manöverpanelen och ånggeneratören underlättar en effektiv överblick över alla funktioner med uppdateringar i realtid.

HÅLLBARHET
Med minutiös kvalitetskontroll, smart teknologi och ett starkt fokus på vatten- och energiförbrukning har vi designat Tylös ånggeneratorer för minimal inverkan på vår miljö.

MINDRE UNDERHÅLL
Vi konstruerar våra ånggeneratorer med stor omsorg om detaljerna. De ska fungera i många år utan avbrott och minimalt underhåll. De har en automatisk tömningsfunktion som är inställd efter vattenkvaliteten i ditt område.

MYCKET HÖG KOMFORT
Oavsett om våra ånggeneratorer installeras i ett hem eller en offentlig miljö så är de konstruerade för att erbjuda njutning och komfort på hög nivå utan avbrott. Den bekväma Multi-Steam-funktionen säkerställer oavbruten drift i tätt frekventerade miljöer, och Bahia-ångutsläppet, som kan läggas till som ett extra tillval, är särskilt utformat för att sprida riklig, böljande ånga med minimalt ljud och minimal brännrisk.


ENERGIBESPARANDE
Skandinavisk design har alltid influerats av omtanke om effektivitet och den totala känslan. I enlighet med detta har vi använt oss av teknologi för att göra våra ånggeneratorer så effektiva som möjligt. Stand-by-läget och vår funktion ”delad effekt” kan minska energiförbrukningen med upp till 30 %. När luften i ångbadet har nått önskad temperatur sänks ånggeneratörens utsläpp till en lämplig nivå för att upprätthålla denna temperatur.

Vatten, vatten, vatten

INTE BARA ÅNGA
Våra nya ånggeneratorer sätter en ny branschstandard med sina innovativa lösningar baserade på erfarenhet. För dig handlar det om att njuta av kvalitetstid genom att slappna av i ett lugnande ångbad. För oss handlar det om att se till att du kan njuta av en fantastisk, problemfri avkoppling.


VI SER TILL ATT ALLT FUNGERAR SMIDIGT
För att säkerställa att ångan genereras på bästa sätt är det viktigt att analysera vattnet som används. Det handlar inte bara om kalkavlagringar, utan även om vattnets ledningsförmåga som kan skilja sig åt i olika regioner. Vattenkvaliteten har stor betydelse för både funktion och livslängd för din ånggenerator.

Om du inte är säker på vattnet i din region ska du kontakta din lokala återförsäljare för att testa det innan du beställer ditt ånggeneratorsystem. Ibland kan ditt lokala vattenverk förse dig med de uppgifter du behöver.

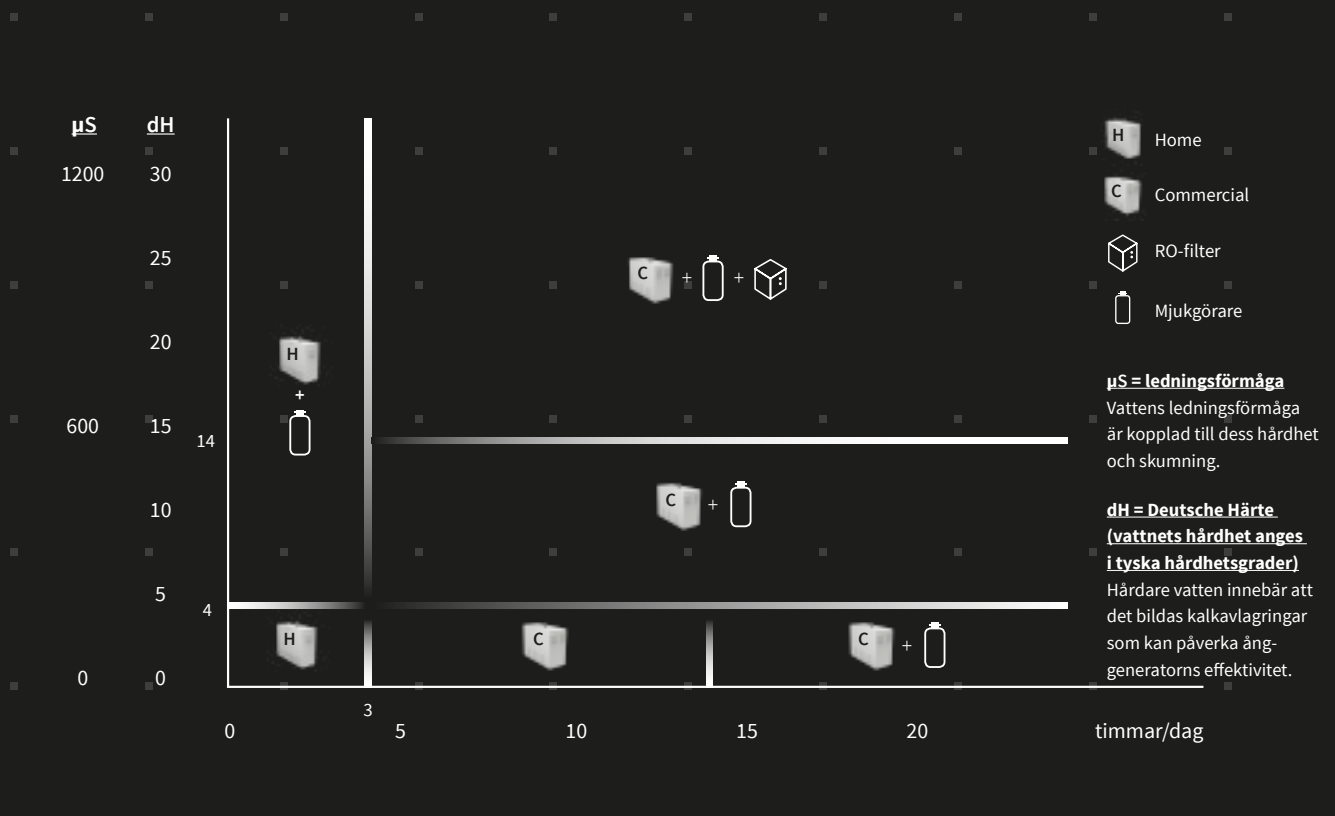

Det är mycket viktigt att analysen tar med både vattnets hårdhetsgrad och ledningsförmåga i beräkningen. Mjukare vatten ger ökad ledningsförmåga och ökad risk för skumning, vilket kan påverka ånggeneratorns effektivitet.

Vattenkvalitet	Vattenbehandling, lägre förbrukning	Vattenbehandling, hög förbrukning
Mjukt vatten: 0–4 dH	Inga tillsatser behövs	Mjukgörare behövs
Medelhårt vatten: 4–14 dH	Mjukgörare behövs	RO-filter behövs
Hårt vatten: 14–24 dH	Mjukgörare och RO-filter behövs	Mjukgörare och RO-filter behövs

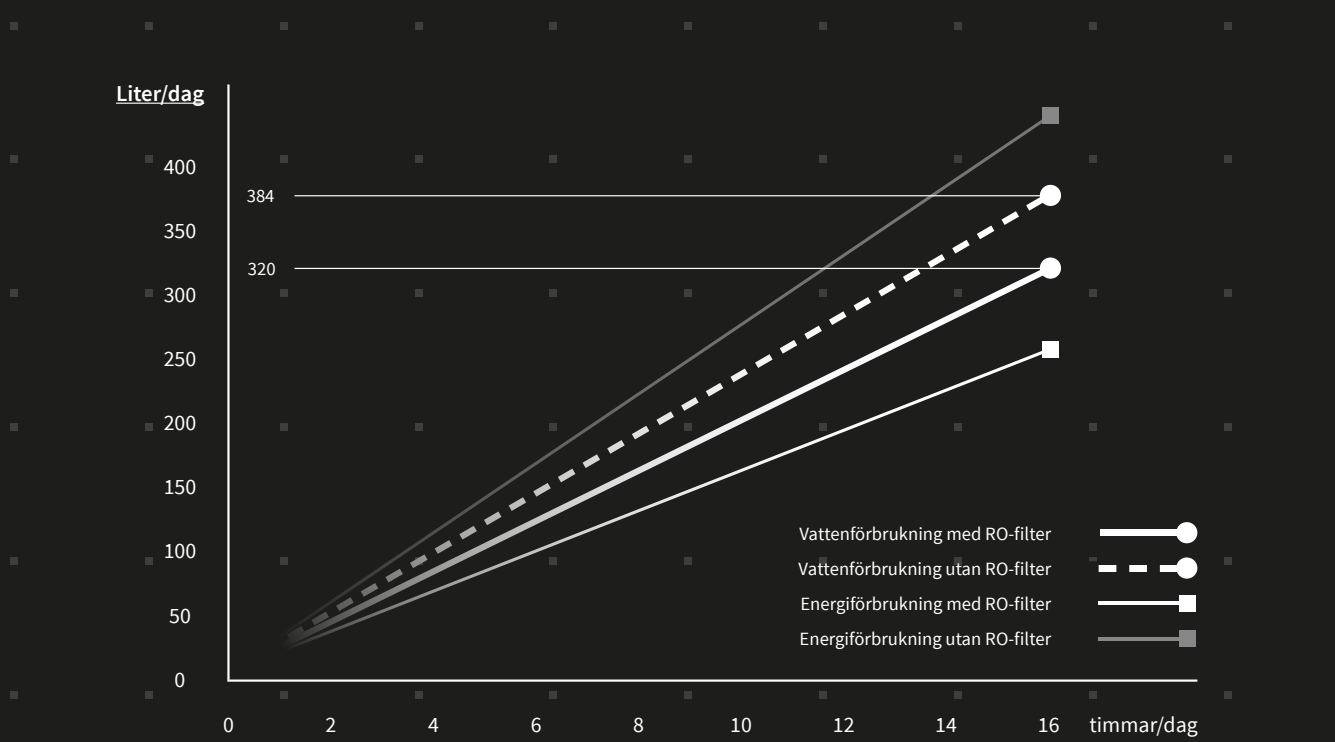

För tillförlitlig, kontinuerlig drift, lång livslängd och minimal energi- och vattenförbrukning rekommenderar vi RO-filter för din ånggenerator. Detta gäller särskilt vid drift i offentliga miljöer där vattnets ledningsförmåga är hög.



En smartare generation ånggeneratorer

Lämna vardagens utmaningar bakom dig och njut av ett perfekt slut på dagen i ett avslappnande ångbad.

Tylö har en stark tradition inom ånggeneratorer för såväl offentlig som privat miljö. Vår senaste generation ger dig maximal kontroll via en nyutvecklad kontrollenhet. Med enkla knapptryck kontrollerar du ånga, ljus, timer etc. Addera dofter och luta dig tillbaka. Här njuter du verkligen med alla sinnen.



Total kontroll med Elite

Styr och övervaka ditt ångbad på avstånd med hjälp av endast lokal WiFi, en mobil enhet och Tylös app WellAccess™. Denna app har specialutvecklats för att optimera din ångupplevelse och är kompatibel med iOS, Android och stationära datorer.

Steam Commercial & Home
– Automatisk tömning
– Automatisk spolning
– Energisnål funktion
– Utbytbara värmeelement
– Kalkavvisande elektroder
– Nivåavkänning utanför vattentanken
– Automatisk avstängning vid för låg vattennivå
– Elektroniskt temperaturskydd
– Stand-by
– Styrning av doftpump (Steam Commercial)
– Styrning av fläkt



Speed heat



Standby



STEAM COMMERCIAL

Vår ånggenerator Steam Commercial är utrustad med en stor vattentank och utformad för att lätt kunna anslutas till vår Multi-Steam-funktion – ett effektivt sätt att undvika driftstopp i flitigt använda anläggningar.



STEAM HOME

Vår senaste kompakta och effektiva ånggenerator för hemmabruk. Den har nya och förbättrade funktioner som stand by, ett aromterapi-alternativ och förbättrat skydd mot driftstopp.

Fullt produktsortiment och köpguide på sidan 26 ff.

Manöverpaneler

Våra manöverpaneler har utvecklats och tillverkats av oss på Tylö för att säkerställa perfekt funktion. Patenterad teknologi och okomplicerade lösningar arbetar tillsammans för smidig och problemfri kommunikation med din bastu eller ditt ångbad.

Fjärrstyr din bastu - allt du behöver är WiFi

Elite & WellAccess™

BASTUBAD UTAN ANSTRÄNGNING

Tylös nya manöverpanel Elite har en processor och ett operativsystem som möjliggör en mängd avancerade funktioner. Förutom många personliga inställningar kan Elite även programmeras för att passa ditt personliga schema.

Lägg därtill funktioner som extra fläktar, doftpumpar och ljudsystem. Med manöverpanelen Elite hanterar du allt lika enkelt och precist. På den kristallklara 4,5-tumsskärmen kan du hela tiden hålla koll på de olika funktionerna. Naturligtvis inkluderar detta ång- och temperaturinställningar samt app-uppkopplingen via WiFi.

WELLACCESS™ - EN HELT NY MANÖVERPANEL-APP FÖR MOBILA ENHETER OCH DATORER

För att öka komforten och ge en bättre användarupplevelse som är anpassad till människors vardag lanserade vi nyligen WellAccess™, en sinnrik app för datorer och smarta telefoner.

Appens användargränssnitt, som är utvecklat för både mobila enheter och datorer, återger manöverpanelen i bastun på ett perfekt sätt. Genom finkänslig teknik blir resultatet mycket användbara funktioner som gör att bastubadare kan logga in på manöverpanelen via smartphone-appen över sitt lokala WiFi-nätverk och fjärrstyra det mesta med bastun.

Både på själva manöverpanelen och via WellAccess™ kan man skapa och spara flera olika användarprofiler och favoritinställningar och ställa in olika scheman. I kommersiella miljöer kan man hantera flera enheter från en åtkomstpunkt och ställa in unika profiler för olika platser.



- Ställa in temperatur och fuktighet
- Kan skapa flera användarprofiler
- Styr bastu/ånga via WiFi och app
- Styr flera enheter samtidigt
- Ställ in olika scheman för olika veckodagar
- Ställ in specifika profiler för specifika tider eller datum
- Omedelbar felinformation



Wi-Fi



Desktop PC



Android/iOS



Pure

INTUITIV DESIGN OCH FUNKTIONER


Den eleganta och kompakta utformningen av manöverpanelen Pure gör den till det självklara valet om man förutom funktionalitet och avancerad teknik också vill att panelen ska vara snygg att titta på.

Den ultratunna, svarta panelen tänds och genom några få knapptryck kan du ställa in belysning, temperatur och bastutid. Du kan förstås ställa in starttid i förväg så att du kan gå in i en härligt varm bastu så fort du kommer hem.

Köpguider

Vissa av oss har jättestora badrum, andra har bara pyttelite plats att avvara. Vissa föredrar mycket ånga, andra vill ha sin bastu varm och torr. Oberoende av dina preferenser och förhållanden så kan Tylö ge dig den optimala bastuupplevelsen. I denna köpguide har vi samlat all information du behöver för att välja den perfekta bastulösningen efter just dina behov. Tveka inte att kontakta en av våra säljare för vägledning och rådgivning om du har frågor.

Köpguide – bastuaggregat

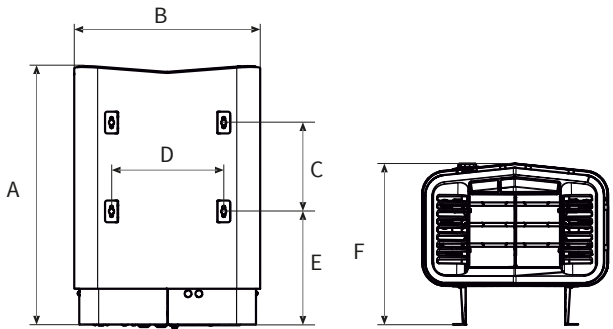

Elektriska hembastuaggregat

Modell	Art. nr.	Effekt kW	Bastu-volym m ³	Minsta avstånd till sidovägg (mm)	Minsta tak-höjd (mm)		Passande manöverpanel	Vikt aggregat + stenar (kg)	A	B	C	D	E	F
Compact 2/4	62202000	2,2-4,5	1,2-4,5	50	1900		Inbyggd	6+7	400	310	195	260	135	170
Combi Compact 4 med H1	62305000	4	1,2-4,5	50	1900		H1 ingår	12+7	400	310	-	245	-	225
Sense Sport 6	61001018	6,6	4-8	110	1900		Inbyggd	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Sport 8	61001012	8	6-12	110	1900		Inbyggd	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Pure 6	61001031	6,6	4-8	110	1900		Pure ingår	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Pure 8	61001033	8	6-12	110	1900		Pure ingår	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Elite 6	61001034	6,6	4-8	110	1900		Elite ingår	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Elite 8	61001035	8	6-12	110	1900		Elite ingår	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Combi Pure 6	61001080	6,6	4-8	110	1900		Pure ingår	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Pure 8	61001082	8	6-12	110	1900		Pure ingår	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Pure 10	61001086	10,5	10-18	110	1900		Pure ingår	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Elite 6	61001036	6,6	4-8	110	1900		Elite ingår	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Elite 8	61001038	8	6-12	110	1900		Elite ingår	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Elite 10	61001084	10,5	10-18	110	1900		Elite ingår	23+20	559	431	280	185	210	375
Expression 10 Black	61001000	10	10-18	200	1900		Pure eller Elite med reläbox Commercial	29+12	730	500	-	-	-	200
Expression 10 Champagne	61001003	10	10-18	200	1900		Pure eller Elite med reläbox Commercial	29+12	730	500	-	-	-	200
Expression 10 Copper	61001006	10	10-18	200	1900		Pure eller Elite med reläbox Commercial	29+12	730	500	-	-	-	200
Expression Combi 10 Black	62001010	10	10-18	200	1900		H2 och reläbox 45 ingår	30+12	730	500	-	-	-	200
Expression Combi 10 Champagne	62001013	10	10-18	200	1900		H2 och reläbox 45 ingår	30+12	730	500	-	-	-	200
Expression Combi 10 Copper	62001016	10	10-18	200	1900		H2 och reläbox 45 ingår	30+12	730	500	-	-	-	200
Air 10 Pure	61001042	10,5	10-18	120	1900		Pure ingår	29+100	923	410	-	-	-	252

Professionella elektriska bastuaggregat



Sense Commercial 6	61001025	6,6	4-8	110	1900		Pure eller Elite med reläbox Commercial	16+20	559	431	206	262	262	375
Sense Commercial 8	61001027	8	6-12	110	1900		Pure eller Elite med reläbox Commercial	16,5+20	559	431	206	262	262	375
Sense Commercial 10	61001090	10	10-18	150	1900		Pure eller Elite med reläbox Commercial	32+25	650	650	310	600	165	400
Sense Commercial 16	61001092	16	15-35	150	2100		Pure eller Elite med reläbox Commercial	32+25	650	650	310	600	165	400
Sense Commercial 16 3x230V	61001100	16	15-35	150	2100		Pure eller Elite med reläbox Commercial	32+25	650	650	310	600	165	400
Sense Commercial 20	61001094	20	22-43	150	2100		Pure eller Elite med reläbox Commercial	32+25	650	650	310	600	165	400
Sense Commercial 20 3x230V	61001102	20	22-43	150	2100		Pure eller Elite med reläbox Commercial	32+25	650	650	310	600	165	400
Megaline OC 10	64050230	10,5	8-13	25	1900		H2 med reläbox WE14	27+60	725	540	-	-	-	500
Megaline OC 12	64050234	12	10-18	65	2100		H2 med reläbox WE14	28+60	725	540	-	-	-	500
Megaline OC 15	64050235	15	14-24	65	2100		H2 med reläbox WE14	29+60	725	540	-	-	-	500
Megaline SK 18	64050236	18	18-30	140	2100		H2 med reläbox WE14	41+120	700	895	-	-	-	520
Megaline SK 21	64050238	21	24-36	140	2100		H2 med reläbox WE14	42+120	700	895	-	-	-	520
Megaline SK 26	64050240	26	30-46	140	2100		H2 med reläbox WE14	44+120	700	895	-	-	-	520

Köpguide – reläboxar, tillbehör och Tylarium

Reläboxar för bastuaggregat

	Modell	Art. nr.	Storlek BxHxD mm
	Reläbox Commercial	71016012	482x293x75
	Reläbox RB30	71016006	230x310x75
	Reläbox RB60	71016007	305x350x125
	Reläbox WE14	71016010	340x300x125

Accessories

	Model	Item no.	Features
	Externbrytare	90908047	För till-/frånslag av bastun från annan plats än där manöverpanelen är placerad.
	Dörrkontakt	90908035	Förhindrar oavsiktlig start av bastun med fjärrkontrollen om bastudörren är öppen.
	Elite infälld ram	90001056	Specialdesignad för att fungera med Elite manöverpanel. Manöverpanelen och monteringsramen är helt integrerade i väggen, oavsett om de sitter utanför eller inuti bastun.
	Ångfördelare Commercial	90029263	Ångfördelare för Tylarium. Tylö Steam Outlet Commercial förbättrar spridning av ånga i ångrummet. Särskilt anpassad för Sense Commercial aggregat 10-20 kW.
	Ångfördelare Bahia Home	90029254	Högeffektiv och tyst ångfördelare för mindre ångrum. Tillverkad av högglanspolerad plast och skyddslackerat härdat säkerhetsglas. Mått: 280 x 180 mm (BxH).
	Ångfördelare Bahia Pro	90029252	Tillverkad av härdat säkerhetsglas med en exklusiv frontpanel i Corian. Utformad för större ångrum. Extremt tystgående. Mått 500 x 300 (BxH).
	Ben till Sense 6/8	90001060	Ben anpassade till Sense bastuaggregat 6,6-8 kW. Lackerade i svart.
	Ben till Sense Combi 6/8/10	90001061	Ben anpassade till Sense Combi-aggregat 6,6-10,5 kW. Lackerade i svart.
	Bastusten Mini Compact, 7 kg	90141005	Bastustenar i svart diabas. Tål snabba temperaturförändringar. Lämplig volym för våra bastuaggregat Compact och Combi Compact.
	Bastusten, 14 kg	90141000	Bastustenar i svart diabas. Tål snabba temperaturförändringar. Lämplig volym för vårt bastuaggregat Expression. Sense Commercial kräver dubbel volym (två kartonger).
	Bastusten, 20 kg	90141050	Bastustenar i svart diabas. Tål snabba temperaturförändringar. Lämplig volym för våra bastuaggregat Sense 6,6-8 kW och Sense Combi 6,6-10,5 kW.
	Bastusten till Air, 20 kg	90141007	Större stenar av diabas, anpassade för vårt bastuaggregat Air. Stenarna förbättrar luftflödet och håller värmen längre. Det krävs 5 kartonger om 20 kg för ett Airaggregat.

Tylarium

Bastu-volym m³	Bastuaggregat kW	Reläbox	Ånggenerator kW	Manöverpanel	Krävs	Tillval
10-18	Sense Commercial 10	Commercial	Steam Commercial 9	Elite	Tylarium Elite-kit art.nr. 71016000	Ångfördelare
15-35	Sense Commercial 16	Commercial	Steam Commercial 9	Elite	Tylarium Elite-kit art.nr. 71016000	Ångfördelare
22-43	Sense Commercial 20	Commercial	Steam Commercial 12	Elite	Tylarium Elite-kit art.nr. 71016000	Ångfördelare

Köpguide – ånggeneratorer

Modell	Art. nr.	Effekt (kW)	Ångbadrummets min/max-volym (m3)				Ång-produktion (kg/h)	Mått i mm (LxBxH)	Passande kontroll-panel
			Lätt vägg av glas, plast, Elysée Excellent-rum etc.		Tung vägg av kakel, betong, sten etc.				
			Med ventilation	Utan ventilation	Med ventilation	Utan ventilation			
Steam Home	66210120	3 6 9	– 3 - 8 6 – 16	max 3 4 - 15 13 - 24	– 2 – 5 4 – 10	max 2 2,5 - 8 7 – 16	3,5 8 12	480 x 350 x 159	Elite eller Pure
Steam Commercial	66210010 66210015 66210020	9 12 15	6 – 16 14 – 22 18 – 25	13 – 24 22 – 30 28 – 38	4 – 10 8 – 15 10 – 19	7 – 16 14 – 20 18 – 25	12 16 20	585 x 415 x 230	Elite eller Pure
2 x 9 2 x 12 2 x 15	Steam Commercial	18 24 30	20 – 30 28 – 40 36 – 50	28 – 40 38 – 50 56 – 76	13 – 20 18 – 30 32 – 42	18 – 30 28 – 40 42 – 57	24 32 40	585 x 415 x 230	Elite eller Pure
3 x 9 3 x 12 3 x 15	Steam Commercial	27 36 45	38 – 45 43 – 60 54 – 75	46 – 60 58 – 70 84 – 114	28 – 40 38 – 50 47 – 63	38 – 52 48 – 60 60 – 75	36 48 60	585 x 415 x 230	Elite eller Pure
VA 6	66202020	6	3 – 8	4 – 15	2 – 5	2,5 – 8	8	570 x 224 x 485	CC50, CC300 eller H1
VA 9-K	66203021	9	6 – 16	13 – 24	4 – 10	7 – 16	12	570 x 224 x 485	
VA 12	66204020	12	14 – 22	22 – 30	8 – 15	14 – 20	16	570 x 224 x 485	
VA 18	66205020	18	20 – 30	28 – 40	13 – 20	18 – 30	24	615 x 445 x 485	
VA 24	66206020	24	28 – 40	38 – 50	18 – 30	28 – 40	32	615 x 445 x 485	
VA 3x9**		27	38 – 45	46 – 60	28 – 40	38 – 52	36	570 x 224 x 485	
VA 3x12**		36	43 – 60	58 – 70	38 – 50	48 – 60	48	570 x 224 x 485	
VB 2/4/6*	66201830	2,2 4,5 6,6	– max 4 3 – 8	max 2,5 max 5,5 4 – 15	– max 2,5 2 – 5	max 1,5 max 3,3 2,5 – 8	3 5,5 8	445 x 130 x 415	CC50, CC300 eller H1


* Omkopplingsbar 2,2/4,5/6,6 kW för inkoppling till 1-, 2- eller 3-fas. ** Endast 1 manöverpanel krävs vid inkoppling.

Köpguide – manöverpaneler

Manöverpaneler för bastu och ånga

	Modell	Art. nr.	Storlek BxHxD mm	Funktioner		För bastu eller ånga?	Passande bastuaggregat	Reläbox krävs?	Passande ånggenerator
	Pure	72001410	86x86x8	Termostatstyrd manöverpanel med touch-funktion för installation inuti eller utanför bastun eller ångbadrummet.		Båda	Sense Pure - ingår	Nej	Steam Home
							Sense Combi Pure - ingår	Nej	
							Air - ingår	Nej	
							Expression	Ja, reläbox Commercial	
							Sense Commercial 6-20 kW	Ja, reläbox Commercial	
	Elite	72005000	85x127x12	Manöverpanelen har en processor och ett operativsystem som möjliggör en mängd avancerade funktioner. Naturligtvis också med energisparande funktioner och möjlighet till uppkoppling mot ett trådlöst nätverk.		Båda	Sense Elite - ingår	Nej	Steam Home
							Sense Combi Elite - ingår	Nej	Steam Commercial
							Expression	Ja, reläbox Commercial	
							Sense Commercial 6-20 kW	Ja, reläbox Commercial	
	H1	72001020	80x140x19	H1 är utrustad med panel med touch-funktion och visar temperatur och tid i driftläge. Kan ställas in för start inom en period på 24 timmar och har en drifttid på 0–23 timmar. Även utrustad med en brytare för belysning, 12h/24h-format och flera språk. Är kompatibel med Tylös äldre bastuaggregat Sense Plus, Sense SK (via RB30/60) och SDK/SD (via RB30/60).		Båda	Combi Compact 4 - ingår	Nej	VA
							Expression	Ja, reläbox RB30	VB
							Sense Commercial 6-10 kW	Ja, reläbox RB30	
							Sense Commercial 16-20 kW	Ja, reläbox RB60	
	H2	72001100	80x140x19	Samma funktioner som H1. Samt möjlighet att förinställa startprogram en vecka i förtid, upprepa program, genomföra felsökning och även styra luftfuktigheten. Är kompatibel med Tylös äldre bastuaggregat Sense Combi.		Bastu	Expression Combi - ingår	Ja, reläbox RB45 - ingår	
							Megaline OC 10-15 kW	Ja, reläbox WE14	
							Megaline SK 18-26 kW	Ja, reläbox WE14	
	CC50	71214005	130x190x27	Har display för tid och temperatur, belysningsknapp samt kodspärr. Kan programmeras för 1, 3, 12 och 24 h eller kontinuerlig drifttid. 0–10 timmar förval. Är kompatibel med Tylös äldre bastuaggregat Sense Plus, Sense SK (via RB30/60) och SDK/SD (via RB30/60).		Båda	Expression	Ja, reläbox RB30	VA
							Sense Commercial 6-10 kW	Ja, reläbox RB30	VB
							Sense Commercial 16-20 kW	Ja, reläbox RB60	
	CC300	71115150	130x190x27	Är omkopplingsbar mellan 1 och 24 h och har display som visar temperatur, återstående drifttid, dag och tid. Dessutom är CC300 utrustad med strömbrytare för belysning, minne, kodspärr samt energibesparande standby-funktion. Är kompatibel med Tylös äldre bastuaggregat Sense Plus, Sense SK (via RB30/60) och SDK/SD (via RB30/60).		Båda	Expression	Ja, reläbox RB30	VA
							Sense Commercial 6-10 kW	Ja, reläbox RB30	VB
							Sense Commercial 16-20 kW	Ja, reläbox RB60	
	TS 30-6	70202038	195x225x89	Termostatkontrollerad panel för Sense Commercial-aggregat. Placeras på vägg utanför bastun (max avstånd 1,8 m). Utrustad med timer för 6 timmars drifttid. Är kompatibel med Tylös äldre bastuaggregat Sense SK, SDK 10 och SD 16.		Bastu	Expression	Nej	
							Sense Commercial 6-16 kW	Nej	
	TS 30-12	70212020	195x225x89	Termostatkontrollerad panel för Sense Commercial-aggregat. Placeras på vägg utanför bastun (max avstånd 1,8 m). Utrustad med timer för 12 timmars drifttid. Är kompatibel med Tylös äldre bastuaggregat Sense SK, SDK 10 och SD 16.		Bastu	Expression	Nej	
							Sense Commercial 6-16 kW	Nej	



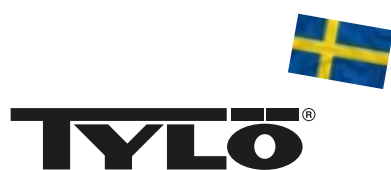

Tylö återförsäljare